Обновленные корпуса встраиваемых и навесных щитков **Mini Pragma**

Schneider Electric

Выбирайте корпуса щитков **Mini Pragma,** которые впишутся в любой интерьер, как квартиры, загородного дома, так и гостиницы, магазина, офиса, предприятия и **гарантируют легкость и удобство установки** щитка и **подключения оборудования.**

Щиток Mini Pragma – это сердце электроустановки

Щитки Mini Pragma предназначены для установки модульного защитного оборудования, устройств защиты и управления серий Домовой, Multi 9 и Acti 9.

Щитки полностью совместимы с электроустановочными изделиями: переключателями, выключателями и т. д.

Mini Pragma – первый щиток, который **больше не нужно прятать…**

• Благодаря цветовым возможностям и привлекательному современному дизайну, щиток хорошо смотрится в жилых помещениях, прекрасно сочетаясь с любым интерьером.
• Щитки отлично сочетаются по дизайну и подходят по цветам к электроустановочным изделиям: переключателям, выключателям.

Белый

Бежевый

Фисташковый

Серебристый

Бордо

Встраиваемые корпуса
5 цветов передней панели
С белой или дымчатой дверцей

Навесные корпуса
Белый цвет корпуса щитка,
С белой или дымчатой дверцей

Привлекательный внешний вид создан с учетом пожеланий потребителей:
• матовая поверхность,
• дымчатая или белая дверца делают щиток стильным и современным.

Обновленные корпуса щитков Mini Pragma разработаны **для облегчения установки** и **подключения** модульного оборудования

Простота монтажа

Встраиваемые корпуса:

• глубина корпуса разработана с максимально возможным пространством для удобства прокладки кабелей;
• щиток легко скорректировать по вертикали благодаря продолговатым отверстиям на DIN-рейке;
• ассиметричное расположение DIN-рейки делает удобным прокладку кабелей и подсоединение модульного оборудования к шинам

Навесные корпуса:

• увеличено пространство для удобства прокладки кабелей как под, так и по бокам от DIN-рейки;
• щиток легко корректировать по вертикали благодаря продолговатым отверстиям на задней части щитка;
• ассиметричное расположение DIN-рейки делает удобным прокладку кабеля и подсоединение модульного оборудования с шинами;
• благодаря съемным панелям легко сделать отверстия для ввода и вывода кабелей и произвести подключение оборудования

Простота подсоединения и прокладки кабелей

Встраиваемые корпуса:

• ввод кабеля возможен сверху, снизу, по бокам и сзади благодаря предварительной перфорации

Навесные корпуса:

• ввод кабеля возможен сверху и снизу благодаря предварительной перфорации

Быстрота монтажа

Оптимальное пространство для прокладки кабелей

Благодаря двум съемным панелям увеличивается пространство для удобства монтажных работ (навесной щиток)

Быстрая установка суппорта с шиной благодаря системе clip-on (до щелчка)

Благодаря продолговатым отверстиям на съемной DIN-рейке положение щитка можно скорректировать по вертикали (встраиваемый щиток)

Безопасность эксплуатации

• Запираемая на замок дверца предотвращает доступ детей и неквалифицирован-ного персонала к модульному оборудованию.
• На щиток можно установить пломбы для защиты от доступа к оборудованию.
• Угол раскрытия дверцы составляет 140°. Дверцу можно установить на любую сторону. Для этого нужно открыть дверцу на 140°, снять с петель и переустановить на другую сторону до щелчка.
• Щиток может быть оснащен лампой аварийной подсветки на LED. Свет лампы обеспечивает удобный доступ к защитному оборудованию и проведению восстановительных работ во время отключения электричества.

Соответствие принципу устой-чивого развития – основе стратегии и корпоративной культуры Schneider Electric

Наша цель – поиск возможностей:
• на севере: путем вывода на рынок продуктов и решений, призванных помогать экономить энергию, а также производить и потреблять энергию с максимальной защитой окружающей среды;
• на юге: путем участия в проектах по обеспечению электроэнергией 1,6 миллиардов людей, которые, на данный момент, не имеют доступа к чистой воде и электричеству, а также не способны обеспечить долгосрочное экономическое развитие.

Материалы, используемые для изготовления корпуса щитка Mini Pragma и упаковки, соответствуют экологическим требованиям

• Задняя часть щитка произведена из повторно переработанного сырья - полистерена.
• Упаковочная пленка изготовлена из биоразлагаемого материала в соответствии со стандартом EU13432. Данный материал вызывает минимальное загрязнение окружающей среды. Он изготавливается из возобновляемых материалов, полученных из сельскохозяйствен-ного сырья, благодаря чему сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу и снижается потребление энергии. Материал является биологически разлагаемым и может использоваться в качестве удобрения. сельскохозяйственного сырья, благодаря чему сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу и снижается потребление энергии. Материал является биологически разлагаемым и может использоваться в качестве удобрения.

Обновленные корпуса щитков Mini Pragma разработаны для облегчения установки и подключения модульного оборудования

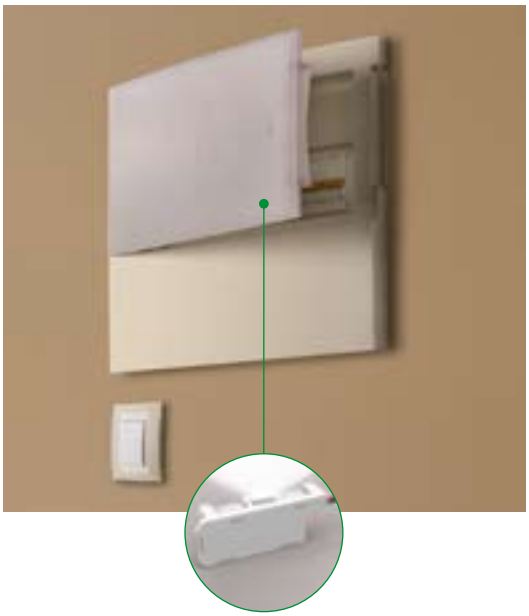

Комплексное электротехническое решение для жилых помещений, предприятий сферы обслуживания благодаря **широкому ассортименту продукции Schneider Electric:**
• Корпус щитка (навесной или встраиваемый).
• Модульное защитное оборудование, устройства защиты и управления серий Домовой, Multi 9 и Acti 9.
• Розетки, выключатели, переключатели, кабель-каналы, кнопки и другие девайсы подходящие по цветам серии Unica Top, Unica Хамелеон и др.

Гарантирования безопасности: соответствие российским ГОСТ Р и международным стандартам МЭК.

Безопасность использования:
– защита человека от поражения электрическим током и возгорания электропроводки вследствие короткого замыкания, перегрузки или неисправности устройств;
– защита системы освещения;
– контроль цепи освещения;
– изоляция.

Профессионально выполненная конструкция корпуса и современный, привлекательный дизайн

Технические характеристики щитков		
Соответствие стандартам		МЭК 60439-3, МЭК 60529 МЭК 60695-2-11, EN 50102 МЭК 60670-24, ГОСТ Р 51321.3-99
Номинальный ток, In	4 модуля	50 А
	6-36 модулей	63 А
Номинальное напряжение, Ui		400В
Электрическая изоляция		Класс 2 (по МЭК 60439-3)
Степень защиты	Защита от проникновения твердых тел и жидкостей (МЭК 60529)	IP 40, IP 41 (с дополнительным аксессуаром – изоляция)
	Защита от механических ударов (EN 50102)	IK 07
Материалы		Изоляционный и самозатухающий термопластик: стойкий к горению и сверхвысоким температурам в соответствии с МЭК 60695-2-11

Лампа аварийной подсветки
• Включается автоматически, когда напряжение на зажимах цепи освещения равно 0 В, т.е. при отключении электричества вследствие срабатывания вводного автомата
• Характеристики: продолжительность работы - 20 минут, цвет – белый LED, световой поток - 5 люмен, максимальное напряжение питания 240 В пер.тока.
• Питание осуществляется от суперконденсатора большой емкости 3V50F, отличающегося неограниченным количеством циклов заряда/разряда и не требующего батареек, аккумуляторов или технического обслуживания. Время зарядки лампы 3-4 часа. Срок службы лампы – 15 лет.

Белые корпуса щитков (в сборе)				Навесные, референс		Встраиваемые, референс	
Кол-во рядов	Кол-во модулей в ряду (18 мм)	Кол-во модулей (18 мм)	Номинальный ток In, A	Белая дверца	Дымчатая дверца	Белая дверца	Дымчатая дверца
1	4	4	50	MIP12104	MIP12104T	MIP22104	MIP22104T
1	6	6	63	MIP12106	MIP12106T	MIP22106	MIP22106T
1	8	8	63	MIP12108	MIP12108T	MIP22108	MIP22108T
1	12	12	63	MIP12112	MIP12112T	MIP22112	MIP22112T
1	18	18	63	MIP12108	MIP12108T	MIP22108	MIP22108T
2	12	24	63	MIP12212	MIP12212T	MIP22212	MIP22212T
3	12	36	63	MIP12312	MIP12312T	MIP22312	MIP22312T

Цветные встраиваемые корпуса щитков (передняя панель + задняя часть)				Передняя панель с дымчатой дверцей, референс			
Кол-во рядов	Кол-во модулей в ряду (18 мм)	Кол-во модулей (18 мм)	Задняя часть, референс	Бежевый	Бордо	Фисташковый	Серебристый
1	4	4	MIP82104	MIP40104T	MIP50104T	MIP60104T	MIP70104T
1	6	6	MIP82106	MIP40106T	MIP50106T	MIP60106T	MIP70106T
1	8	8	MIP82108	MIP40108T	MIP50108T	MIP60108T	MIP70108T
1	12	12	MIP82112	MIP40112T	MIP50112T	MIP60112T	MIP70112T
1	18	18	MIP82108	MIP40108T	MIP50108T	MIP60108T	MIP70108T
2	12	24	MIP82212	MIP40212T	MIP50212T	MIP60212T	MIP70212T
3	12	36	MIP82312	MIP40312T	MIP50312T	MIP60312T	MIP70312T

Аксессуары: лампа аварийной подсветки, суппорт для шин, шины, заглушки, замок, съемные панели, изоляция, фиксаторы для установки встраиваемого щитка в гипсокартонную стену (см. каталог).

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
т. 8-800-200-6446 (многоканальный)
т. (495) 797-3232, ф. (495) 797-4002
ru.csc@ru.schneider-electric.com

СЛУЖБА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОДАЖ
(83632) 92100 доб. 2112
www.shneider-electric.ru
www.domuzo.ru