

Unica

Меняйся с удовольствием

Каталог 2012

Schneider
Electric



Unica Quadro



Unica



**Unica
Хамелеон**



Unica Top



Оглавление



Полный контроль над электроэнергией

Решение по управлению электричеством в доме	6
Радиоуправляемый комфорт	12
Дистанционное управление	14
Unica в системе KNX	18

Дизайн

Коллекция Unica Class: натуральные материалы	22
Коллекция Unica Top: дерево и металл в одной коллекции	24
Коллекция Unica Хамелеон: многообразие цветов	26
Коллекция Unica: строгая функциональность	28
Коллекция Unica Quadro: сочные цвета	30

Строение и функции

Структура серии	32
Широкий выбор функций	33

Технологии

Легкость и быстрота установки	34
Уникальный сплав высоких технологий и качества	36

Каталог Unica Class, Unica Top

Выключатели. Переключатели	38
Розетки	40
Электроника	43
KNX устройства	49
Рамки	51

Каталог Unica Quadro, Unica, Unica Хамелеон

Выключатели. Переключатели	56
Розетки	58
Электроника	61
KNX устройства	66
Рамки	68
Аксессуары	72

Техническая информация

Выключатели. Переключатели	73
Розетки 16 А, 250 В	76
Компьютерные розетки	77
Телевизионные и спутниковые розетки	78
Телефонные розетки RJ11 и RJ12	79
Регулятор 1-10 В, 400 ВА (MGU5.510.XX.ZD)	80
Диммер поворотной-нажимной, 40-400 Вт/ВА (MGU5.511.XX.ZD)	81
Диммер поворотной-нажимной, 40-1000 Вт/ВА (MGU5.512.XX.ZD)	82
Диммер нажимной, 20-350 В/ВА (MGU5.515.XX.ZD)	83
Датчики движения, 300 Вт (MGU5.524.XX.ZD)	84
Датчики движения, 2300 Вт (MGU5.525.XX.ZD)	86
Термостат электронный, 8 А (MGU5.501.XX.ZD)	88
Термостат теплого пола, 10 А (MGU5.503.XX.ZD)	89
Недельный программируемый термостат, 8 А (MGU5.505.XX.ZD)	90
Таймер нажимной (MGU5.535.XX.ZD)	91
Таймер недельный программируемый (MGU5.541.XX.ZD)	92
Метеостанция (MGU5.546.XX.ZD)	93
Звонок электронный (MGU5.786.XX.ZD)	94
Будильник программируемый (MGU5.545.XX.ZD)	95
Карточный выключатель 8 А (MGU5.540.XX.ZD), 10 А (MGU5.283.XX.ZD)	96
KNX устройства	98
Суппорт. Рамки (размеры)	117
Монтажные установочные коробки	119
Таблица референсов	124
Сертификаты	127



Unica Class



Полный контроль над электроэнергией в вашем доме



Гостиная

Диммер поворотный серии Unica Class (стр. 43)




Спальня

Будильник программируемый недельный серии Unica Top (стр. 45)



Ванная

Термостат теплого пола серии Unica Хамелеон (стр. 62)

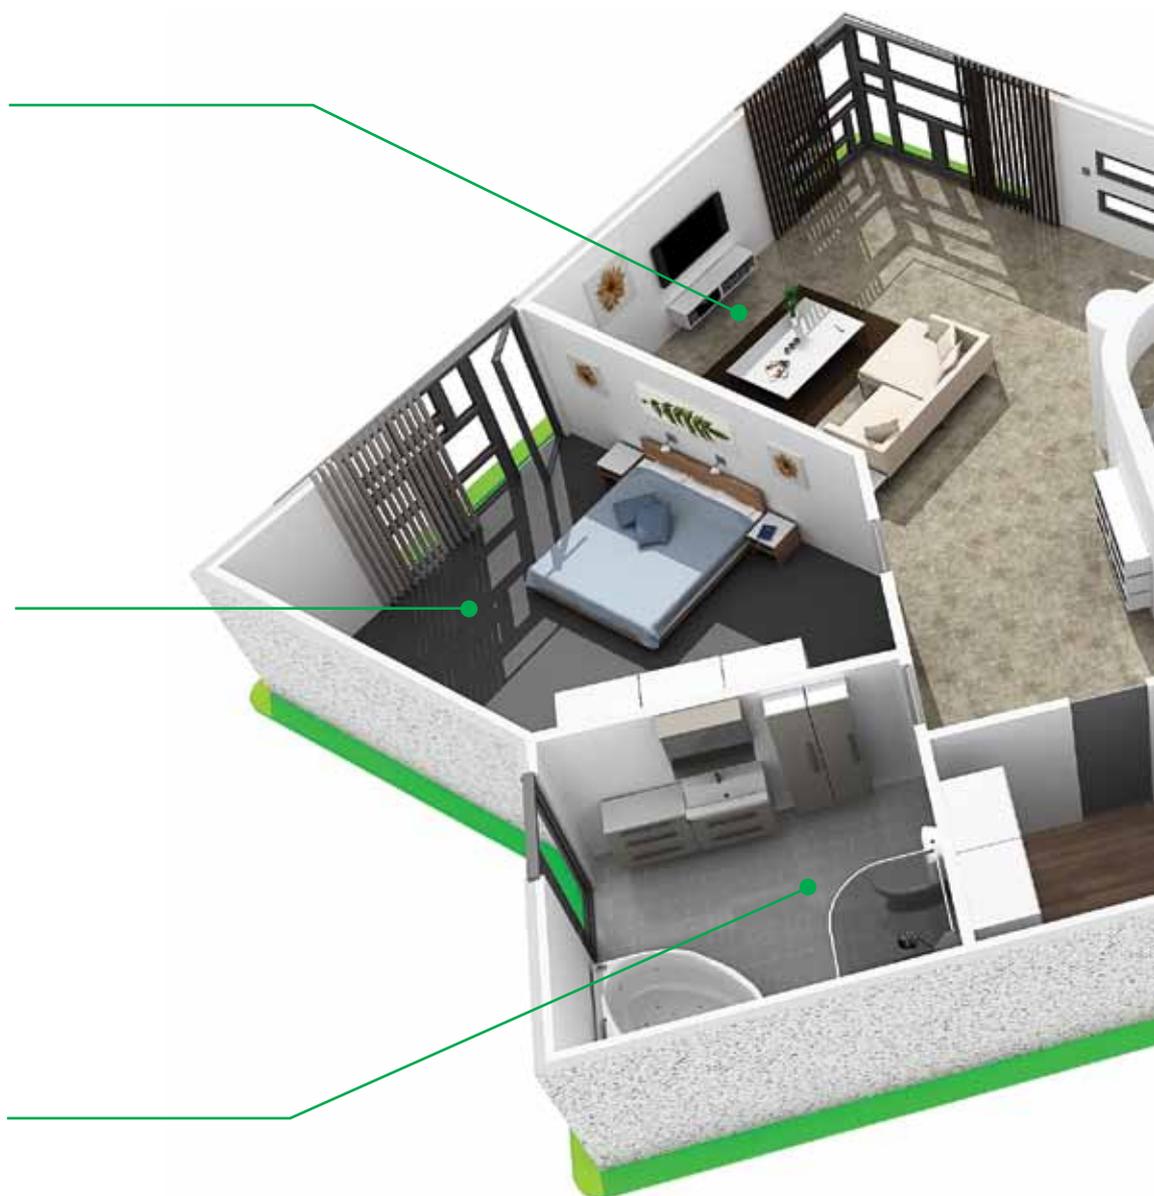



Лестница

Таймер нажимной
серии Unica Quadro (стр.62)




Кухня

Электронный термостат
серии Unica Top (стр.45)



Гараж

Розетка со степенью защиты
IP 44 серии Unica (стр.58)

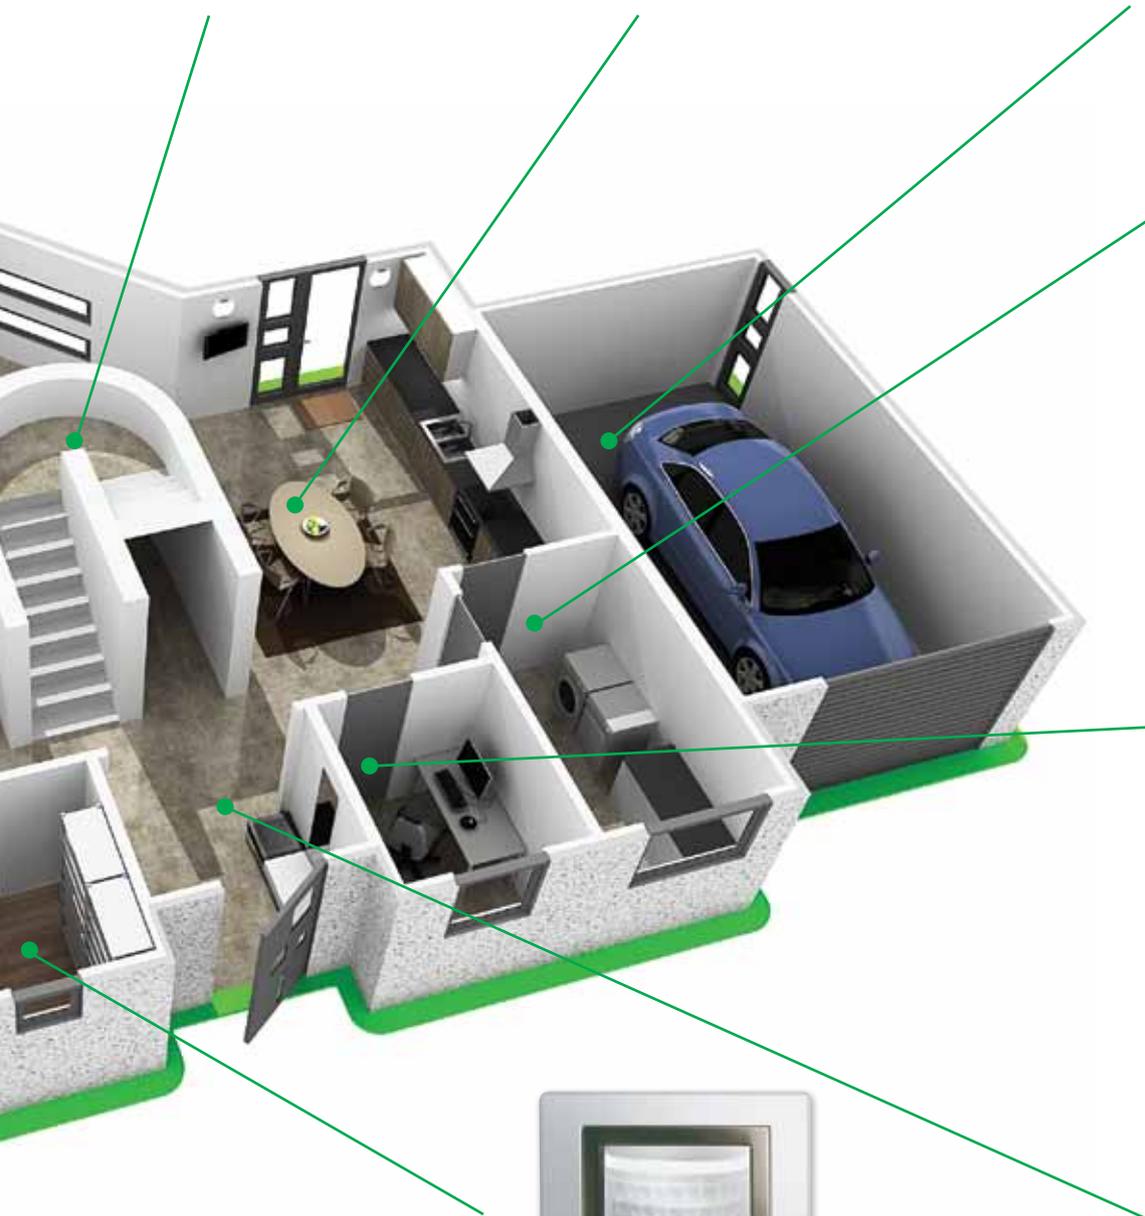

Прачечная

Выключатель с подсветкой
серии Unica Quadro (стр.56)



Кабинет

Выключатель для жалюзи
серии Unica Class (стр. 39)



Кладовая

ИК датчик движения
серии Unica (стр. 62)



Прихожая

Звонок электрический серии
Unica Хамелеон (стр 62)

Гостиная


В любом доме (квартире) гостиная – это комната для теплой дружеской беседы и семейного отдыха, поэтому важно создать в ней максимально комфортную, дружелюбную атмосферу. Этому способствуют мягкий свет и локальные приборы освещения (например: торшеры, бра), создающие различные световые эффекты. Для гостиной характерно наличие нескольких точек управления освещением.

Характеристика объектов:

Часто в гостиной применяются светильники с люминесцентными лампами, создающими контурный свет. Диммер серии **Unica** для люминесцентных ламп создает необходимый уровень освещенности.

Управление яркостью центральных светильников (например: люстра, «звездное небо») из нескольких мест возможно с помощью диммера серии **Unica** для любого типа нагрузки (кроме люминесцентных ламп). На рисунке показана организация управления яркостью освещения из трех мест. Места управления обозначены цифрами ⑥, ③ и ⑤. Точка ⑥ – представлена непосредственно диммером. Кроме того, комфорт может достигаться за счет управления потоками естественного света, для чего могут применяться роль-ставни.

Для гостиной очень актуально создание атмосферы комфорта с помощью программируемых устройств, управляющих нагревательными приборами и системой кондиционирования, то есть организация системы климат-контроля. Дополнительно для контроля комфортных условий можно установить прибор, называемый «метеостанция», который позволяет увидеть температуру и относительную влажность окружающего пространства, а также прогнозируемую погоду на следующий день. Символические обозначения предстоящей погоды появляются на экране за 12-24 часа до изменения метеоусловий.

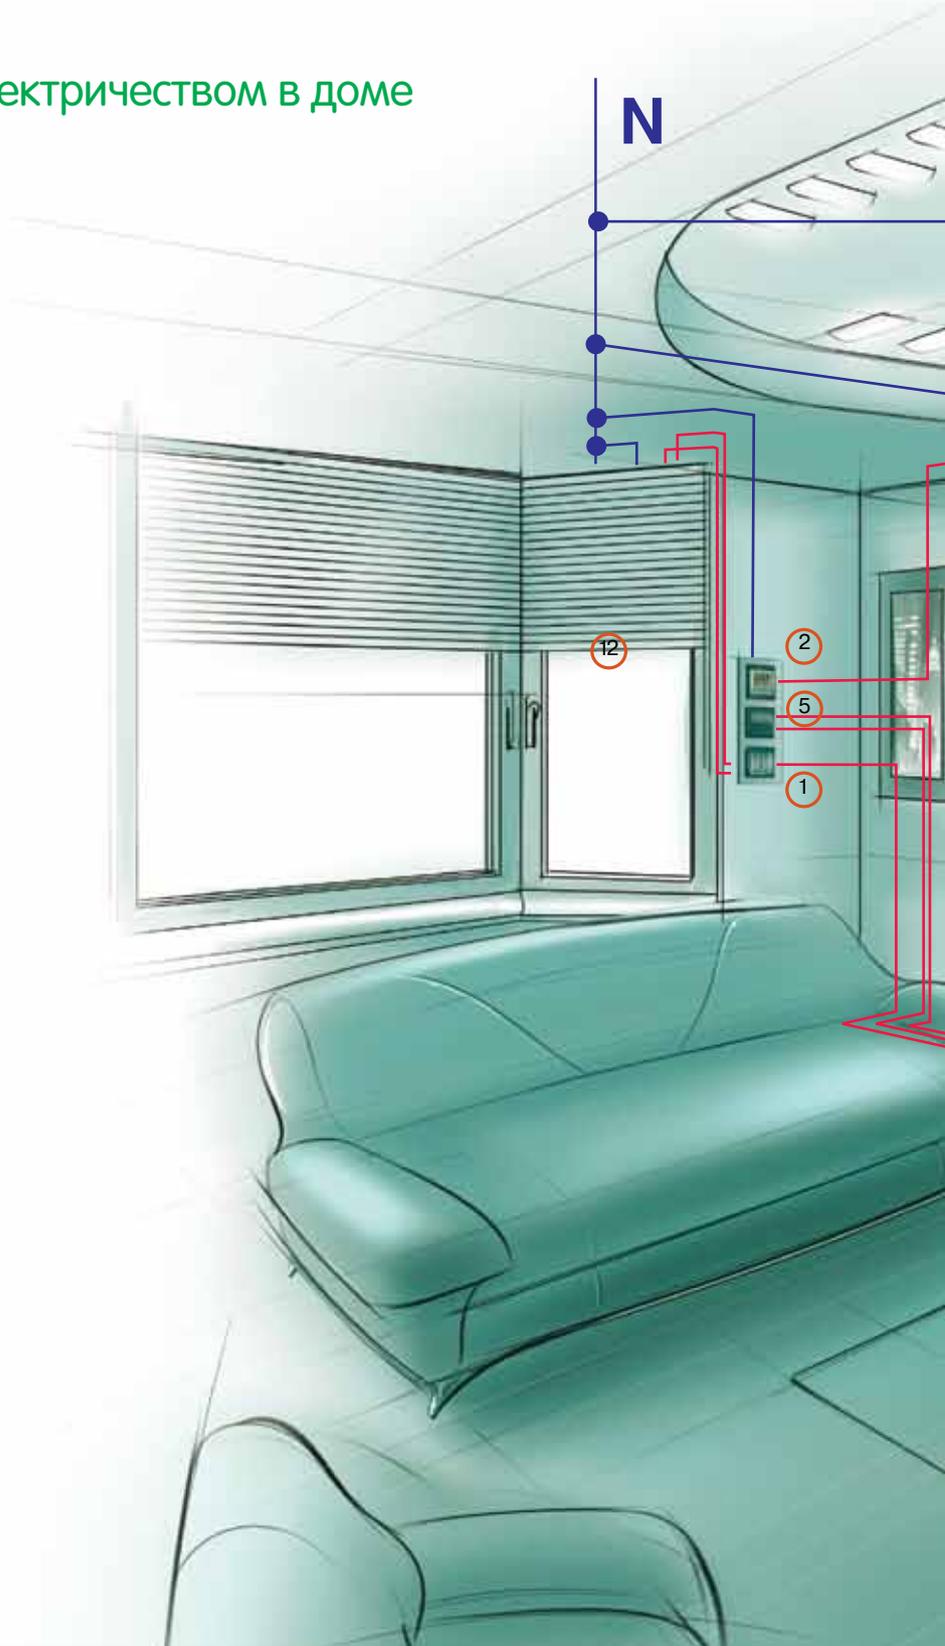

Диммер поворотный серии Unica Top, рамка «Флюорит»




Диммер нажимной серии Unica Top, рамка «Флюорит»



Метеостанция серии Unica Top, рамка «Флюорит»



Аудио-розетка серии Unica Top, рамка «Флюорит»

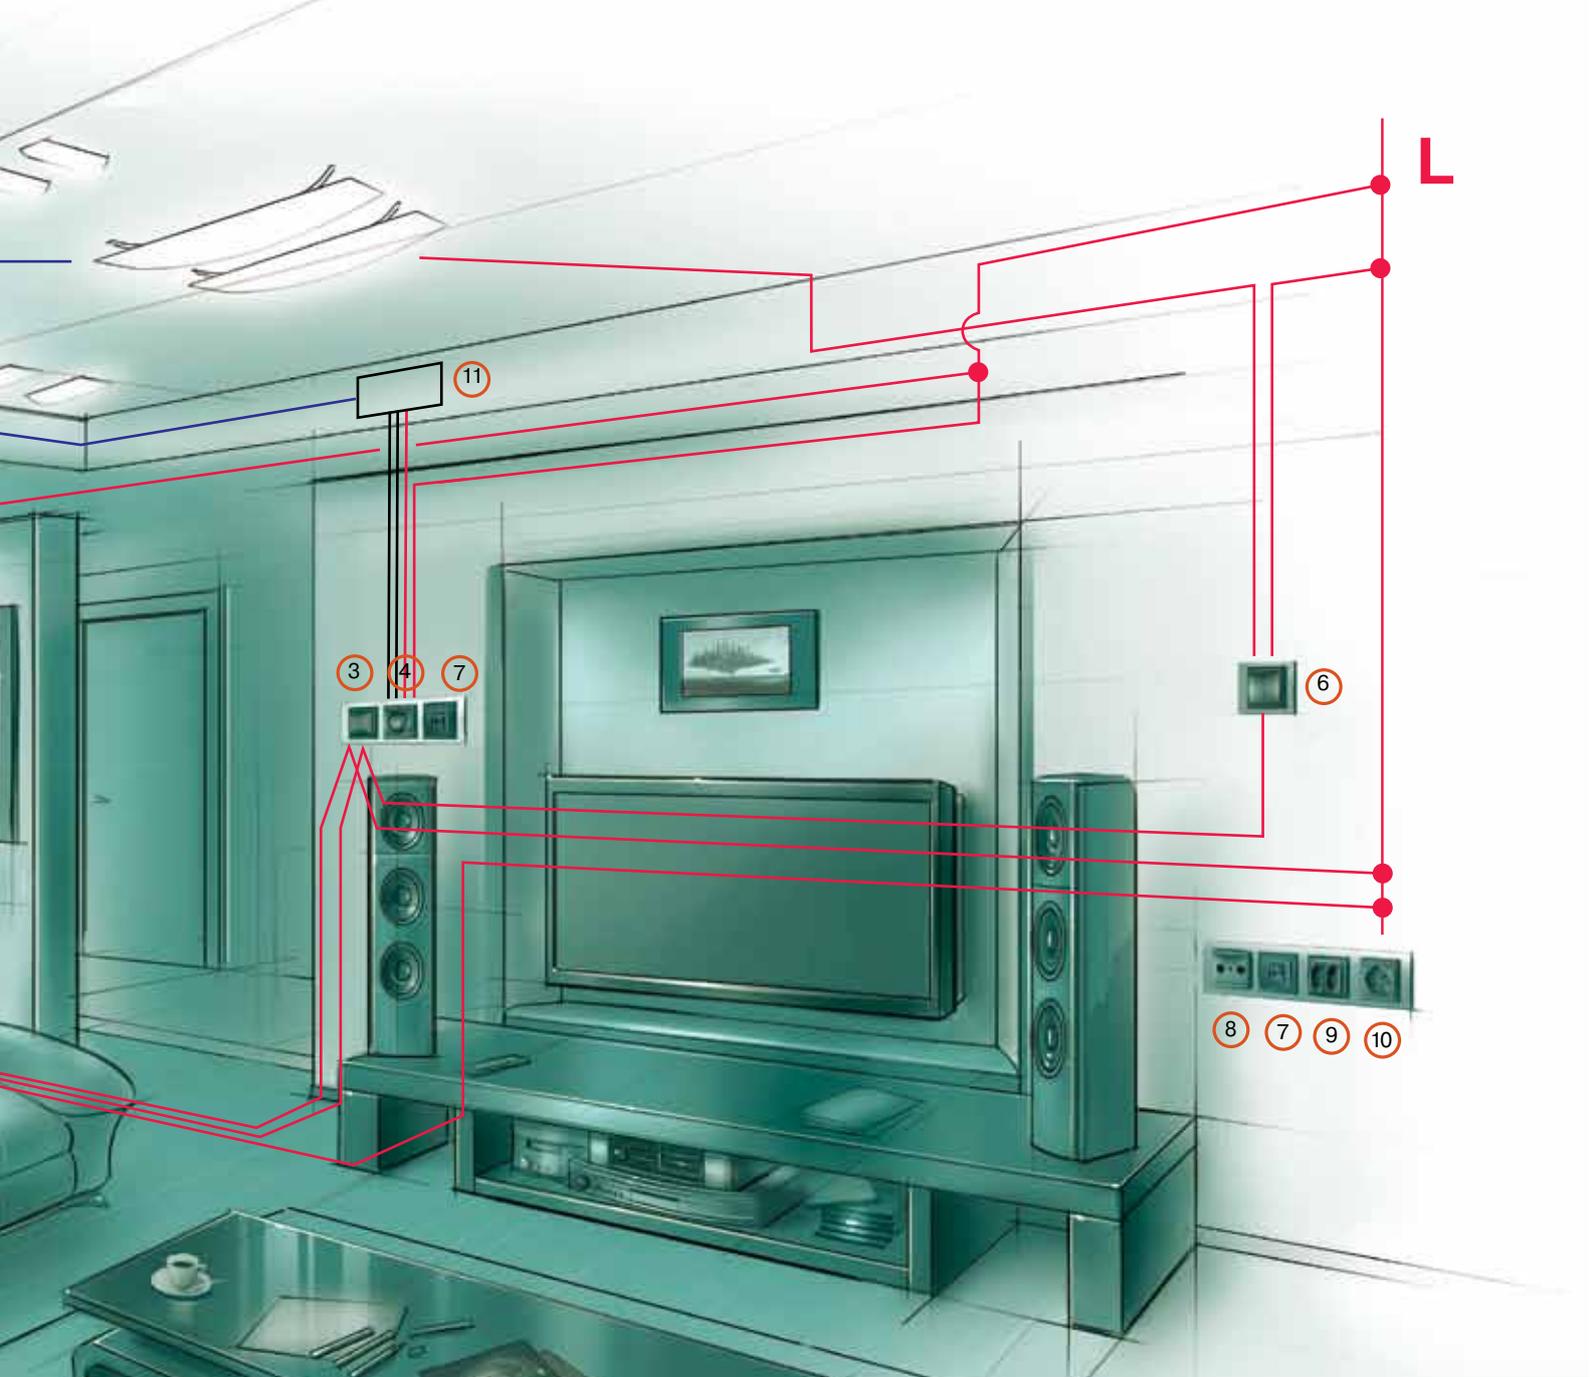

Применяемое оборудование

- 1 Жалюзийный выключатель для управления защитными жалюзи
- 2 Метеостанция серии Unica Top (прогноз погоды, температура, давление, влажность)
- 3 5 6 Диммер и кнопочные выключатели серии Unica Top для управления освещением из нескольких мест
- 4 Диммер поворотный для люминесцентных ламп серии Unica Top
- 6 Диммер нажимной серии Unica Top управляет уровнем освещенности
- 7 Аудио-розетки серии Unica Top для подключения колонок аудиосистем
- 8 Розетка телевизионная серии Unica Top для подключения телевизора
- 9 Розетка 2-х модульная серии Unica Top для плоских штепсельных вилок
- 10 Розетка силовая серии Unica Top для подключения электрических приборов
- 11 Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп со управлением 1-10В
- 12 Защитные жалюзи

Спальня


Для спальни важно грамотное управление освещением, прекрасно подойдет метод управления освещением из нескольких мест. При организации управления из трех и более мест удобнее всего применять перекрестный переключатель. На рисунке показано управление освещением из трех мест – точки ①, ② и ③. В точке ③ установлен перекрестный переключатель, в точках ① и ② – переключатели на 2 направления.

Характеристика объектов:

Интересным атрибутом спальни станет будильник серии **Unica Top**, который отображает текущее время и позволяет запрограммировать до 9 звуковых сигналов на различное время в течение недели. Таким образом, можно установить разное время срабатывания будильника в течение всей недели. Если будильник не перепрограммируется, то заданная программа будет автоматически повторяться каждую неделю.

Преимущества серии Unica Top:

Коллекция **Unica Top** дополнена оригинальными и полезными функциями, которые создают комфорт в доме. Рамки **Unica Top** сочетает в одной коллекции блеск благородных металлов и тепло ценных пород древесины. Цвет механизма может быть алюминиевый или графитовый. **Unica Top** от Schneider Electric – оптимальный выбор людей успешных, которые следят за модными течениями и ценят элегантную роскошь.

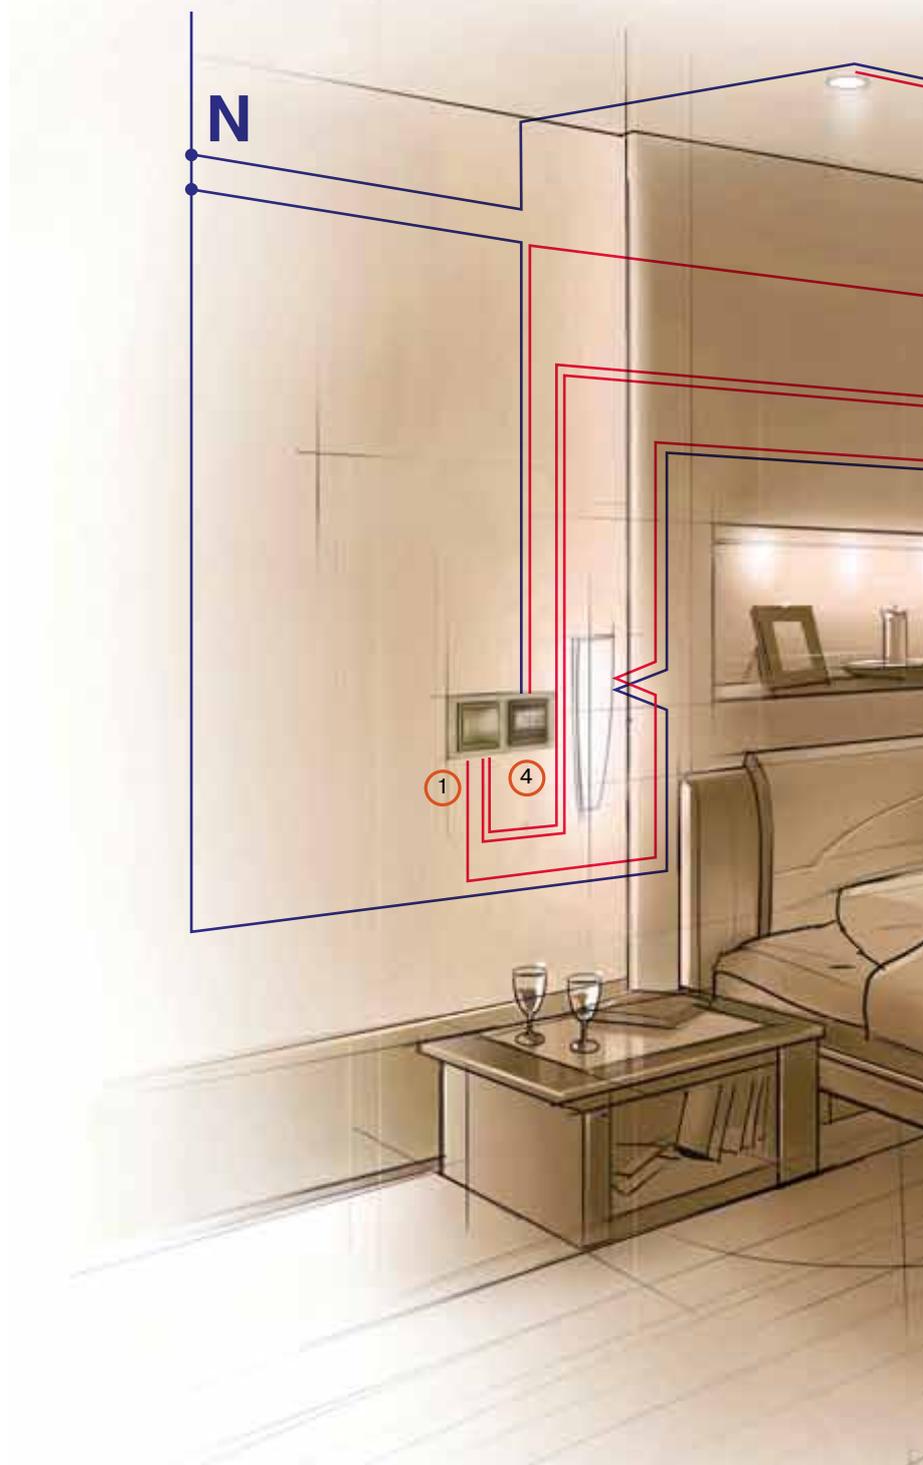

Будильник программируемый недельный серии Unica Top, рамка «Вишня»



Перекрестный переключатель серии Unica Top, рамка «Вишня»



Розетка серии Unica Top, рамка «Вишня»



Диммер серии Unica Top, рамка «Вишня»



Применяемое оборудование

- ① ② Одноклавишные переключатели серии Unica Top для включения/выключения бра и декоративной подсветки из трех мест
- ③ Перекрестный переключатель серии Unica Top для включения/выключения бра и декоративной подсветки из трех мест
- ④ Будильник программируемый серии Unica Top
- ⑤ Диммер серии Unica Top управляет уровнем освещенности
- ⑥ Розетка серии Unica Top для подключения электрических приборов

Столовая

Для столовой комнаты атмосфера комфорта образуется струящимся мягким светом и локальными приборами освещения, создающими различные световые эффекты.

Характеристика объектов:

Программируемые устройства, управляющие нагревательными приборами и системой кондиционирования (климат-контроль) помогут создать в столовой атмосферу, способствующую спокойному принятию пищи и непринужденной беседе в семейном и дружеском кругу. Возможна организация управления роль-ставнями.


Диммер серии **Unica** управляет яркостью люстры. В случае управления яркостью ламп люстры из двух мест, возможно добавление одноклавишного переключателя серии **Unica**. Переключатель отключает свет или включает его на уровне, заданном с помощью диммера **Unica**.

С помощью программируемого недельного термостата **Unica** можно запрограммировать желаемый и комфортный температурный режим, который в течении недели будет изменяться в соответствии с заданными характеристиками.

Преимущества серии Unica:

Популярность серии **Unica** заключается в идеальном сочетании безопасности и элегантного дизайна каждого изделия, что позволяет достичь уюта в доме. Все рамки комбинируются белыми либо бежевыми механизмами. Для тех, кто любит разнообразие, серия дополнена цветными вставками. Вы сами, не разбирая изделие, можете внести изюминку, поменяв одну цветную вставку на другую.

Unica от **Schneider Electric** – оптимальный выбор людей, самостоятельно занимающихся обустройством дома.

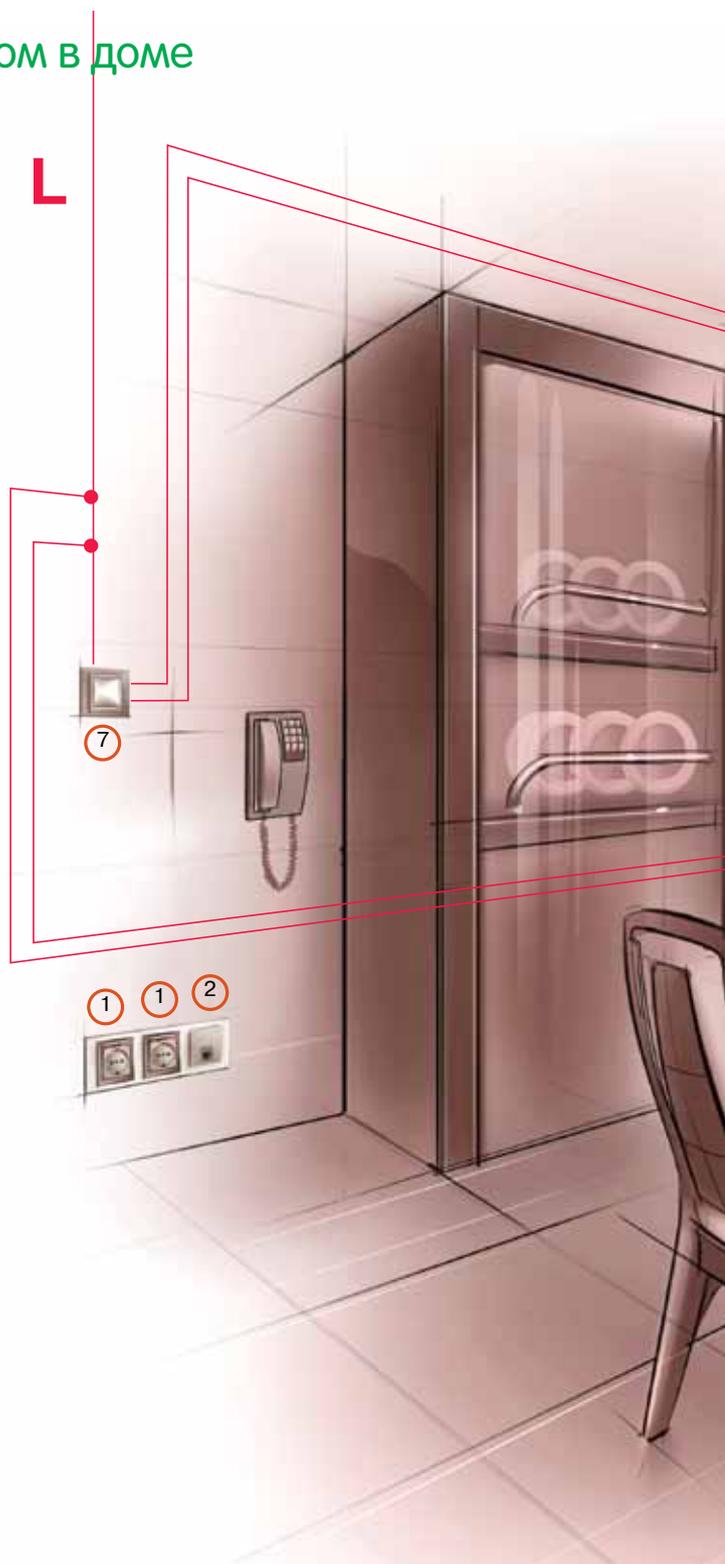


Диммер серии Unica, декоративный элемент «Терракотовый»



Программируемый термостат серии Unica, декоративный элемент «Терракотовый»



Электронный термостат серии Unica, декоративный элемент «Терракотовый»

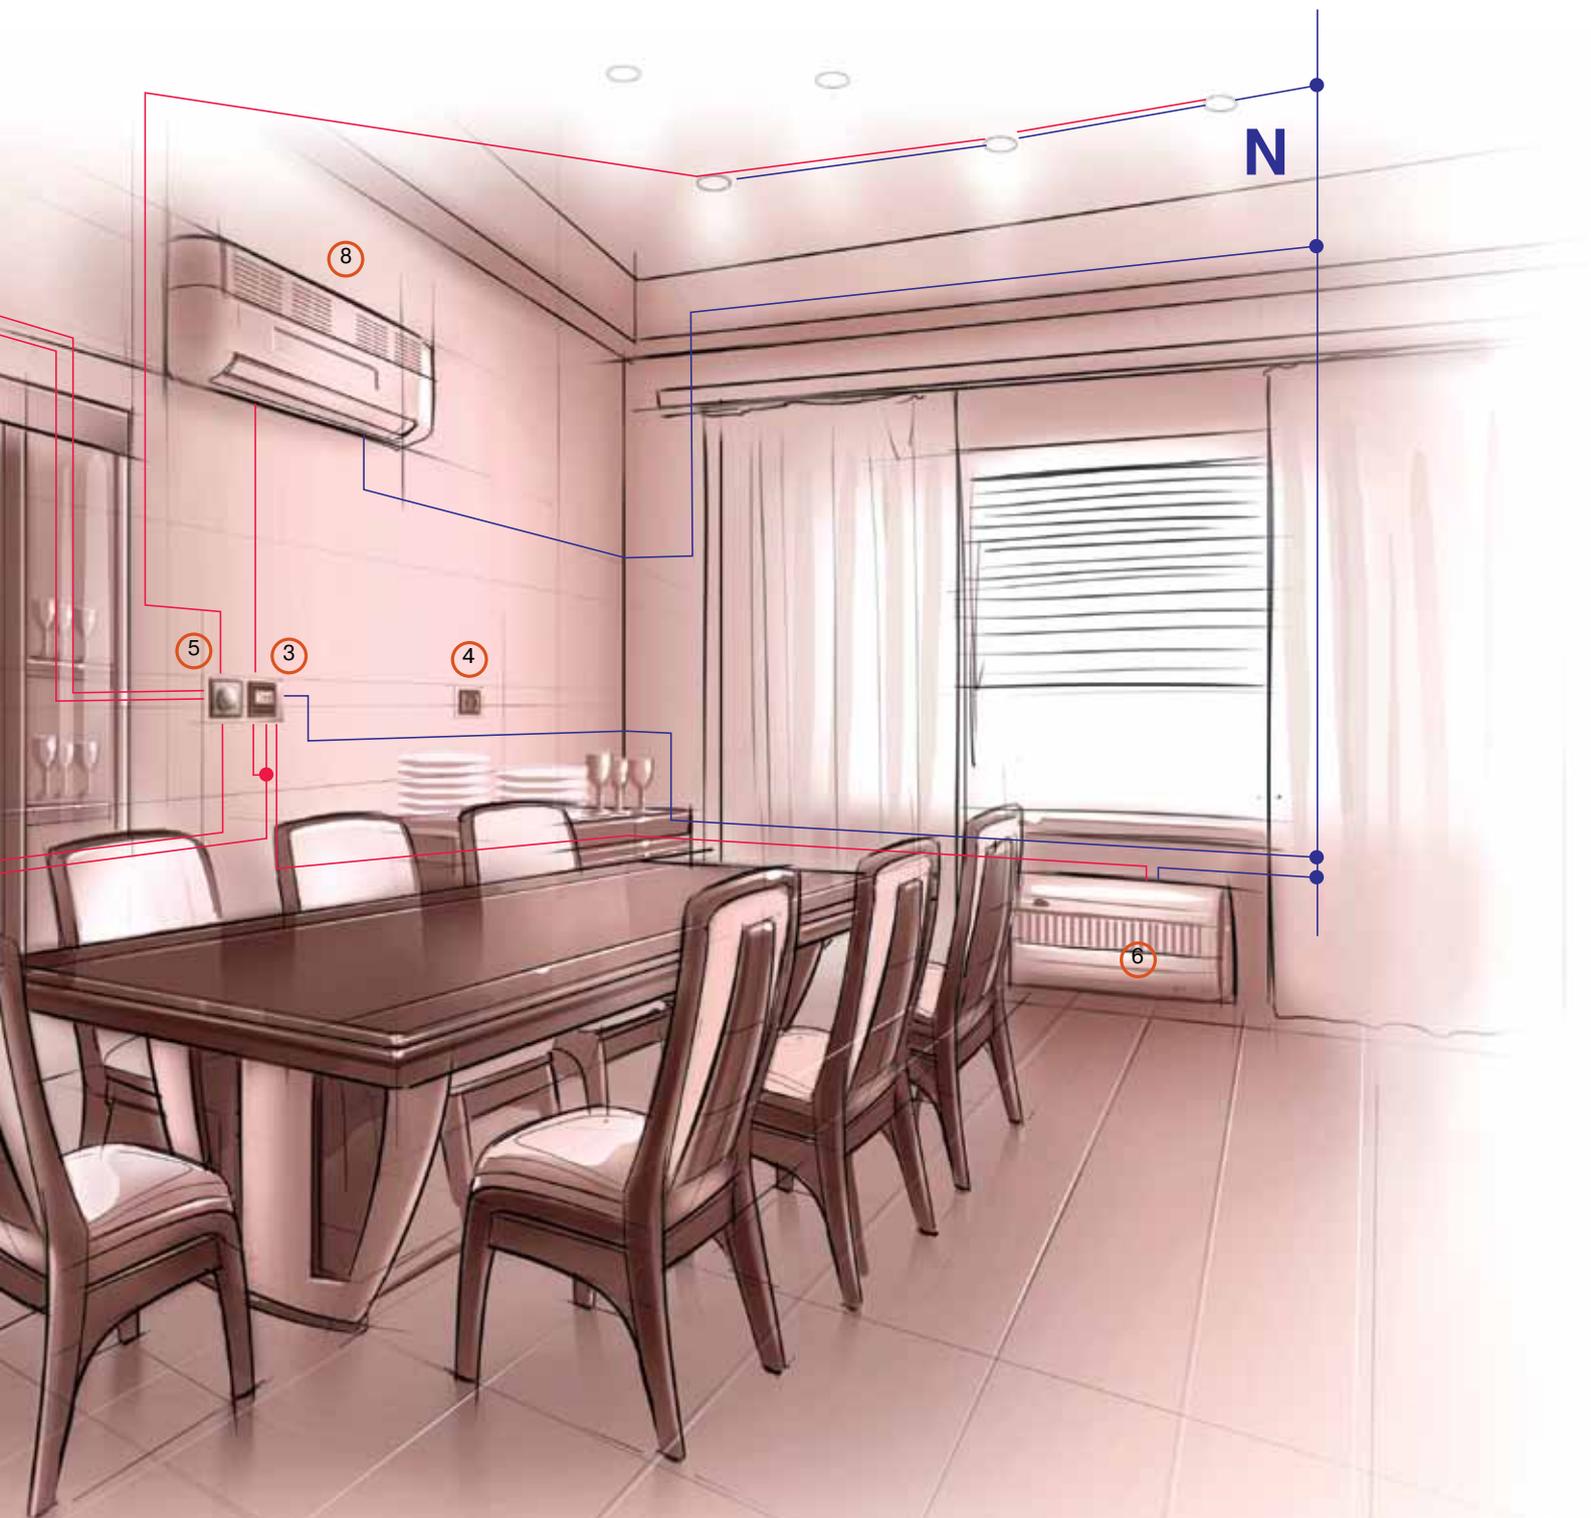

Применяемое оборудование

- ① Розетки серии Unica для подключения бытовых приборов
- ② Розетка телефонная серии Unica для подключения телефона
- ③ Программируемый термостат недельный серии Unica для включения электрического нагревателя и кондиционера
- ④ Розетка пыле- и влагозащищенная серии Unica
- ⑤ Диммер поворотный переключатель серии Unica для управления яркостью светильника
- ⑥ Электрический обогреватель (конвектор)
- ⑦ Переключатель серии Unica для управления освещением из 2-х мест
- ⑧ Кондиционер

Unica в системе KNX






Больше гибкости и комфорта, повышение энергоэффектив- ности с технологией KNX

Все больше и больше электронных приборов используется в современном доме для вашего удобства: от освещения и обогрева до компьютеров и бытовых приборов. Означает ли это, просто увеличить потребление электроэнергии несмотря на рост цен на энергоносители?

Более прозрачное и экономичное решение заключается в использовании энергии более эффективно. Это не только лучше для окружающей среды, но и для вашего кошелька тоже.



Умный и красивый дом

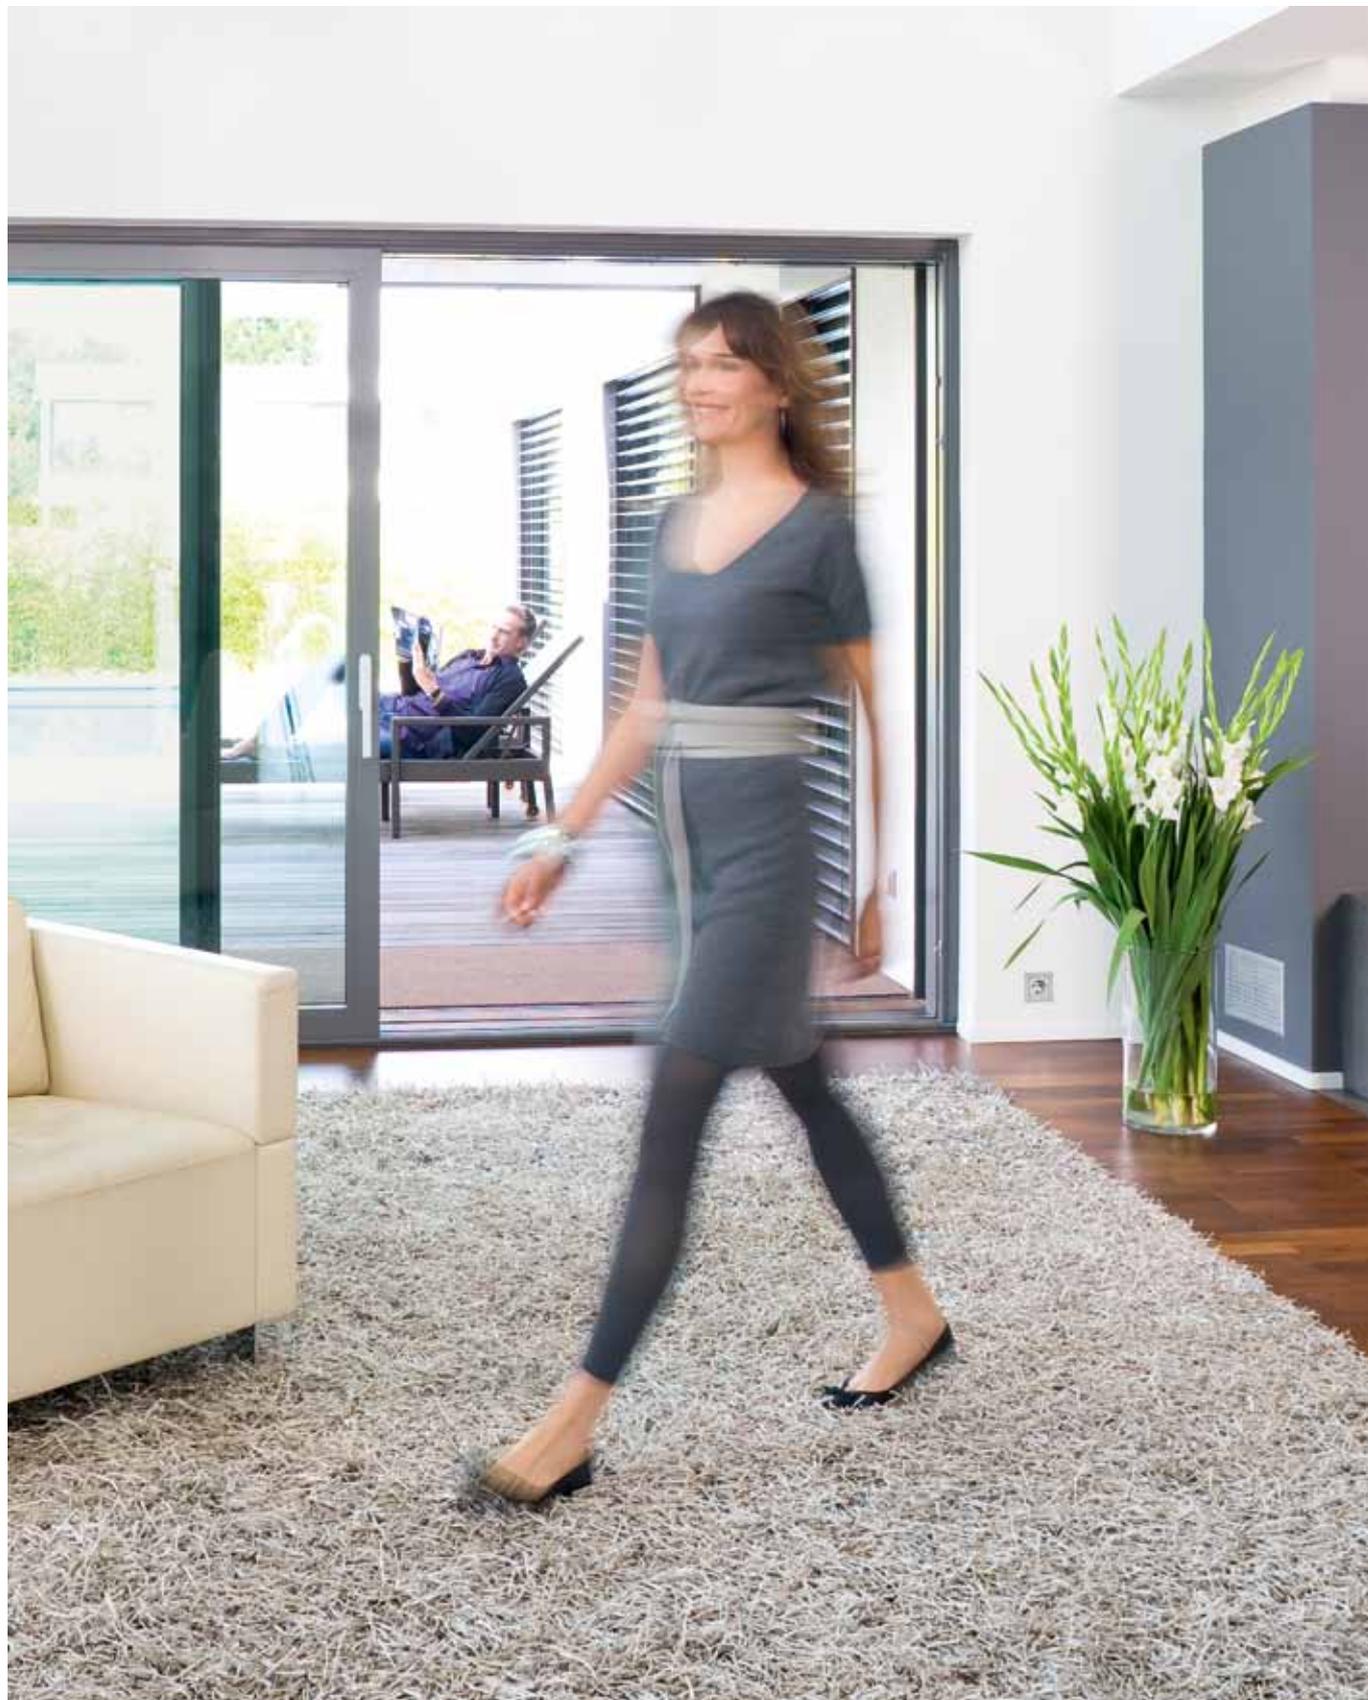

Unica в технологии KNX



Чтение в вашем любимом кресле вечером, просмотр телевизора на диване или ужин с семьей или друзьями становится более удобным, если Вам не нужно вставать, чтобы перейти от одного источника света к другому, для его включения, или задать нужную температуру на Вашем термостате.

С технологией KNX Вы можете задавать сценарии освещения и комфорта - например, с использованием многофункциональных кнопочных выключателей Unica. С ними Вы сможете объединить широкий круг различных функций. Созданная сцена может быть вызвана нажатием одной кнопки - для создания подходящего настроения света при просмотре телевизора или чтения, или при утреннем выходе из спальни.

Если Вы хотите, чтобы были подняты жалюзи, выключено освещение и включен энергосберегающий режим отопления - активируйте функцию «Not at home» и все вышеперечисленные действия, и не только, будут выполнены автоматически.



Кнопочный выключатель с ИК-приемником

- Может использоваться для управления освещением, рольставнями или жалюзи
- Может управляться с помощью ИК-пульта дистанционного управления



Автоматический контроль освещения

- Может активировать жалюзи или включить освещение
- Система может управлять освещением и жалюзи в зависимости от движения в комнатах, коридорах или лестницах.

Кнопочный выключатель

- Может использоваться для управления освещением и жалюзи
- Система может управлять освещением и жалюзи в зависимости от солнечного света с помощью датчика



Индивидуальное управление комфортом

- Управление отоплением в соответствии с Вашими пожеланиями
 - Температура поддерживается автоматически в соответствии со временем, и индивидуально с помощью включения того или иного режима.
- Нет необходимости включать и отключать радиаторы вручную.
Не волнуйтесь: если вы забыли сделать это, система KNX делает это за Вас.

Коллекция Unica Class

Механизм цвета Алюминий

Рамки металл



Серебристый алюминий



Лунный алюминий



Кельтская сталь


Рамки стекло



Белое стекло



Матовое стекло



Черное стекло

Рамки кожа



Светлая кожа



Темная кожа

Рамки камень



Черный камень

Механизм цвета Графит

Рамки металл



Серебристый алюминий



Лунный алюминий



Кельтская сталь

Рамки стекло



Белое стекло




Матовое стекло



Черное стекло

Рамки кожа



Светлая кожа



Темная кожа

Рамки камень



Черный камень

Коллекция Unica Top

Механизм цвета Алюминий

Рамки дерево



Вишня



Венге



Табачное дерево

Рамки металл



Хром матовый



Хром глянцевый



Никель



Грэй



Нордик



Родий



Флюорит



Опал



Оникс



Берилл



Механизм цвета Графит

Рамки дерево



Вишня



Венге



Табачное дерево

Рамки металл



Хром матовый



Хром глянцевый



Никель



Грэй



Нордик



Родий



Флюорит



Опал



Оникс



Берилл



Коллекция Unica Хамелеон



Песчаный



Оранжевый



Серый



Зеленое яблоко



Какао



Терракотовый (металлик)



Серо-зеленый



Синий



Шампань (металлик)



Голубой лед (металлик)



Гранатовый



Фисташковый



Лиловый



Индиго (металлик)



Морская волна



Коричневый



Белый (моноблок)



Бежевый (моноблок)



Золото (металл)



Серебро (металл)






Коллекция Unica




Терракотовый



Бронза




Кремовый



Индиго



Серебро



Голубой лед



Белый



Бежевый





Коллекция Unica Quadro



Карамель



Розовый жемчуг



Оранжевый



Киви



Малина



Голубика



Медь



Титан



Серебро



Бежевый



Белый



Матовое стекло


Структура серии

Рамочная серия с широким выбором цветов и материалов отделки


Unica Class



Unica Top

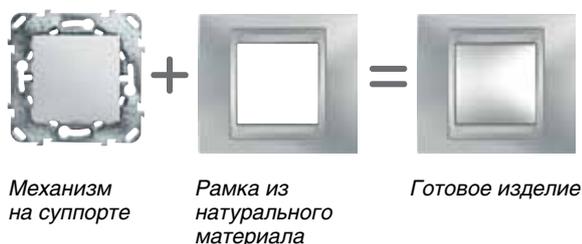


Unica Хамелеон

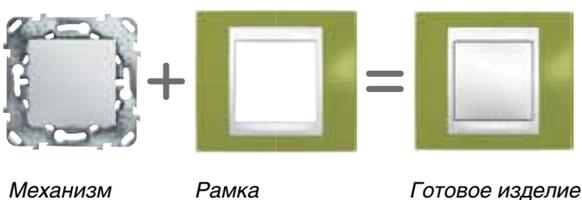

Unica



Unica Quadro

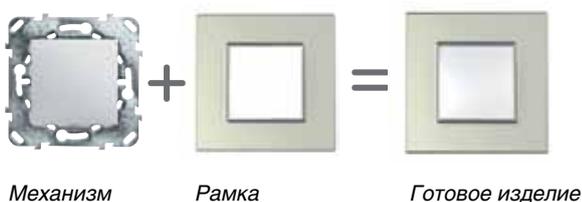


Стиль и индивидуальность

Белые рамки для строгой функциональной отделки, рамки с цветными декоративными элементами для более теплых интерьеров, деревянные или металлические изделия для стильных и роскошных интерьеров.

Широкий выбор функций*

Ассортимент серии состоит из нескольких десятков устройств, начиная от обычных функций управления светом до самых современных электронных устройств.

Выключатели и кнопки



Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель с подсветкой



Двухклавишный выключатель с подсветкой



Выключатель для жалюзи



Карточный выключатель

Силовые розетки



Розетка с заземлением и шторками



Розетка с крышкой



Розетка красная для «чистого» питания



Двойная розетка



Розетка со степенью защиты IP 44

Информационные розетки



RJ11 розетка телефонная



RJ45 розетка компьютерная



TV-FM розетка



R/TV-SAT розетка



TV розетка

Комфорт



Диммер поворотный



Диммер нажимной



Электронный термостат



Датчик движения



Карточный выключатель с выдержкой времени



Дверной звонок



Программируемый будильник



Программируемый таймер



Метеостанция



Термостат теплого пола

* механизмы показаны без суппортов (в продаже: механизмы на суппорте)

Легкость и быстрота установки

Предложение для различных вариантов интерьеров




Широкий выбор функций:
управление и подключение

Разнообразие материалов
и цветов рамок

Элегантный дизайн с южным
акцентом, позволяющий
создать уют и комфорт в доме

Рамки от 1 до 5 постов

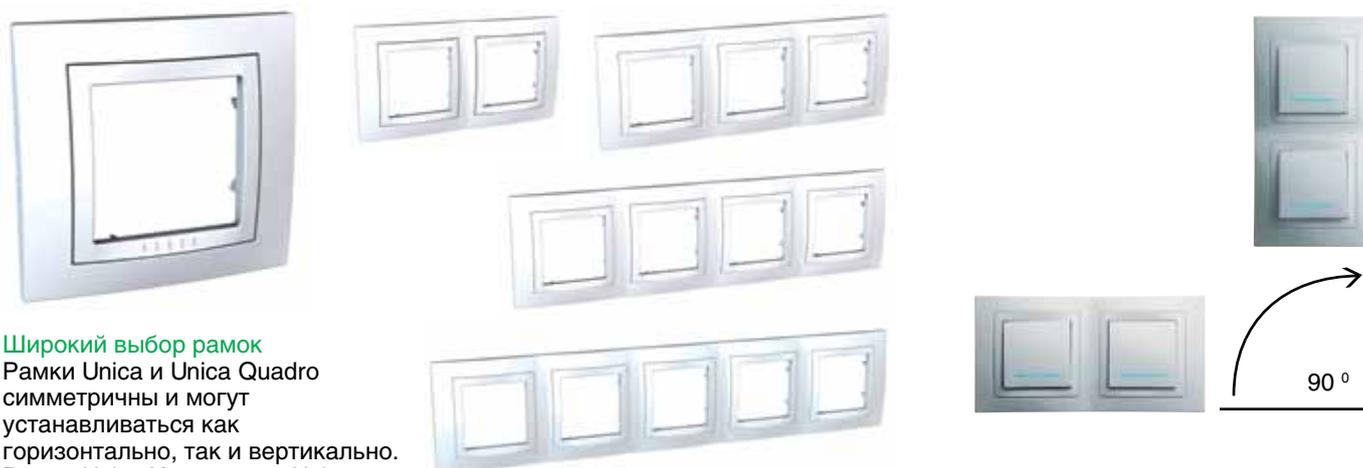

Широкий выбор рамок
Рамки Unica и Unica Quadro
симметричны и могут
устанавливаться как
горизонтально, так и вертикально.
Рамки Unica Хамелеон и Unica
Тор не симметричны, отдельные
референсы на вертикальную
установку.
Рамки Unica Class только для
горизонтальной установки.

Коробки для открытой установки


Применяются для горизонтальной установки на стену изделий
для скрытого монтажа в ряд от 1 до 3 изделий. Позволяет
установить изделия там, где скрытый монтаж затруднен



Суппорт



Отдельно поставляются **монтажные лапки** для фиксации изделий в монтажных коробках. Острые концы лапок заключены в безопасный пластиковый чехол и устанавливаются вместе с ним, автоматически освобождаясь при затяжке винтов

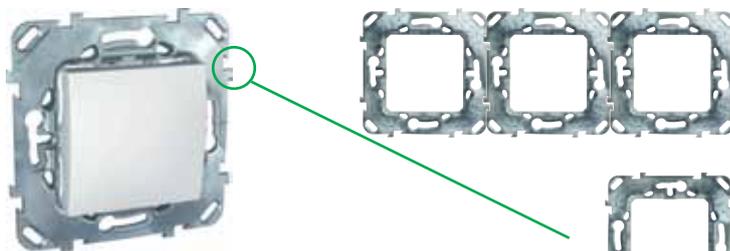


Суппорт изготовлен из сплава ZAMAK. Сплав обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии

«Ласточкин хвост» позволяет легко выравнять изделия относительно друг друга




Рамки

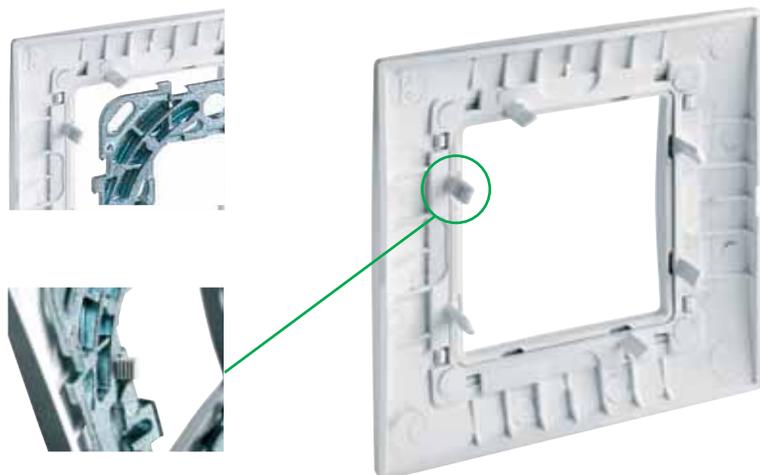

Рамки защелкиваются в четырех точках крепления простым нажатием, обеспечивая плотное прилегание даже при неровных стенах. Специальная система крепления позволяет установить рамки и в случае, если коробка выступает из стены на 0,75 мм, или утоплена в стене на 2,25 мм

Подсветка и индикация



Контрольная индикация

Подсветка (для поиска в темноте)

Уникальный сплав высоких технологий и качества

Выключатели



Цветовая маркировка быстрозажимных клемм
цвет белый - нагрузка (выход)
цвет красный - линия (вход)



Специальные направляющие для облегчения ввода кабеля. Увеличенные разделители для исключения возможности короткого замыкания.



Выключатели с подсветкой поставляются с лампой, установленной на заводе



Выключатели 16А снабжены винтовыми клеммами



Электрические параметры, схема монтажа и шаблон для зачистки кабеля указан на корпусе изделия

Розетки

Новое конструктивное исполнение



— привлекательный внешний вид
— сокращение времени монтажа



Монтаж

1. Розетка поставляется с пластиковой накладкой в незащелкнутом виде



2. Чтобы получить доступ к клеммам, необходимо снять пластиковую накладку (отвертка не нужна)



3. После подключения проводов, накладка защелкивается простым нажатием

Демонтаж

Пластиковая накладка отщелкивается поворотом отвертки в пазах


Информационные розетки



Поле для маркировки

Шторка, защищающая от пыли

Автоматический безинструментальный разъем

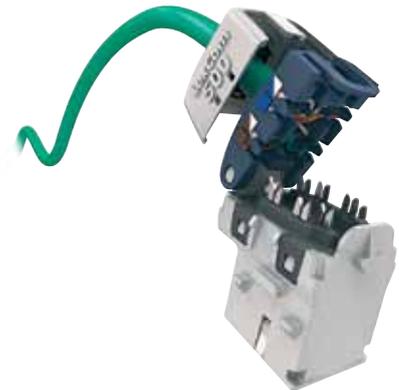

Максимально надежное соединение
Не требуется предварительной зачистки проводников

Электронные функции



Клеммы четко промаркированы для безошибочного подключения

Электронные функции монтируются в стандартные монтажные коробки

Современные технологии обеспечивают надежную и тихую работу электронных устройств

Внешний вид электронных устройств

Выключатели, переключатели 10 AX, 250 В



MGU5.201.30ZD



MGU5.203.12ZD



MGU5.205.30ZD



MGU5.205.12ZD



MGU5.211.30ZD



MGU5.213.12ZD

Выключатель		Переключатель	
	4 — 2 (сх. 1)		4 — 2 1 — 2 (сх. 6)
Цвет	■ 1-клавишный	Цвет	■ 1-клавишный
■ алюминий	MGU5.201.30ZD	■ алюминий	MGU5.203.30ZD
■ графит	MGU5.201.12ZD	■ графит	MGU5.203.12ZD
Перекрестный переключатель			
	4 — 2 3 — 1 (сх. 7)		
Цвет	■ 1-клавишный		
■ алюминий	MGU5.205.30ZD		
■ графит	MGU5.205.12ZD		
Выключатель		Переключатель	
	5 — 6 2 — 3 (сх. 5)		1 — 5 3 — 5 4 — 5 6 — 5 (2 x сх. 6)
Цвет	■ 2х-клавишный	Цвет	■ 2х-клавишный
■ алюминий	MGU5.211.30ZD	■ алюминий	MGU5.213.30ZD
■ графит	MGU5.211.12ZD	■ графит	MGU5.213.12ZD

Выключатели с подсветкой



MGU5.201.30NZD



MGU5.0101.12NZD

Выключатель с подсветкой		Переключатель с подсветкой	
	4 — 2 (сх. 1а)		4 — 2 (2 x сх. 1а)
Цвет	■ 1-клавишный	Цвет	■ 2х-клавишный, 2 модуля
■ алюминий	MGU5.201.30NZD	■ алюминий	MGU5.0101.30NZD
■ графит	MGU5.201.12NZD	■ графит	MGU5.0101.12NZD

Переключатели с подсветкой



MGU5.203.30NZD



MGU5.0303.12NZD

Переключатель с подсветкой					
	4 — 2 (сх. 6а)		4 — 2 (2 x сх. 6а)		3 — 2 4 — 1 (сх. 7а)
Цвет	■ 1-клавишный	Цвет	■ 2х-клавишный, 2 модуля		
■ алюминий	MGU5.203.30NZD	■ алюминий	MGU5.0303.30NZD	MGU5.205.30NZD	
■ графит	MGU5.203.12NZD	■ графит	MGU5.0303.12NZD	MGU5.205.12NZD	

Кнопочные выключатели



MGU5.206.30ZD



MGU5.206.12ZD

Кнопочный выключатель	
	4 — 2 (сх. 1)
Цвет	■ 1-клавишный
■ алюминий	MGU5.206.30ZD
■ графит	MGU5.206.12ZD

Кнопочные выключатели с подсветкой



MGU5.206.30NZD



MGU5.206.12NZD

Кнопочный выключатель с подсветкой	
	4 — 2 (сх. 1а)
Цвет	■ 1-клавишный
■ алюминий	MGU5.206.30NZD
■ графит	MGU5.206.12NZD

Выключатели 16 А, 250 В



MGU5.262.30ZD



MGU5.262.12ZD

Выключатель двухполюсный



4 — 2
3 — 1 (сх. 2)

Цвет	■ 1-клавишный, винтовые клеммы
■ алюминий	MGU5.262.30ZD
■ графит	MGU5.262.12ZD

Выключатели 16 А, 250 В с индикацией



MGU5.262.30SZD



MGU5.262.12SZD

Выключатель двухполюсный с индикацией



4 — 2
3 — 1 (сх. 2а)

Цвет	■ 1-клавишный, винтовые клеммы
■ алюминий	MGU5.262.30SZD
■ графит	MGU5.262.12SZD

Выключатели для жалюзи



MGU5.208.30ZD



MGU5.208.12ZD

Выключатель с фиксацией



1 — L 2
4 (сх. 4)

Цвет	■ 2х-клавишный
■ алюминий	MGU5.208.30ZD
■ графит	MGU5.208.12ZD

Выключатель без фиксации



1 — L 2
4 (2 x сх. 4)

Цвет	■ 2х-клавишный
■ алюминий	MGU5.207.30ZD
■ графит	MGU5.207.12ZD

Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного запуска в двух направлениях

Выключатели со шнуром



MGU5.226.30ZD



MGU5.226.12ZD

Выключатель со шнуром



4 — 2 (сх. 1)

Цвет	■ Кнопка без фиксации
■ алюминий	MGU5.226.30ZD
■ графит	MGU5.226.12ZD

Длина шнура 1 м

Карточечные выключатели



MGU3.540.30ZD



MGU5.283.12ZD

Карточечный выключатель с выдержкой времени, 8 А*



Цвет	■
■ алюминий	MGU5.540.30ZD
■ графит	MGU5.540.12ZD

С лампой подсветки

Карточечный выключатель, 10 А*



Цвет	■
■ алюминий	MGU5.283.30ZD
■ графит	MGU5.283.12ZD

С лампой подсветки

* Без карточки в комплекте



MGU5.037.30ZD



MGU5.037.12ZD



MGU5.037.30TAZD



MGU5.037.12TAZD



MGU5.033.30ZD



MGU5.033.12ZD



MGU5.3131.30ZD



MGU5.3131.12ZD



MGU5.421.30ZD



MGU5.421.12ZD



MGU5.425.30ZD



MGU5.2424.12ZD



MGU5.460.30ZD



MGU5.460.12ZD

Розетки 16 А, 250 В

Розетка с заземлением со шторками, 16 А



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.037.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.037.12ZD

Розетка с заземлением со шторками и крышкой, 16 А, IP 40*



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.037.30TAZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.037.12TAZD

* Установка на плинтусные кабель-каналы в помещениях с ковровыми покрытиями

Розетки без заземления со шторками, 16 А



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.033.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.033.12ZD

Розетка 2 мод без заземления со шторками, 10 А



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.3131.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.3131.12ZD

Компьютерные розетки

Розетка 1×RJ45 кат. 5е



Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.421.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.421.12ZD

Розетка 2×RJ45 кат. 5е



Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.2020.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.2020.12ZD

Розетка 1×RJ45 кат. 6



Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.425.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.425.12ZD

Розетка 2×RJ45 кат. 6



Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.2424.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.2424.12ZD

Плата на суппорте



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.460.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.460.12ZD



MGU5.451.30ZD



MGU5.451.12ZD



MGU5.453.30ZD



MGU5.453.12ZD



MGU9.440.30



MGU9.440.12



MGU5.454.30ZD



MGU5.455.12ZD



MGU5.456.30ZD



MGU5.456.12ZD



MGU5.462.30ZD



MGU5.464.12ZD



MGU5.463.30ZD



MGU5.463.12ZD

TV/FM розетки

	TV/FM розетка одиночная	TV/FM розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.451.30ZD	MGU5.452.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.451.12ZD	MGU5.452.12ZD
TV/FM розетка проходная		
Цвет	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.453.30ZD	
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.453.12ZD	
Центральная плата TV/FM розетки		
Цвет	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU9.440.30	
<input type="checkbox"/> графит	MGU9.440.12	

R-TV/SAT розетки

	R-TV/SAT розетка одиночная	R-TV/SAT розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.454.30ZD	MGU5.455.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.454.12ZD	MGU5.455.12ZD
R-TV/SAT розетка проходная		
Цвет	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.456.30ZD	
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.456.12ZD	

TV розетки

	TV розетка одиночная	TV розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.462.30ZD	MGU5.464.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.462.12ZD	MGU5.464.12ZD
TV розетка проходная		
Цвет	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.463.30ZD	
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.463.12ZD	



MGU5.492.30ZD



MGU5.9090.12ZD



MGU5.493.30ZD



MGU5.9191.12ZD



MGU5.486.30ZD



MGU5.8787.12ZD



MGU5.866.30ZD



MGU5.866.12ZD

Телефонные розетки RJ11 и RJ12

	Розетка 1xRJ11	Розетка 2xRJ11
Цвет	■ 4 контакта	■ 4 контакта
■ алюминий	MGU5.492.30ZD	MGU5.9090.30ZD
■ графит	MGU5.492.12ZD	MGU5.9090.12ZD
	Розетка 1xRJ12	Розетка 2xRJ12
Цвет	■ 6 контактов	■ 6 контактов
■ алюминий	MGU5.493.30ZD	MGU5.9191.30ZD
■ графит	MGU5.493.12ZD	MGU5.9191.12ZD

Аудиорозетки

	Аудиорозетка	Аудиорозетка двойная
Цвет	■	■
■ алюминий	MGU5.486.30ZD	MGU5.8787.30ZD
■ графит	MGU5.486.12ZD	MGU5.8787.12ZD

Заглушки

	Заглушка 45x45
Цвет	■
■ алюминий	MGU5.866.30ZD
■ графит	MGU5.866.12ZD

Диммеры поворотные-нажимные



MGU5.511.30ZD



MGU5.510.12ZD



MGU5.512.30ZD



MGU5.512.12ZD



MGU5.515.30ZD



MGU5.515.12ZD

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп



Регулятор для люминесцентных ламп, 1-10 В



Цвет	<input type="checkbox"/> 2х-проводное подключение	<input type="checkbox"/> 4х-проводное подключение
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.511.30ZD	MGU5.510.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.511.12ZD	MGU5.510.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40 Вт, 1000 ВА



Цвет	<input type="checkbox"/> 3-х проводное подключение
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.512.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.512.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп



Цвет	<input type="checkbox"/> 2х-проводное подключение
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.515.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.515.12ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием



MGU5.510.xx



MGU5.511.xx



MGU5.512.xx



MGU5.515.xx

Нагрузка

				Максимальная нагрузка (AC)	
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		лампы накаливания 230 В
	400 Вт	600 Вт	350 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	400 ВА	1000 ВА	350 ВА		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
			350 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
400 ВА 1-10 В					линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА
			200 Вт		вентиляторы
				Установка	
	OK		OK	можно устанавливать на место выключателя	
			OK	возможно подключение до 25 кнопочных выключателей	



MGU5.524.30ZD



MGU5.525.12ZD

Датчики движения

	Датчик движения 40-300 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)	Датчик движения 8 А с нейтральным проводником
Цвет	<input type="checkbox"/> 2х-проводное подключение	<input type="checkbox"/> 3х-проводное подключение
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.524.30ZD	MGU5.525.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.524.12ZD	MGU5.525.12ZD



MGU5.524.xx



MGU5.525.xx

Нагрузка

		Максимальная нагрузка (AC)	
300 Вт	2300 Вт		лампы накаливания 230 В
300 Вт	2000 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	1050 Вт		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
	1150 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА cos φ ≥ 0,9		линейные люминесцентные лампы
	500 ВА		компактные люминесцентные лампы
	200 ВА		вентиляторы
300 Вт φ ≥ 0,95	2300 Вт		конвекторы
	200 ВА		контакторы
		Установка	
ок	ок	Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)	



MGU5.503.30ZD



MGU5.503.12ZD

Термостаты теплого пола

	Термостат теплого пола	Датчик термостата для теплого пола
Цвет	<input type="checkbox"/> Выносной термодатчик	<input type="checkbox"/> Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.503.30ZD	MGU0.502
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.503.12ZD	

Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно как запасная часть



MGU3.501.30ZD



MGU5.505.12ZD

Термостаты

	Термостат электронный, 8 А	Термостат недельный программируемый
Цвет	<input type="checkbox"/> Встроенный термодатчик	<input type="checkbox"/> Встроенный термодатчик
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.501.30ZD	MGU5.505.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.501.12ZD	MGU5.505.12ZD



MGU5.535.30ZD



MGU5.535.12ZD

Таймеры нажимные

	Таймер нажимной, 8 А
Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.535.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.535.12ZD



MGU5.541.30ZD



MGU5.541.12ZD

Таймеры

	Таймер недельный программируемый
Цвет	<input type="checkbox"/> (от +5 до +35° C)
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.541.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.541.12ZD



MGU5.546.30ZD



MGU5.546.12ZD

Метеостанции

	Метеостанция
Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.546.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.546.12ZD



MGU5.545.30ZD



MGU5.545.12ZD

Будильники

	Будильник программируемый, недельный
Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.545.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.545.12ZD



MGU3.786.30ZD



MGU5.786.12ZD


Электронные звонки

	Электронный звонок
Цвет	<input type="checkbox"/> 70 db/1 m
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.786.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.786.12ZD

Данные устройства управления Unica должны быть подключены к линии шины KNX. Линия шины KNX закладывается вместе с силовым кабелем 230 В.

Когда Вы активируете оконечное устройство Unica (например, кнопка), привод (например исполнительное устройство управления жалюзи) будет выполнять требуемые команды.

Введение

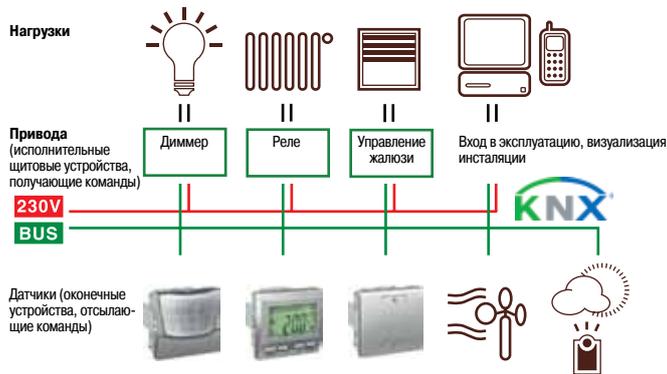

Устройства управления Кнопочные выключатели



MGU5.530.30



MGU5.530.12



MGU5.531.30



MGU5.531.12



MGU5.532.30



MGU5.532.12



MTN570222

	2-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния	4-кнопочный с 4 синими индикаторами (LED) состояния
Цвет		
■ алюминий	MGU5.530.30	MGU5.531.30
■ графит	MGU5.530.12	MGU5.531.12
	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины. Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины. С набором из 10 символов: 2 символа «свет», 1 символ «I», 1 символ «O», 2 символа «светорегуляция», 2 символа «рольставни», 2 символа без маркировки.	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины. Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины. С набором из 20 символов: 4 символа «свет», 2 символа «I», 2 символа «O», 4 символа «светорегуляция», 4 символа «рольставни», 4 символа без маркировки
	Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки	
	2-кнопочный выключатель с синим индикатором состояния и ИК-приемником	
Цвет		
■ алюминий	MGU5.532.30	
■ графит	MGU5.532.12	
	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Функциями кнопок можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления. Управление с ИК-пульта дистанционного управления Schneider-Electric Distance (MTN570222) уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие ИК-пульта дистанционного управления (например, пульты телевизора или проигрывателя компакт дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины Передачик: ИК-пульт дистанционного управления Distance, арт. № MTN570222 Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины.	
	Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.	
	ИК-пульт дистанционного управления для выключателя с ИК-приемником	
Цвет		
■ черный	MTN570222	
	– 10-канальный ИК-пульт дистанционного управления – Элемент питания: 2 батареи (IEC LR 03, AAA) – Радиус действия: до 20 м – Комплект поставки: без элементов питания.	

Управление комфортом



MGU5.533.30



MGU5.533.12

Датчик движения KNX



Цвет	<input type="checkbox"/>
■ алюминий	MGU5.533.30
■ графит	MGU5.533.12

При обнаружении движения датчиком передается информационная телеграмма, заданная путем программирования. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Угол охвата: 180°

Количество датчиков движения: 2, ориентированные по секторам, настраиваемые (ETS)

Рекомендуемая монтажная высота: от 1 до 2,5 м

Радиус действия: для высоты установки 2,15 м: Около 9 м со всех сторон, 10 ступеней регулировки (поворотным переключателем или ETS)

Яркость обнаружения: Плавное регулирование поворотным переключателем в диапазоне от прикл. 10 до прикл. 1000 люкс или с помощью ETS в диапазоне от 10 до 2000 люкс.

Время задержки: 6-ступенчатое регулирование поворотным переключателем в диапазоне от прикл. 1 сек. до прикл. 8 мин. или регулирование с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 часов

Соответствие директивам ЕС: Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЕС и Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины.

Функции программного обеспечения KNX: Пять вариантов движений: при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта. Обычный режим и режим контроля, ведущий, ведомый, защитная пауза, функция блокировки. Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или потенциометра. Два датчика движения: чувствительность и радиус действия могут задаваться отдельно для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.

Терморегулятор KNX с дисплеем



MGU5.534.30



MGU5.534.12

Цвет	<input type="checkbox"/>
■ алюминий	MGU5.534.30
■ графит	MGU5.534.12

Терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. С помощью 2 кнопок можно сместить уставки и изменять рабочие режимы, 2 другие используются для перемещения по меню. Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств нагревателей и охладителей. Дисплей с белой подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Комплект поставки: С суппортом.

С соединительной клеммой шины.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, пропорционально-интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.

Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный Вкл/Откл.

Режимы регулятора:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
- Управление охлаждением с одного выхода контроллера
- Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
- Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
- 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления

Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной с пониженной уставкой, защита от замораживания, смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Функции кнопочных выключателей:

Выбор 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки.

Для получения большей информации о функциях и продуктах совместимых с технологией KNX обращайтесь в Schneider Electric или см. каталог Schneider Electric Merten KNX

Unica Class

Творения природы в изысканном дизайне

*“Главная склонность человека
направлена на то, что
соответствует природе.”*

Цицерон



Мы много времени проводим в комнатах...
Много думаем в четырех стенах...
Много переживаем взаперти...
Живя в современном мире, нам все больше не хватает природы.
Природа - источник, которому свойственна чистота.
Природа учит нас понимать прекрасное!
Нужно только открыть дверь и впустить природу в свой дом!
Как великий художник, природа умеет достигать
великих эффектов.

Unica Class для тех, кто устал от повседневности... простая
форма... ясное содержание... ничего лишнего... только гармония
природной чистоты...




MGU68.002.7C2

1 постовые



материал: стекло	
<input type="checkbox"/> белое стекло	MGU68.002.7C2
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU68.002.7C3
<input type="checkbox"/> черное стекло	MGU68.002.7C1
материал: металл	
<input type="checkbox"/> серебристый алюминий	MGU68.002.7A1
<input type="checkbox"/> лунный алюминий	MGU68.002.7A2
<input type="checkbox"/> кельтская сталь	MGU68.002.7A3
материал: кожа	
<input type="checkbox"/> светлая кожа	MGU68.002.7P1
<input type="checkbox"/> темная кожа	MGU68.002.7P2
материал: камень	
<input type="checkbox"/> черный камень	MGU68.002.7Z1

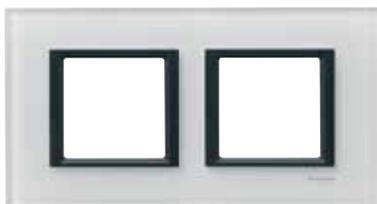


MGU68.004.7C2

2 постовые



материал: стекло	
<input type="checkbox"/> белое стекло	MGU68.004.7C2
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU68.004.7C3
<input type="checkbox"/> черное стекло	MGU68.004.7C1
материал: металл	
<input type="checkbox"/> серебристый алюминий	MGU68.004.7A1
<input type="checkbox"/> лунный алюминий	MGU68.004.7A2
<input type="checkbox"/> кельтская сталь	MGU68.004.7A3
материал: кожа	
<input type="checkbox"/> светлая кожа	MGU68.004.7P1
<input type="checkbox"/> темная кожа	MGU68.004.7P2
материал: камень	
<input type="checkbox"/> черный камень	MGU68.004.7Z1

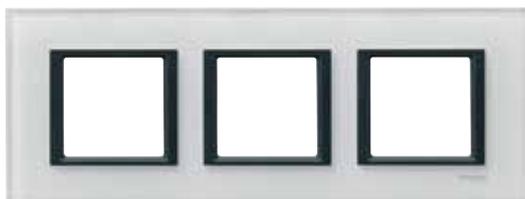

MGU68.006.7C2

3 постовые



материал: стекло	
<input type="checkbox"/> белое стекло	MGU68.006.7C2
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU68.006.7C3
<input type="checkbox"/> черное стекло	MGU68.006.7C1
материал: металл	
<input type="checkbox"/> серебристый алюминий	MGU68.006.7A1
<input type="checkbox"/> лунный алюминий	MGU68.006.7A2
<input type="checkbox"/> кельтская сталь	MGU68.006.7A3
материал: кожа	
<input type="checkbox"/> светлая кожа	MGU68.006.7P1
<input type="checkbox"/> темная кожа	MGU68.006.7P2
материал: камень	
<input type="checkbox"/> черный камень	MGU68.006.7Z1



MGU68.008.7C2

4 постовые



материал: стекло	
<input type="checkbox"/> белое стекло	MGU68.008.7C2
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU68.008.7C3
<input type="checkbox"/> черное стекло	MGU68.008.7C1
материал: металл	
<input type="checkbox"/> серебристый алюминий	MGU68.008.7A1
<input type="checkbox"/> лунный алюминий	MGU68.008.7A2
<input type="checkbox"/> кельтская сталь	MGU68.008.7A3
материал: кожа	
<input type="checkbox"/> светлая кожа	MGU68.008.7P1
<input type="checkbox"/> темная кожа	MGU68.008.7P2
материал: камень	
<input type="checkbox"/> черный камень	MGU68.008.7Z1



MGU66.002.0M2



MGU66.002.038



MGU66.004.0M2



MGU66.004.038



MGU66.004V.0M2




MGU66.004V.038

1 постовые



материал: дерево		
<input type="checkbox"/> вишня	MGU66.002.0M2	<input type="checkbox"/> графит
<input type="checkbox"/> венге	MGU66.002.0M3	MGU66.002.2M3
<input type="checkbox"/> табачное дерево	MGU66.002.0M4	MGU66.002.2M4
материал: металл		
<input type="checkbox"/> хром матовый	MGU66.002.038	MGU66.002.238
<input type="checkbox"/> хром глянцевый	MGU66.002.010	MGU66.002.210
<input type="checkbox"/> никель	MGU66.002.039	MGU66.002.239
<input type="checkbox"/> нордик	MGU66.002.092	MGU66.002.292
<input type="checkbox"/> родий	MGU66.002.093	MGU66.002.293
<input type="checkbox"/> флюорит	MGU66.002.094	MGU66.002.294
<input type="checkbox"/> опал	MGU66.002.095	MGU66.002.295
<input type="checkbox"/> оникс	MGU66.002.096	MGU66.002.296
<input type="checkbox"/> грэй	MGU66.002.097	MGU66.002.297
<input type="checkbox"/> берилл	MGU66.002.098	MGU66.002.298

2 постовые горизонтальные



материал: дерево		
<input type="checkbox"/> вишня	MGU66.004.0M2	<input type="checkbox"/> графит
<input type="checkbox"/> венге	MGU66.004.0M3	MGU66.004.2M3
<input type="checkbox"/> табачное дерево	MGU66.004.0M4	MGU66.004.2M4
материал: металл		
<input type="checkbox"/> хром матовый	MGU66.004.038	MGU66.004.238
<input type="checkbox"/> хром глянцевый	MGU66.004.010	MGU66.004.210
<input type="checkbox"/> никель	MGU66.004.039	MGU66.004.239
<input type="checkbox"/> нордик	MGU66.004.092	MGU66.004.292
<input type="checkbox"/> родий	MGU66.004.093	MGU66.004.293
<input type="checkbox"/> флюорит	MGU66.004.094	MGU66.004.294
<input type="checkbox"/> опал	MGU66.004.095	MGU66.004.295
<input type="checkbox"/> оникс	MGU66.004.096	MGU66.004.296
<input type="checkbox"/> грэй	MGU66.004.097	MGU66.004.297
<input type="checkbox"/> берилл	MGU66.004.098	MGU66.004.298

2 постовые вертикальные



материал: дерево		
<input type="checkbox"/> вишня	MGU66.004V.0M2	<input type="checkbox"/> графит
<input type="checkbox"/> венге	MGU66.004V.0M3	MGU66.004V.2M3
<input type="checkbox"/> табачное дерево	MGU66.004V.0M4	MGU66.004V.2M4
материал: металл		
<input type="checkbox"/> хром матовый	MGU66.004V.038	MGU66.004V.238
<input type="checkbox"/> хром глянцевый	MGU66.004V.010	MGU66.004V.210
<input type="checkbox"/> никель	MGU66.004V.039	MGU66.004V.239
<input type="checkbox"/> нордик	MGU66.004V.092	MGU66.004V.292
<input type="checkbox"/> родий	MGU66.004V.093	MGU66.004V.293
<input type="checkbox"/> флюорит	MGU66.004V.094	MGU66.004V.294
<input type="checkbox"/> опал	MGU66.004V.095	MGU66.004V.295
<input type="checkbox"/> оникс	MGU66.004V.096	MGU66.004V.296
<input type="checkbox"/> грэй	MGU66.004V.097	MGU66.004V.297
<input type="checkbox"/> берилл	MGU66.004V.098	MGU66.004V.298



MGU66.006.0M2



MGU66.006.038



MGU66.008.0M2



MGU66.008.038

3 постовые горизонтальные



материал: дерево	<input type="checkbox"/> алюминий	<input type="checkbox"/> графит
<input checked="" type="checkbox"/> вишня	MGU66.006.0M2	MGU66.006.2M2
<input checked="" type="checkbox"/> венге	MGU66.006.0M3	MGU66.006.2M3
<input checked="" type="checkbox"/> табачное дерево	MGU66.006.0M4	MGU66.006.2M4
материал: металл		
<input type="checkbox"/> хром матовый	MGU66.006.038	MGU66.006.238
<input type="checkbox"/> хром глянцевый	MGU66.006.010	MGU66.006.210
<input type="checkbox"/> никель	MGU66.006.039	MGU66.006.239
<input type="checkbox"/> нордик	MGU66.006.092	MGU66.006.292
<input checked="" type="checkbox"/> родий	MGU66.006.093	MGU66.006.293
<input type="checkbox"/> флюорит	MGU66.006.094	MGU66.006.294
<input type="checkbox"/> опал	MGU66.006.095	MGU66.006.295
<input type="checkbox"/> оникс	MGU66.006.096	MGU66.006.296
<input type="checkbox"/> грэй	MGU66.006.097	MGU66.006.297
<input type="checkbox"/> берилл	MGU66.006.098	MGU66.006.298

4 постовые горизонтальные



материал: дерево	<input type="checkbox"/> алюминий	<input type="checkbox"/> графит
<input checked="" type="checkbox"/> вишня	MGU66.008.0M2	MGU66.008.2M2
<input checked="" type="checkbox"/> венге	MGU66.008.0M3	MGU66.008.2M3
<input checked="" type="checkbox"/> табачное дерево	MGU66.008.0M4	MGU66.008.2M4
материал: металл		
<input type="checkbox"/> хром матовый	MGU66.008.038	MGU66.008.238
<input type="checkbox"/> хром глянцевый	MGU66.008.010	MGU66.008.210
<input type="checkbox"/> никель	MGU66.008.039	MGU66.008.239
<input type="checkbox"/> нордик	MGU66.008.092	MGU66.008.292
<input checked="" type="checkbox"/> родий	MGU66.008.093	MGU66.008.293
<input type="checkbox"/> флюорит	MGU66.008.094	MGU66.008.294
<input type="checkbox"/> опал	MGU66.008.095	MGU66.008.295
<input type="checkbox"/> оникс	MGU66.008.096	MGU66.008.296
<input type="checkbox"/> грэй	MGU66.008.097	MGU66.008.297
<input type="checkbox"/> берилл	MGU66.008.098	MGU66.008.298

Unica

Все учтено
в каждой детали



Серия Unica разработана испанскими дизайнерами.

Современные электронные функции и большая цветовая палитра рамок серии Unica будут предметом вашей гордости.

Многолетний опыт работы, масштабные исследования среди профессионалов - все учтено в каждой детали.

Выключатели, Переключатели 10 АХ, 250 В



MGU5.201.18ZD

MGU5.203.18ZD



MGU5.205.18ZD



MGU5.211.18ZD

MGU5.213.18ZD



MGU5.201.18NZD



MGU5.0101.18NZD



MGU5.203.18NZD



MGU5.0303.18NZD



MGU5.206.18ZD



MGU5.206.18NZD

	Выключатель	Переключатель
	 4 — 2 (сх. 1)	 4 — 1 — 2 (сх. 6)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.201.18ZD	MGU5.203.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.201.25ZD	MGU5.203.25ZD

	Перекрестный переключатель
	 4 — 2 — 3 — 1 (сх. 7)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.205.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.205.25ZD

	Выключатель	Переключатель
	 5 — 2 — 6 (сх. 5)	 1 — 3 — 4 — 5 — 6 (2 x сх. 6)
Цвет	<input type="checkbox"/> 2-клавишный	<input type="checkbox"/> 2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.211.18ZD	MGU5.213.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.211.25ZD	MGU5.213.25ZD

Выключатели с подсветкой

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 4 — 2 (сх. 1a)	 4 — 2 (2 x сх. 1a)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный	<input type="checkbox"/> 2-клавишный, 2 модуля
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.201.18NZD	MGU5.0101.18NZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.201.25NZD	MGU5.0101.25NZD

Переключатели с подсветкой

	Переключатель	Переключатель	Переключатель перекрестный
	 4 — 1 — 2 (сх. 6a)	 4 — 1 — 2 (2 x сх. 6a)	 3 — 4 — 2 — 1 (сх. 7a)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный	<input type="checkbox"/> 2-клавишный, 2 модуля	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.203.18NZD	MGU5.0303.18NZD	MGU5.205.18NZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.203.25NZD	MGU5.0303.25NZD	MGU5.205.25NZD

Кнопочные выключатели

	Выключатель
	 4 — 2 (сх. 1)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.206.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.206.25ZD

Кнопочные выключатели с подсветкой

	Выключатель
	 4 — 2 (сх. 1a)
Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.206.18NZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.206.25NZD


Выключатели



MGU5.262.18ZD

Выключатели 16 А, 250 В

Выключатель двухполюсный



Цвет 1-клавишный

белый MGU5.262.18ZD

бежевый MGU5.262.25ZD


Винтовые клеммы



MGU5.261.18SZD

Выключатели 16 А, 250 В с индикацией

Выключатель двухполюсный с индикацией



Цвет 1-клавишный

белый MGU5.262.18SZD

бежевый MGU5.262.25SZD

Винтовые клеммы




MGU5.208.18ZD



MGU5.207.18ZD

Выключатели для жалюзи

Выключатель




Цвет 2-клавишный

белый MGU5.208.18ZD

бежевый MGU5.208.25ZD

Кнопочный выключатель



Цвет 2-клавишный

MGU5.207.18ZD

MGU5.207.25ZD


Имеет механическую и электрическую блокировку одновременного запуска в двух направлениях



MGU5.226.18ZD

Выключатели со шнуром

Выключатель со шнуром



Цвет Кнопка без фиксации

белый MGU5.226.18ZD

бежевый MGU5.226.25ZD

Длина шнура 1 м



MGU5.540.18ZD



MGU5.283.18ZD

Карточный выключатель

Карточный выключатель с выдержкой времени, 8 А*



Цвет

белый MGU5.540.18ZD

бежевый MGU5.540.25ZD

Карточный выключатель, 10 А*



Цвет

MGU5.283.18ZD

MGU5.283.25ZD

* Без карточки в комплекте

Розетки 16 А, 250 В

Розетка с заземлением без шторок



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	MGU5.036.18ZD
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.036.25ZD

Розетка без заземления со шторками



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	MGU5.033.18ZD
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.033.25ZD

Розетка 2 мод без заземления со шторками, 10 А



Цвет	<input type="checkbox"/> Винтовой зажим	
	<input type="checkbox"/> белый	MGU5.3131.18ZD
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.3131.25ZD

Розетка с заземлением со шторками



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	MGU5.037.18ZD
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.037.25ZD
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	MGU5.037.03ZD

Розетка с заземлением со шторками и крышкой



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	MGU5.037.18TAZD
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.037.25TAZD

Розетка двойная со шторками*

Цвет	<input type="checkbox"/> С заземлением	<input type="checkbox"/> Без заземления	
	<input type="checkbox"/> белый	MGU23.067.18D	MGU23.063.18D
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU23.067.25D	MGU23.063.25D

Розетка со шторками с крышкой IP 44*

Цвет	<input type="checkbox"/> белый	MGU61.037.18
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU61.037.25

* Изделие поставляется в собранном виде, не требует комплектации рамкой

Коробки Unica для открытой установки

Цвет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> белый	MGU8.002.18	MGU8.004.18	MGU8.006.18
	<input type="checkbox"/> бежевый	MGU8.002.25	MGU8.004.25	MGU8.006.25

Аксессуары: монтажные лапки 1 комплект (2 штуки) MGU7.892 (стр. 72)



MGU5.036.18ZD



MGU5.033.18ZD



MGU5.3131.18ZD



MGU5.037.03ZD



MGU5.037.18TAZD



MGU23.067.18D



MGU61.037.18



MGU8.002.18

Розетки



MGU5.421.18ZD



MGU5.2020.18ZD



MGU5.425.18ZD



MGU5.2424.18ZD



MGU5.460.18ZD



MGU5.486.18ZD



MGU5.8787.18ZD



MGU5.451.18ZD



MGU5.452.18ZD



MGU5.453.18ZD



MGU9.440.18

Компьютерные розетки

		Розетка 1×RJ45 кат. 5е	Розетка 2×RJ45 кат. 5е
Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.421.18ZD	MGU5.2020.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.421.25ZD	MGU5.2020.25ZD
		Розетка 1×RJ45 кат. 6	Розетка 2×RJ45 кат. 6
Цвет	<input type="checkbox"/> С полем для подписи		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.425.18ZD	MGU5.2424.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.425.25ZD	MGU5.2424.25ZD
		Плата на суппорте	
Цвет	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.460.18ZD	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.460.25ZD	

Аудиорозетки

		Аудиорозетка	Аудиорозетка двойная
Цвет	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.486.18ZD	MGU5.8787.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.486.25ZD	MGU5.8787.25ZD

TV/FM розетки

		TV/FM розетка одиночная	TV/FM розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.451.18ZD	MGU5.452.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.451.25ZD	MGU5.452.25ZD
		TV/FM розетка проходная	
Цвет	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> белый		MGU5.453.18ZD	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU5.453.25ZD	
		Центральная плата TV/FM розетки	
Цвет	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> белый		MGU9.440.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU9.440.25	

Розетки



MGU5.454.18ZD



MGU5.455.18ZD



MGU5.456.18ZD



MGU5.462.18ZD



MGU5.464.18ZD



MGU5.463.18ZD



MGU5.492.18ZD



MGU5.9090.18ZD



MGU5.493.18ZD



MGU5.9191.18ZD



MGU5.866.18ZD

R-TV/SAT розетки

	R-TV/SAT розетка одиночная	R-TV/SAT розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/> белый	<input type="checkbox"/> белый
	<input type="checkbox"/> бежевый	<input type="checkbox"/> бежевый
	MGU5.454.18ZD	MGU5.455.18ZD
	MGU5.454.25ZD	MGU5.455.25ZD
R-TV/SAT розетка проходная		
Цвет	<input type="checkbox"/> белый	
	<input type="checkbox"/> бежевый	
	MGU5.456.18ZD	
	MGU5.456.25ZD	

TV розетки

	TV розетка одиночная	TV розетка оконечная
Цвет	<input type="checkbox"/> белый	<input type="checkbox"/> белый
	<input type="checkbox"/> бежевый	<input type="checkbox"/> бежевый
	MGU5.462.18ZD	MGU5.464.18ZD
	MGU5.462.25ZD	MGU5.464.25ZD
TV розетка проходная		
Цвет	<input type="checkbox"/> белый	
	<input type="checkbox"/> бежевый	
	MGU5.463.18ZD	
	MGU5.463.25ZD	

Телефонные розетки RJ11 и RJ12

	Розетка 1×RJ11	Розетка 2×RJ11
Цвет	<input type="checkbox"/> 4 контакта	<input type="checkbox"/> 4 контакта
	<input type="checkbox"/> белый	<input type="checkbox"/> белый
	<input type="checkbox"/> бежевый	<input type="checkbox"/> бежевый
	MGU5.492.18ZD	MGU5.9090.18ZD
	MGU5.492.25ZD	MGU5.9090.25ZD
Розетка 1×RJ12		
Цвет	<input type="checkbox"/> 6 контактов	
	<input type="checkbox"/> белый	
	<input type="checkbox"/> бежевый	
	MGU5.493.18ZD	
	MGU5.493.25ZD	
Розетка 2×RJ12		
Цвет	<input type="checkbox"/> 6 контактов	
	<input type="checkbox"/> белый	
	<input type="checkbox"/> бежевый	
	MGU5.9191.18ZD	
	MGU5.9191.25ZD	

Заглушки

	Заглушка 45×45
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
	<input type="checkbox"/> бежевый
	MGU5.866.18ZD
	MGU5.866.25ZD

Диммеры поворотно-нажимные



MGU5.511.18ZD



MGU5.510.18ZD



MGU5.512.18ZD



MGU5.515.18ZD

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп



Цвет 2-х проводное подключения

белый MGU5.511.18ZD

бежевый MGU5.511.25ZD

Регулятор 1-10 В для люминесцентных ламп



Цвет 4-х проводное подключения

MGU5.510.18ZD

MGU5.510.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 40 Вт, 1000 ВА



Цвет 3-х проводное подключение

белый MGU5.512.18ZD

бежевый MGU5.512.25ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки 230 В, 20-350 Вт кроме люминесцентных ламп



Цвет 2-х проводное подключение

белый MGU5.515.18ZD

бежевый MGU5.515.25ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием



MGU5.510.xx



MGU5.511.xx



MGU5.512.xx



MGU5.515.xx

Нагрузка

Максимальная нагрузка (AC)

MGU5.510.xx	MGU5.511.xx	MGU5.512.xx	MGU5.515.xx	Нагрузка
	400 Вт	600 Вт	350 Вт	лампы накаливания, 230 В
	400 Вт	600 Вт	350 Вт	галогенные лампы сетевого напряжения, 230 В
	400 ВА	1000 ВА	350 ВА	низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
			350 ВА	низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
400 ВА 1-10 В				линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА
			200 Вт	вентиляторы
Установка				
	ок		ок	можно устанавливать на место выключателя
			ок	возможно подключение до 25 кнопочных выключателей



MGU5.524.18ZD



MGU5.525.18ZD

Датчики движения

	Датчик движения 40-300 Вт, без нейтрального проводника (активная нагрузка)	Датчик движения 8 А, с нейтральным проводником
Цвет	<input type="checkbox"/> 2х-проводное подключение	<input type="checkbox"/> 3х-проводное подключение
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.524.18ZD	MGU5.525.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.524.25ZD	MGU5.525.25ZD



MGU5.524.xx



MGU5.525.xx

Нагрузка

		Максимальная нагрузка (AC)	
300 Вт	2300 Вт		лампы накаливания 230 В
300 Вт	2000 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	1050 ВА		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
	1150 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА cos φ ≥ 0,9		линейные люминесцентные лампы
	500 ВА		компактные люминесцентные лампы
	200 ВА		вентиляторы
300 Вт φ ≥ 0,95	2300 Вт		конвекторы
	200 ВА		контакты
		Установка	
ок	ок	Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)	



MGU5.501.18ZD



MGU5.505.18ZD

Термостаты

	Термостат электронный, 8А	Термостат недельный программируемый
Цвет	<input type="checkbox"/> Встроенный термодатчик	<input type="checkbox"/> Встроенный термодатчик
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.501.18ZD	MGU5.505.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.501.25ZD	MGU5.505.25ZD

Для контроля температуры в соответствии с заданными установками



MGU5.503.18ZD

Термостат теплого пола

	Термостат теплого пола	Датчик термостата для теплого пола
Цвет	<input type="checkbox"/> Выносной термодатчик	<input type="checkbox"/> Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.503.18ZD	MGU0.502
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.503.25ZD	

Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно как запасная часть

Таймеры нажимные

Таймер нажимной



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.535.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.535.25ZD



MGU5.535.18ZD

Электронные звонки

Электронный звонок



Цвет	<input type="checkbox"/> 70 db/1 м
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.786.18ZD
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.786.25ZD




MGU5.786.18ZD

Введение

Данные устройства управления Unica должны быть подключены к линии шины KNX. Линия шины KNX закладывается вместе с силовым кабелем 230 В.

Когда Вы активируете оконечное устройство Unica (например, кнопка), привод (например исполнительное устройство управления жалюзи) будет выполнять требуемые команды.

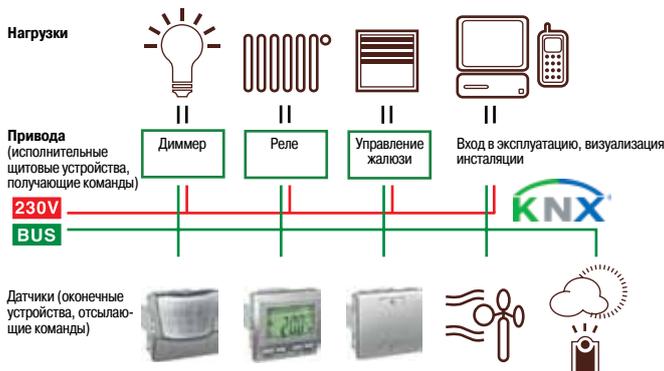

Устройства управления

Кнопочные выключатели



MGU5.530.18



MGU5.530.25



MGU5.531.18



MGU5.531.25



MGU5.532.18



MGU5.532.25



MTN570222

2-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния



Цвет

- белый MGU5.530.18
- бежевый MGU5.530.25

Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.
Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины. С набором из 10 символов: 2 символа «свет», 1 символ «I», 1 символ «0», 2 символа «светорегуляция», 2 символа «рольставни», 2 символа без маркировки.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки

2-кнопочный выключатель с синим индикатором состояния и ИК-приемником



Цвет

- белый MGU5.532.18
- бежевый MGU5.532.25

Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Функциями кнопок можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления. Управление с ИК-пульта дистанционного управления Schneider-Electric Distance (MTN570222) уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие ИК-пульта дистанционного управления (например, пульты телевизора или проигрывателя компакт дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины

Передатчик: ИК-пульт дистанционного управления Distance, арт. № MTN570222
Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины.

Функции программного обеспечения KNX: Включение, переключение, светорегуляция (одинарные/двойные клавиши), жалюзи (одинарные/двойные клавиши), срабатывание по импульсам 1-, 2-, 4- или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), срабатывание по импульсам 2-байтовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии), 8-битовый линейный регулятор, вызов световых сцен, сохранение в памяти световых сцен, функции блокировки.

ИК-пульт дистанционного управления для выключателя с ИК-приемником



Цвет

- белый
- черный MTN570222

- 10-канальный ИК-пульт дистанционного управления
- Элемент питания: 2 батареи (IEC LR 03, AAA)
- Радиус действия: до 20 м
- Комплект поставки: без элементов питания.

Управление комфортом



MGU5.533.18



MGU5.533.25

Датчик движения KNX



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.533.18
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.533.25

При обнаружении движения датчиком передается информационная телеграмма, заданная путем программирования. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Угол охвата: 180°

Количество датчиков движения: 2, ориентированные по секторам, настраиваемые (ETS)

Рекомендуемая монтажная высота: от 1 до 2,5 м

Радиус действия: для высоты установки 2,15 м: Около 9 м со всех сторон, 10 ступеней регулировки (поворотным переключателем или ETS)

Яркость обнаружения: Плавное регулирование поворотным переключателем в диапазоне от прикл. 10 до прикл. 1000 люкс или с помощью ETS в диапазоне от 10 до 2000 люкс.

Время задержки: 6-ступенчатое регулирование поворотным переключателем в диапазоне от прикл. 1 сек. до прикл. 8 мин. или регулирование с помощью ETS в диапазоне от 1 сек. до 255 часов

Соответствие директивам ЕС: Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЕС и Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Комплект поставки: С суппортом. С соединительной клеммой шины.

Функции программного обеспечения KNX: Пять вариантов движений: при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта. Обычный режим и режим контроля, ведущий, ведомый, защитная пауза, функция блокировки. Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или потенциометра. Два датчика движения: чувствительность и радиус действия могут задаваться отдельно для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.

Терморегулятор KNX с дисплеем



MGU5.534.18



MGU5.534.25

Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	MGU5.534.18
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU5.534.25

Терморегулятор KNX с дисплеем и 4 кнопками. С помощью 2 кнопок можно смещать уставки и изменять рабочие режимы, 2 другие используются для перемещения по меню. Прибор можно использовать для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств нагревателей и охладителей. Дисплей с белой подсветкой для индикации времени, даты, температуры и режима работы. Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея. Со встроенным шинным соединителем. Подключение к шине осуществляется через соединительную клемму шины.

Комплект поставки: С суппортом.

С соединительной клеммой шины.

Функции программного обеспечения KNX:

Функции терморегулятора:

Законы регулирования, используемые контроллером: 2-позиционный, пропорционально-интегральный а также пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.

Выходной сигнал: Аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.

Режимы регулятора:

- Управление нагревом с одного выхода контроллера
- Управление охлаждением с одного выхода контроллера
- Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
- Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
- 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
- 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления

Режимы работы: Комфортный, расширенный комфортный, дежурный, ночной с пониженной уставкой, защита от замораживания, смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ. Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.

Функции кнопочных выключателей:

Выбор 1-4 режимов работы каждой кнопкой. Смещение уставки.



MGU2.002.18



MGU2.004.18



MGU2.006.18



MGU2.008.18



MGU2.010.18



1-постовые



1-постовые, моноблок



Цвет

- белый
- бежевый

MGU2.002.18

MGU2.002.25

MGU2.002.18M

MGU2.002.25M

2-постовые



Цвет

- белый
- бежевый

MGU2.004.18

MGU2.004.25

3-постовые



Цвет

- белый
- бежевый

MGU2.006.18

MGU2.006.25

4-постовые



Цвет

- белый
- бежевый

MGU2.008.18

MGU2.008.25

5-постовые



Цвет

- белый
- бежевый

MGU2.010.18

MGU2.010.25

Декоративные элементы



Цвет

- бронза
- терракотовый
- голубой лед
- кремовый
- серебро
- индиго

MGU4.000.13

MGU4.000.51

MGU4.000.54

MGU4.000.59

MGU4.000.60

MGU4.000.42




MGU6.002.18

1-постовые



Цвет	<input type="checkbox"/> белая декоративная вставка	<input type="checkbox"/> бежевая декоративная вставка
<input type="checkbox"/> белый	MGU6.002.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU6.002.25
<input type="checkbox"/> шампань	MGU6.002.824	MGU6.002.524
<input type="checkbox"/> индиго	MGU6.002.842	MGU6.002.542
<input type="checkbox"/> терракотовый	MGU6.002.851	MGU6.002.551
<input type="checkbox"/> голубой лед	MGU6.002.854	MGU6.002.554
<input type="checkbox"/> зеленое яблоко	MGU6.002.863	MGU6.002.563
<input type="checkbox"/> серый	MGU6.002.865	MGU6.002.565
<input type="checkbox"/> фисташковый	MGU6.002.866	MGU6.002.566
<input type="checkbox"/> песчаный	MGU6.002.867	MGU6.002.567
<input type="checkbox"/> оранжевый	MGU6.002.869	MGU6.002.569
<input type="checkbox"/> морская волна	MGU6.002.870	MGU6.002.570
<input type="checkbox"/> какао	MGU6.002.871	MGU6.002.571
<input type="checkbox"/> гранат	MGU6.002.872	MGU6.002.572
<input type="checkbox"/> синий	MGU6.002.873	MGU6.002.573
<input type="checkbox"/> коричневый	MGU6.002.874	MGU6.002.574
<input type="checkbox"/> лиловый	MGU6.002.876	MGU6.002.576
<input type="checkbox"/> серо-зеленый	MGU6.002.877	MGU6.002.577
<input type="checkbox"/> серебро	MGU66.002.810	MGU66.002.510
<input type="checkbox"/> золото	MGU66.002.804	MGU66.002.504



MGU6.004.18

2-постовые горизонтальные



Цвет	<input type="checkbox"/> белая декоративная вставка	<input type="checkbox"/> бежевая декоративная вставка
<input type="checkbox"/> белый	MGU6.004.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU6.004.25
<input type="checkbox"/> шампань	MGU6.004.824	MGU6.004.524
<input type="checkbox"/> индиго	MGU6.004.842	MGU6.004.542
<input type="checkbox"/> терракотовый	MGU6.004.851	MGU6.004.551
<input type="checkbox"/> голубой лед	MGU6.004.854	MGU6.004.554
<input type="checkbox"/> зеленое яблоко	MGU6.004.863	MGU6.004.563
<input type="checkbox"/> серый	MGU6.004.865	MGU6.004.565
<input type="checkbox"/> фисташковый	MGU6.004.866	MGU6.004.566
<input type="checkbox"/> песчаный	MGU6.004.867	MGU6.004.567
<input type="checkbox"/> оранжевый	MGU6.004.869	MGU6.004.569
<input type="checkbox"/> морская волна	MGU6.004.870	MGU6.004.570
<input type="checkbox"/> какао	MGU6.004.871	MGU6.004.571
<input type="checkbox"/> гранат	MGU6.004.872	MGU6.004.572
<input type="checkbox"/> синий	MGU6.004.873	MGU6.004.573
<input type="checkbox"/> коричневый	MGU6.004.874	MGU6.004.574
<input type="checkbox"/> лиловый	MGU6.004.876	MGU6.004.576
<input type="checkbox"/> серо-зеленый	MGU6.004.877	MGU6.004.577
<input type="checkbox"/> серебро	MGU66.004.810	MGU66.004.510
<input type="checkbox"/> золото	MGU66.004.804	MGU66.004.504




MGU6.004V.18

2-постовые вертикальные




Цвет	<input type="checkbox"/> белая декоративная вставка	<input type="checkbox"/> бежевая декоративная вставка
<input type="checkbox"/> белый	MGU6.004V.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU6.004V.25
<input type="checkbox"/> шампань	MGU6.004V.824	MGU6.004V.524
<input type="checkbox"/> индиго	MGU6.004V.842	MGU6.004V.542
<input type="checkbox"/> терракотовый	MGU6.004V.851	MGU6.004V.551
<input type="checkbox"/> голубой лед	MGU6.004V.854	MGU6.004V.554
<input type="checkbox"/> зеленое яблоко	MGU6.004V.863	MGU6.004V.563
<input type="checkbox"/> серый	MGU6.004V.865	MGU6.004V.565
<input type="checkbox"/> фисташковый	MGU6.004V.866	MGU6.004V.566
<input type="checkbox"/> песчаный	MGU6.004V.867	MGU6.004V.567
<input type="checkbox"/> оранжевый	MGU6.004V.869	MGU6.004V.569
<input type="checkbox"/> морская волна	MGU6.004V.870	MGU6.004V.570
<input type="checkbox"/> какао	MGU6.004V.871	MGU6.004V.571
<input type="checkbox"/> гранат	MGU6.004V.872	MGU6.004V.572
<input type="checkbox"/> синий	MGU6.004V.873	MGU6.004V.573
<input type="checkbox"/> коричневый	MGU6.004V.874	MGU6.004V.574
<input type="checkbox"/> лиловый	MGU6.004V.876	MGU6.004V.576
<input type="checkbox"/> серо-зеленый	MGU6.004V.877	MGU6.004V.577
<input type="checkbox"/> серебро	MGU66.004V.810	MGU66.004V.510
<input type="checkbox"/> золото	MGU66.004V.804	MGU66.004V.504

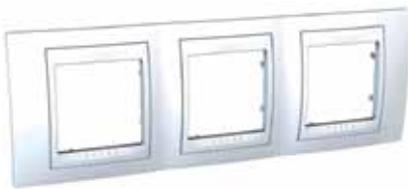

MGU6.006.18

3-постовые горизонтальные



Цвет	<input type="checkbox"/> белая декоративная вставка	<input type="checkbox"/> бежевая декоративная вставка
<input type="checkbox"/> белый	MGU6.006.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU6.006.25
<input type="checkbox"/> шампань	MGU6.006.824	MGU6.006.524
<input type="checkbox"/> индиго	MGU6.006.842	MGU6.006.542
<input type="checkbox"/> терракотовый	MGU6.006.851	MGU6.006.551
<input type="checkbox"/> голубой лед	MGU6.006.854	MGU6.006.554
<input type="checkbox"/> зеленое яблоко	MGU6.006.863	MGU6.006.563
<input type="checkbox"/> серый	MGU6.006.865	MGU6.006.565
<input type="checkbox"/> фисташковый	MGU6.006.866	MGU6.006.566
<input type="checkbox"/> песчаный	MGU6.006.867	MGU6.006.567
<input type="checkbox"/> оранжевый	MGU6.006.869	MGU6.006.569
<input type="checkbox"/> морская волна	MGU6.006.870	MGU6.006.570
<input type="checkbox"/> какао	MGU6.006.871	MGU6.006.571
<input type="checkbox"/> гранат	MGU6.006.872	MGU6.006.572
<input type="checkbox"/> синий	MGU6.006.873	MGU6.006.573
<input type="checkbox"/> коричневый	MGU6.006.874	MGU6.006.574
<input type="checkbox"/> лиловый	MGU6.006.876	MGU6.006.576
<input type="checkbox"/> серо-зеленый	MGU6.006.877	MGU6.006.577
<input type="checkbox"/> серебро	MGU66.006.810	MGU66.006.510
<input type="checkbox"/> золото	MGU66.006.804	MGU66.006.504



MGU6.008.18


4-постовые горизонтальные




Цвет	<input type="checkbox"/> белая декоративная вставка	<input type="checkbox"/> бежевая декоративная вставка
<input type="checkbox"/> белый	MGU6.008.18	
<input type="checkbox"/> бежевый		MGU6.008.25
<input type="checkbox"/> шампань	MGU6.008.824	MGU6.008.524
<input type="checkbox"/> индиго	MGU6.008.842	MGU6.008.542
<input type="checkbox"/> терракотовый	MGU6.008.851	MGU6.008.551
<input type="checkbox"/> голубой лед	MGU6.008.854	MGU6.008.554
<input type="checkbox"/> зеленое яблоко	MGU6.008.863	MGU6.008.563
<input type="checkbox"/> серый	MGU6.008.865	MGU6.008.565
<input type="checkbox"/> фисташковый	MGU6.008.866	MGU6.008.566
<input type="checkbox"/> песчаный	MGU6.008.867	MGU6.008.567
<input type="checkbox"/> оранжевый	MGU6.008.869	MGU6.008.569
<input type="checkbox"/> морская волна	MGU6.008.870	MGU6.008.570
<input type="checkbox"/> какао	MGU6.008.871	MGU6.008.571
<input type="checkbox"/> гранат	MGU6.008.872	MGU6.008.572
<input type="checkbox"/> синий	MGU6.008.873	MGU6.008.573
<input type="checkbox"/> коричневый	MGU6.008.874	MGU6.008.574
<input type="checkbox"/> лиловый	MGU6.008.876	MGU6.008.576
<input type="checkbox"/> серо-зеленый	MGU6.008.877	MGU6.008.577
<input type="checkbox"/> серебро	MGU66.008.810	MGU66.008.510
<input type="checkbox"/> золото	MGU66.008.804	MGU66.008.504




MGU2.702.18



MGU2.704.18

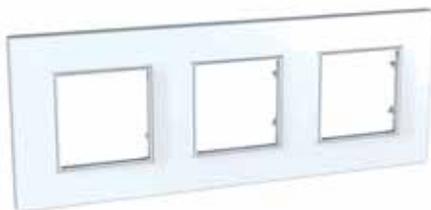

MGU2.706.18

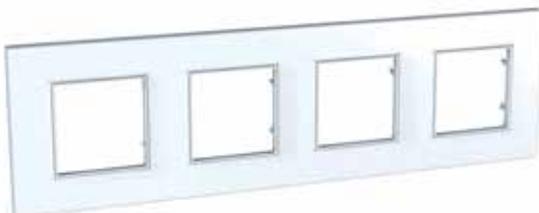

MGU2.708.18

	1 постовые	2 постовые
Классические цвета		
<input type="checkbox"/> белый	MGU2.702.18	MGU2.704.18
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU2.702.25	MGU2.704.25
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU2.702.17	MGU2.704.17
Фруктовые цвета		
<input checked="" type="checkbox"/> голубика	MGU4.702.26	MGU4.704.26
<input checked="" type="checkbox"/> малина	MGU4.702.27	MGU4.704.27
<input checked="" type="checkbox"/> киви	MGU4.702.28	MGU4.704.28
<input checked="" type="checkbox"/> апельс	MGU4.702.29	MGU4.704.29
Перламутровые цвета		
<input type="checkbox"/> розовый жемчуг	MGU2.702.37	MGU4.704.37
<input type="checkbox"/> карамель	MGU2.702.36	MGU4.704.36
Цвета металл		
<input type="checkbox"/> серебро	MGU6.702.55	MGU6.704.55
<input checked="" type="checkbox"/> медь	MGU6.702.56	MGU6.704.56
<input type="checkbox"/> титан	MGU6.702.57	MGU6.704.57

	3 постовые	4 постовые
Классические цвета		
<input type="checkbox"/> белый	MGU2.706.18	MGU2.708.18
<input type="checkbox"/> бежевый	MGU2.706.25	MGU2.708.25
<input type="checkbox"/> матовое стекло	MGU2.706.17	MGU2.708.17
Фруктовые цвета		
<input checked="" type="checkbox"/> голубика	MGU4.706.26	MGU4.708.26
<input checked="" type="checkbox"/> малина	MGU4.706.27	MGU4.708.27
<input checked="" type="checkbox"/> киви	MGU4.706.28	MGU4.708.28
<input checked="" type="checkbox"/> апельс	MGU4.706.29	MGU4.708.29
Перламутровые цвета		
<input type="checkbox"/> розовый жемчуг	MGU4.706.37	MGU4.708.37
<input type="checkbox"/> карамель	MGU4.706.36	MGU4.708.36
Цвета металл		
<input type="checkbox"/> серебро	MGU6.706.55	MGU6.708.55
<input checked="" type="checkbox"/> медь	MGU6.706.56	MGU6.708.56
<input type="checkbox"/> титан	MGU6.706.57	MGU6.708.57



ENN 35303

Монтажный корпус IP 55

ENN 35303

Для установки модулей механизмов розеток и выключателей Unica

- разработан для открытого монтажа со степенью защиты IP55
- кабельный ввод диаметром от 6 мм до 20 мм
- габаритные размеры (ВхШхГ) 73х73х58 мм



MGU7.892

Монтажные лапки



MGU7.892

Могут использоваться только с изделиями Unica с суппортами

- для установки механизмов Unica в монтажные коробки старого образца (без отверстий для винтового крепления)

Могут использоваться

- как дополнительное крепление
- в защитном пластиковом кожухе

Комплект поставки: 1 пара



MGU0.822.AZL


Модуль светодиодной подсветки универсальный



MGU0.822.AZL

Используется для замены существующего модуля подсветки в механизмах выключателей, предназначенных для его установки. (Схема установки: см. ниже)

№ Схемы	Лампа индикации положения
1	2,4
2	–
6	1,4
7	3,4



Применение

Предназначены для коммутации электрических цепей напряжением до 250 В.

Выключатели с диодной лампой синего цвета помогут легче найти выключатель в темном помещении (макс. мощность диодной лампы 1 мА). Выключатели с диодной лампой янтарного цвета служат для контроля нагрузки (макс. мощность неоновой лампы 1 мА).

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Выключатели питания устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892

Для наружного монтажа выключателей питания UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Выключатель для жалюзи существует в двух модификациях:

- с фиксацией, для непосредственного включения привода жалюзи без автоматического блока управления;
 - без фиксации, для управления приводом жалюзи через автоматическую систему управления.
- Имеет механическую и электрическую блокировку от одновременного запуска привода в обоих направлениях.

Основные характеристики

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.


Механизм выключателя 10 А снабжен быстрозажимными контактами. Для упрощения подключения проводов фазы и нейтрали клеммы различаются по цвету.

Механизм выключателя 16 А снабжен винтовыми контактами. Винты с комбинированным шлицом подходят для шлицевой и крестовой отвертки.


К клеммам допускается подключать как одножильный до 2.5мм², так и многожильный провод сечением до 4мм².

Монтаж


Подключение одножильного провода сечением до 2.5мм²

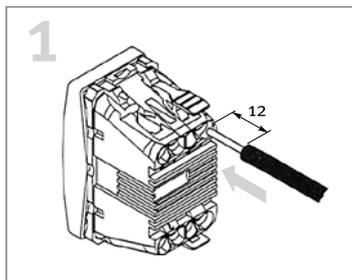

Подключение многожильного провода

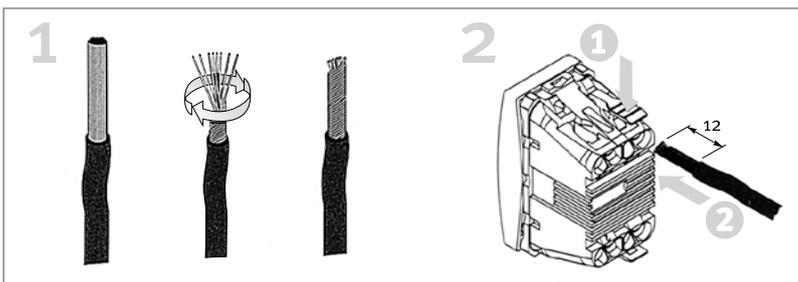



	Лампа подсветки	Контрольная лампа
	Клеммы	Клеммы
Одноклавишный выключатель	2 и 4	3 и 4
Двухклавишный выключатель	1 и 3	3 и 4
Переключатель	1 и 4	1 и 3
Перекрестный переключатель	3 и 4	
Кнопочный выключатель	2 и 4	

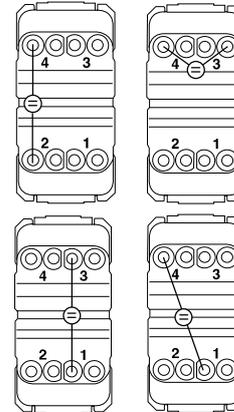

Размеры (мм)


Быстрозажимные клеммы

Винтовые клеммы




Схемы подключения

Управление одной нагрузкой из одного места

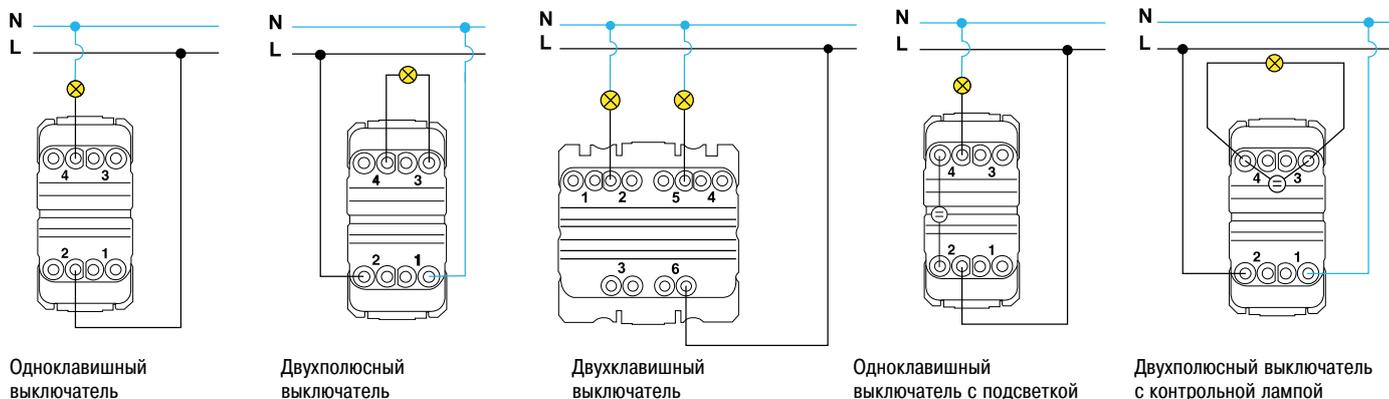


Управление одной нагрузкой из двух мест

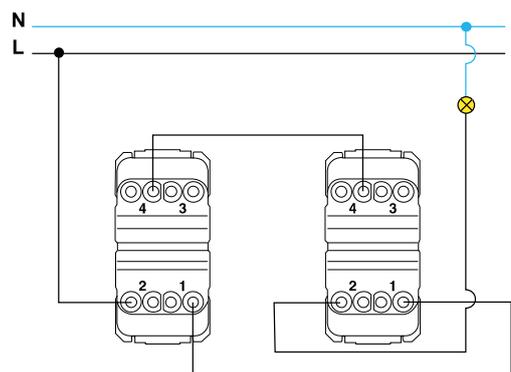


Два переключателя

Управление одной нагрузкой из трех и более мест

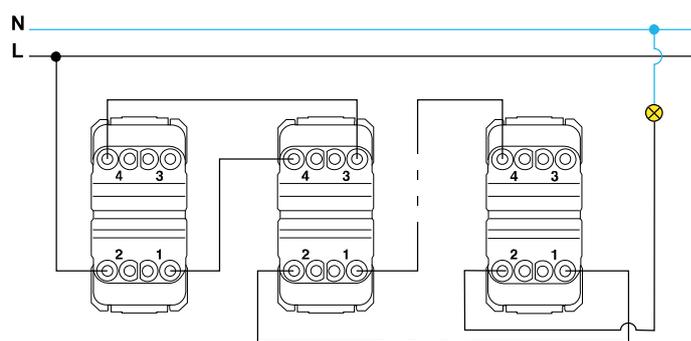


Два переключателя и необходимое количество перекрестных переключателей

Управление двумя нагрузками из одной точки с возможностью локального управления каждой нагрузкой из другого места

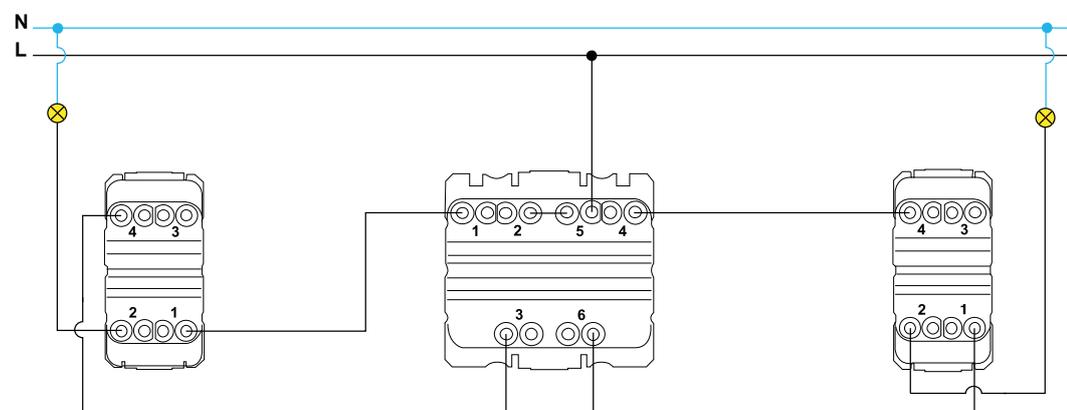


Два переключателя (сх. 6) и один переключатель (сх. 6+6)


Схемы подключения

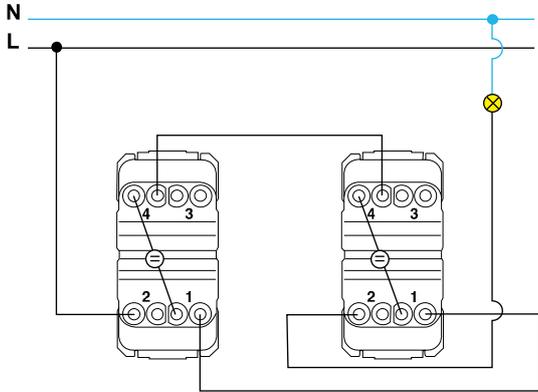


Два переключателя с подсветкой

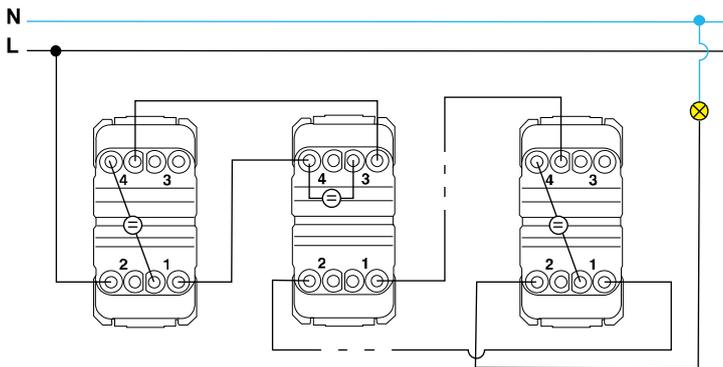


Два переключателя и необходимое количество перекрестных переключателей с подсветкой

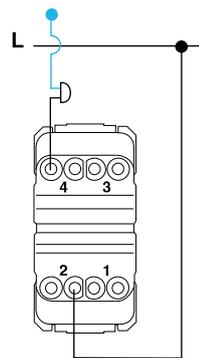

Кнопочный выключатель

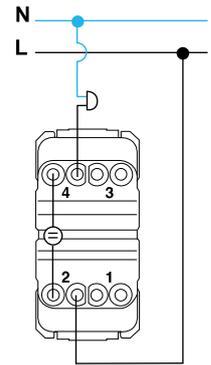

Кнопочный выключатель с подсветкой

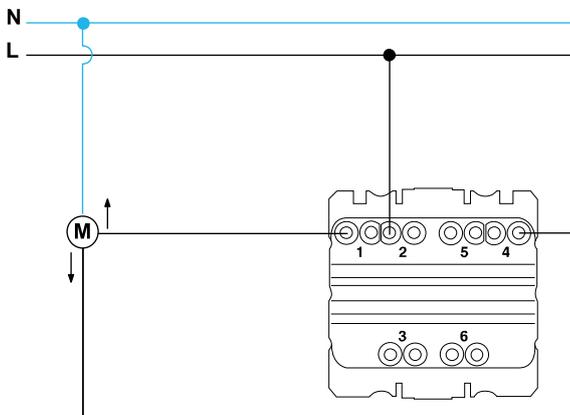

Выключатель (переключатель) для жалюзи

Переключатель для жалюзи снабжен механической блокировкой исключающей возможность включения привода жалюзи сразу в двух направлениях

Применение

Розетки предназначены для электрических цепей напряжением до 250 В, максимальный ток нагрузки 16 А.

В розетках может быть предусмотрено защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке — «защитные шторки» (кроме MGU5.036.XXZD). Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях. Класс защиты IP20.

Розетка питания устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для открытой установки розеток питания UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики

Материал: ударопрочный технополимер, не поддерживающий горение. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Клеммы для монтажа проводов расположены сбоку в один ряд, что упрощает монтаж изделия.


К клеммам допускается подключать как жесткий до 2.5 мм², так и гибкий провод сечением до 4 мм².

Винты с комбинированным шлицом подходят для шлицевой и крестовой отвертки.


Клеммы позволяют надежно соединять провода различного сечения благодаря специальной шайбе со сводчатой конструкцией; арочная шайба (разработка Schneider Group).

Для визуального определения сетей «чистого», или бесперебойного, питания используется розетка с наружной частью красного цвета.

Монтаж

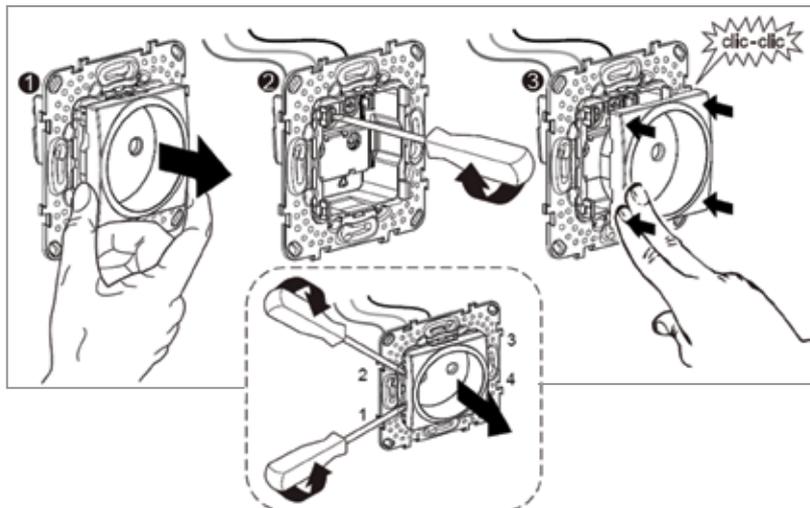

Размеры (мм)



Применение

Компьютерные розетки предназначены для подключения сетевого оборудования (локальных компьютеров, телефонов, принтеров и факсов) к компьютерной сети.

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях. Степень защиты IP20.

Компьютерные розетки устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для открытой установки компьютерных розеток UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики


Материал: ударопрочный технополимер, не поддерживающий горение. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Компьютерные розетки RJ45 категории 5е и 6 служат для подсоединения оборудования к сетям Ethernet, ISDN, компьютерным и телефонным сетям через неэкранированную витую пару (UTP) и обеспечивают скорость передачи данных до 600 Мб/с.

Подсоединение витой пары к розетке несложное благодаря цветовому кодированию и цифровой маркировке каждой клеммы.


Розетки предназначены для подключения кабеля 24AWG и 22AWG.

Монтаж

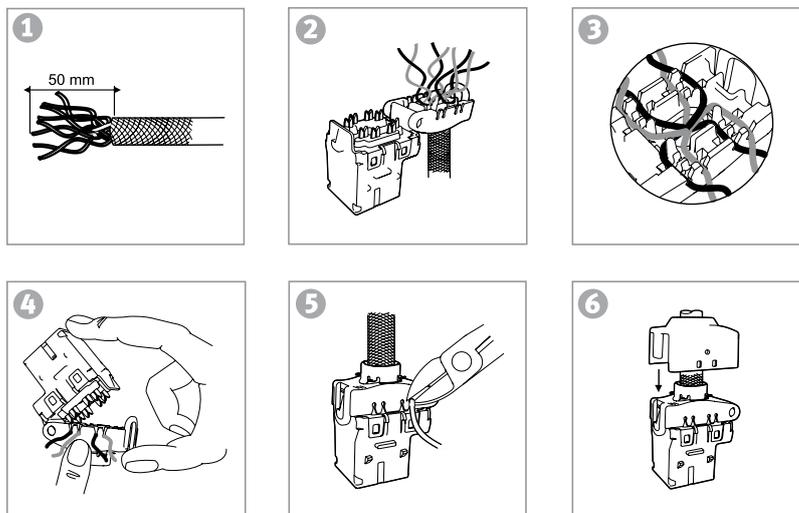


Подключение


Подключение телефона




EIA/TIA 568A



EIA/TIA 568B



Размеры (мм)

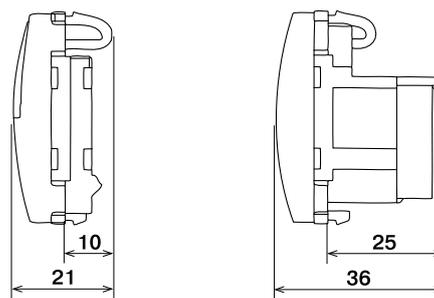

Применение

TV-FM розетки предназначены для подсоединения телевизионного кабеля и работы в диапазоне частот 47 - 860 МГц, розетки R/TV - SAT - 10 - 2400 МГц. TV розетки предназначены для работы в диапазоне частот 4-2150 МГц.

Основные характеристики

Для TV-FM розеток:

На TV-выход (male) подается сигнал в диапазоне частот 47-860 МГц — для подключения телеприемника.

На FM-выход (female) подается сигнал в диапазоне частот 87-108 МГц — для подключения радиоприемника.

Конструкция розеток предусматривает правильное подсоединение коаксиального кабеля.

Розетка имеет один вход для смешанного сигнала (TV, FM, TV-FM, SAT). В корпусе розетки встроен делитель сигнала.

Для R-TV-SAT розеток:

На R-TV выход (male) подается сигнал в диапазоне частот 10-830 МГц, на SAT выход (female) подается сигнал в диапазоне частот 950-2400 МГц для приема спутникового телевизионного сигнала.

Корпус розеток выполнен из специального цинко-алюминиевого сплава Zamak, что обеспечивает электромагнитное экранирование пассивных элементов, заключенных внутри, и позволяет достичь оптимальных характеристик, необходимых для получения качественного видео- и аудио-сигнала.

В TV - одиночных розетках выполнено прямое соединение кабеля с выходом.

Телевизионные TV-FM розетки


	Частоты	MGU5.451.XX	MGU5.452.XX	MGU5.453.XX
		одиночная	оконечная	проходная
Коэффициент затухания	R 87.5-108 MHz	10	27	32
	TV/VHF 47-68 MHz	2	13,5	17
	TV/UHF 125-860 MHz	<1	13,5	17
Затухание на отводе (dB)	TV			0,5
Макс. кол-во в линии		1	1	7
Тип коннектора		IEC диам. 9.5 мм		

Спутниковые розетки (R-TV-SAT)


	Частоты	MGU5.454.XX	MGU5.455.XX	MGU5.456.XX
		одиночная	оконечная	проходная
Коэффициент затухания	R 10-108 MHz	<0,8	<9	13
	TV/VHF 118-470 MHz			
	TV/UHF 470-830 MHz	1,4	<17	<12
Затухание на отводе (dB)	TV			1
	SAT			1,5
Макс. кол-во в линии		1	1	4
Тип коннектора		IEC диам. 9,5 мм		

Телевизионные розетки

	Частоты	MGU5.462.XX.ZD	MGU5.464.XX.ZD	MGU5.463.XX.ZD
		одиночная	оконечная	проходная
Коэффициент затухания (dB)	TV/VHF 4-2150 MHz	1,5	8	11
	TV/VHF	1,5	8	11
Затухание на отводе (dB)	TV	—	—	<1 dB
Макс. кол-во в линии		1	1	3
Тип коннектора		IEC диам. 9,5 мм		

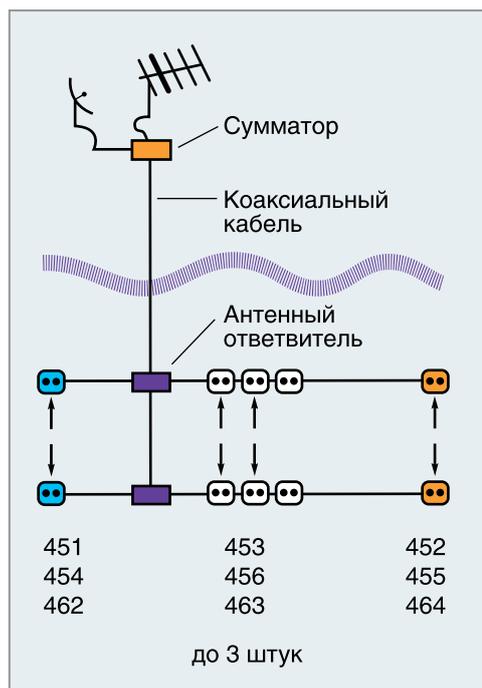


Подключение

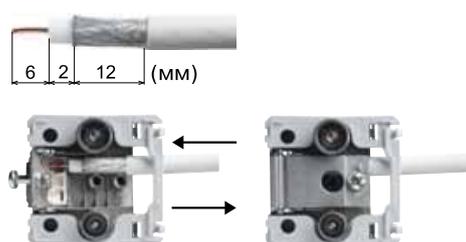

Размеры (мм)

TV розетки



Применение

Предназначены для подключения телефонов, модемов, факсов к телефонной линии. Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих тёплых помещениях. Класс защиты IP20. Телефонные розетки устанавливаются в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для открытой установки телефонных розеток UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Основные характеристики



Материал: ударопрочный не поддерживающий горение технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.

Телефонная розетка RJ11 имеет винтовые контакты для присоединения телефонных проводов и обеспечивает скорость передачи данных до 16 Мб/с (3 категория).



Телефонный кабель подсоединяется к клеммам L1 и L2.

ISDN и прочие 4-жильные (2 пары) кабеля подсоединяются к клеммам L1-L2 и TX-TS.

Кроссировка

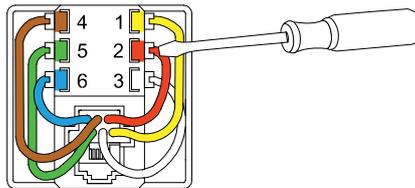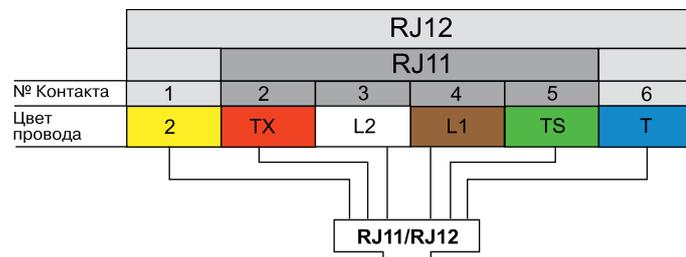

Размеры (мм)



Применение

Предназначен для коммутации и плавного изменения яркости источников света. Создает комфортный уровень освещенности и позволяет экономить электроэнергию.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота 230 В, 50 Гц
- Предназначен для регулировки светового потока люминесцентных ламп диаметром 26 и 38 мм. Регулировка возможна при использовании ЭПРА с возможностью регулировки (выход 1-10В).
- При использовании контактора возможно подключение до 50 ЭПРА.
- Плавкий предохранитель: 4аh – 230 В АС, 5х20 мм

Нагрузка

	1	2	3	4	5	6	7
 25°C 230 В 50 Гц							
Макс.	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	400 ВА	НЕТ

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

Монтаж



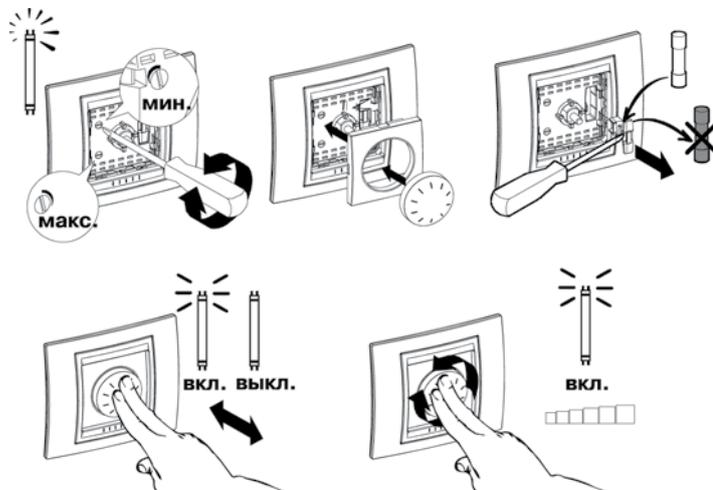


Схема подключения

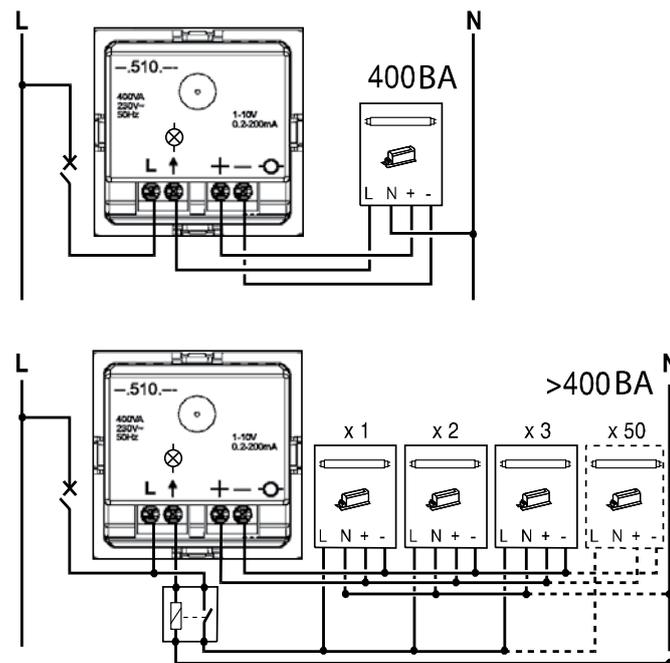

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм²

Размеры (мм)



Применение

Предназначен для коммутации и плавного изменения яркости источников света. Создает комфортный уровень освещенности и позволяет экономить электроэнергию.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота 230 В, 50 Гц
- Плавкий предохранитель: 4ah – 230 V AC, 5x20 мм
- Возможно подключение переключателя для дистанционного включения/выключения диммера

Нагрузка

 25°C 230В 50 Гц	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

Монтаж


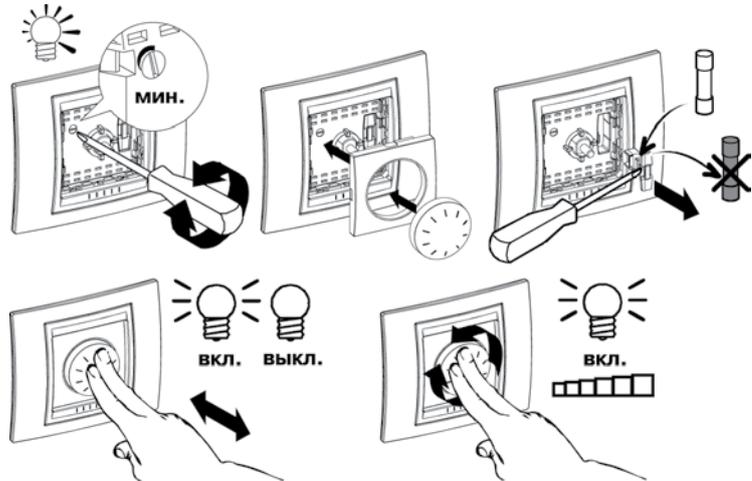



Схема подключения

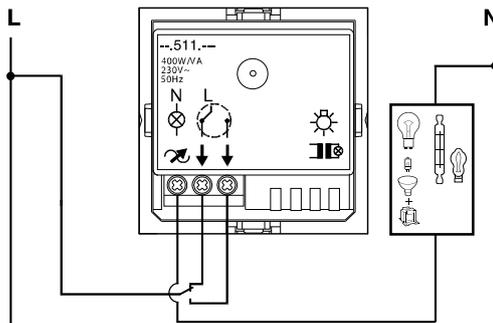

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм²

Переключатель управляется из двух мест. Возможно использование данного диммера без переключателя. В этом случае фазный проводник включается в одну из клемм.

Размеры (мм)



Применение

Предназначен для коммутации и плавного изменения яркости источников света. Создает комфортный уровень освещенности и позволяет экономить электроэнергию.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Электронная защита от короткого замыкания
- Выходная мощность при подключении нескольких устройств

Нагрузка

	1	2	3	4	5	6	7
25°C 230 В 50 Гц							
Макс.	600 Вт	600 Вт	1000 ВА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	600 Вт
Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА				60 Вт

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА с возможностью регулировки (1-10 В)
7. Однофазные моторы

Монтаж



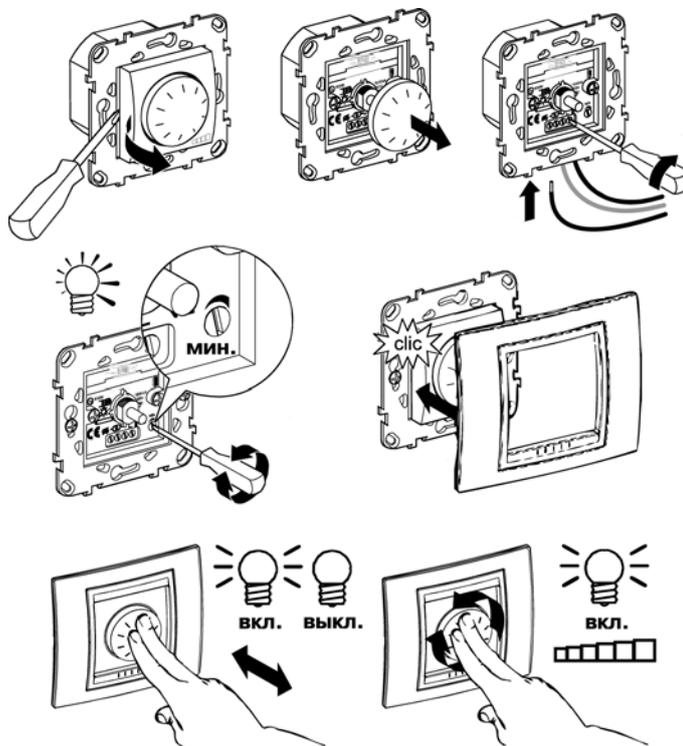


Схема подключения

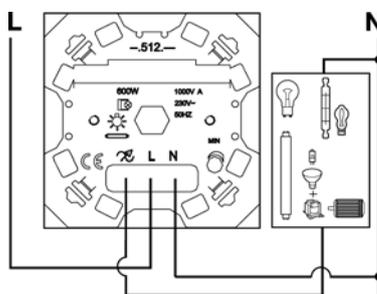

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм²

Размеры (мм)

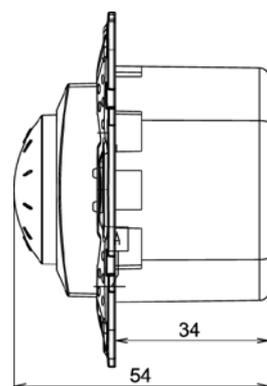

Диммер нажимной, 20-350 Вт/ВА (MGU5.515.XX.ZD)


Применение

Предназначен для коммутации и плавного изменения яркости источников света. Создает комфортный уровень освещенности и позволяет экономить электроэнергию.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Для организации управления из нескольких мест возможно подключение кнопок:
 - До 25 обычных кнопочных выключателей
 - До 5 кнопок с подсветкой
- Выходная мощность при подключении нескольких устройств

Монтаж

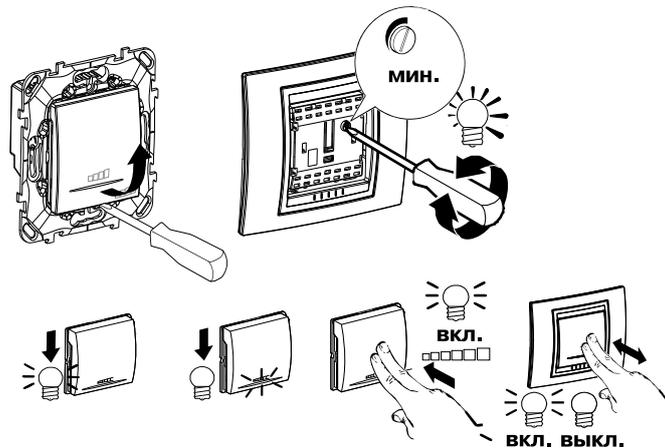

Нагрузка

25°C 230 В 50 Гц	1	2	3	4	5	6	7	8
Макс.	250Вт	350Вт	350ВА	300 ВА	350 ВА	НЕТ	200 Вт	350 Вт
Мин.	20 Вт	20 Вт	20 ВА	20 ВА	20 ВА		20 Вт	20 Вт

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Низковольтные галогенные лампы с тороидальным трансформатором
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели



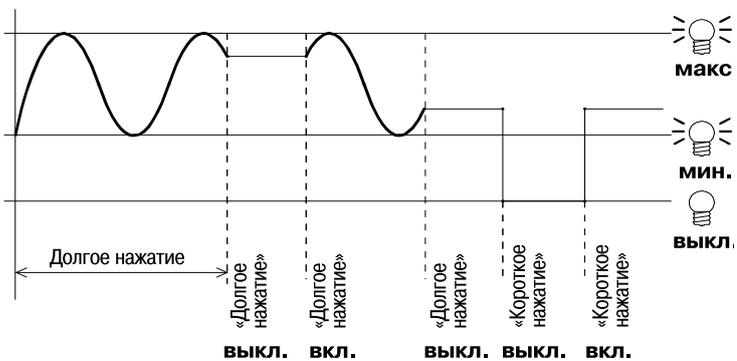


Схема подключения

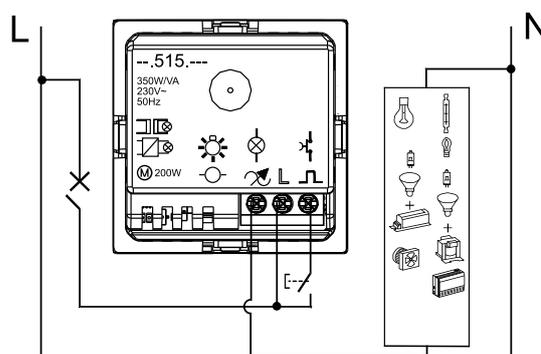

Винтовые зажимы для проводников сечением до 2,5 мм²

Размеры (мм)



Применение

Датчики движения позволяют экономить электроэнергию за счет автоматического включения света при появлении человека в зоне действия датчика и автоматического выключения по истечении времени заданного установкой. Датчик движения приводится в действие объектом, излучающим тепло и перемещающимся в зоне наблюдения, т.е. автоматически управляет включением нагрузки в местах прохождения людей.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Зона обнаружения движения :
 - радиус зоны обнаружения -10м (при высоте установки 2,15м), диаметр - 20м
 - радиус зоны обнаружения - 9м (при высоте установки 1,2м), диаметр - 18м
- Угол обнаружения полный 180, частичный 90
- для установки необходимых настроек необходимо снять пластиковую накладку на передней панели.


Режимы

Автоматический: включение нагрузки производится автоматически с учетом заданных при установке датчика параметров освещенности, выключение нагрузки – автоматически, в диапазоне 2 сек. - 20 мин. после прекращения движения в зоне обнаружения датчика, либо при усилении освещенности в помещении выше заданного установками порога.

Ручной режим: включение нагрузки производится вручную, нажатием кнопки, выключение нагрузки – автоматически в диапазоне 2 сек. - 20 мин. после прекращения движения в зоне обнаружения датчика, либо при усилении освещенности в помещении выше заданного установками порога.

- Возможно параллельное подключение двух датчиков
- диапазон выдержки времени 2 сек. - 20 мин,
- диапазон регулирования освещенности, при которой датчик включается 5 - 1000 lux

Установка

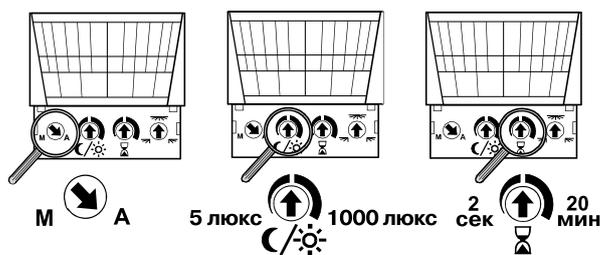

M: manual: ручной режим, нагрузка включается кнопкой

A% automatica: автоматический режим, нагрузка включается датчиком движения с учетом параметров освещенности


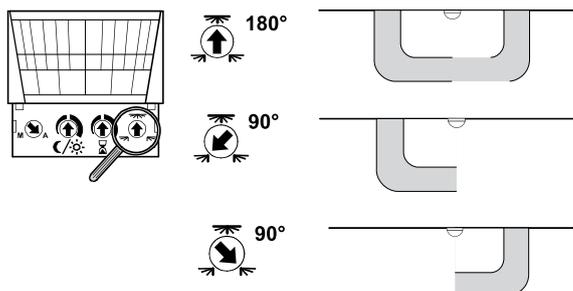


Схема подключения

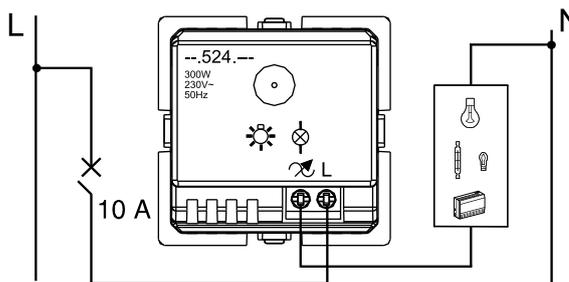


Винтовые клеммы для проводников сечением до 2,5 мм², возможно подключение до 5 кнопок для ручного управления.

Нагрузка

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Макс.	300Вт	300Вт	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	300Вт	НЕТ
Мин.	40 Вт	40 Вт	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	40 Вт	НЕТ


1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели ($\cos \varphi > 0,9$)
9. Контактры

Замещение выключателя датчиком движения

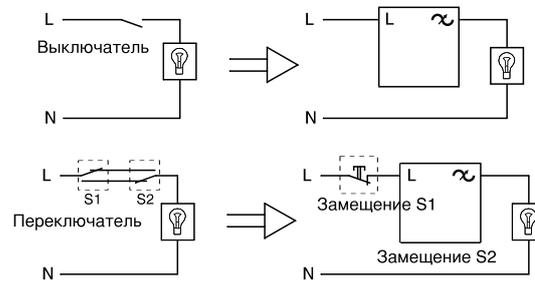

При кратковременном размыкании питающей фазы датчика движения с помощью кнопки, датчик включает свет на время своей уставки.

Размеры (мм)



Применение

Датчики движения позволяют экономить электроэнергию за счет автоматического включения света при появлении человека в зоне действия датчика и автоматического выключения по истечении времени, заданного установкой. Датчик движения приводится в действие объектом, излучающим тепло и перемещающимся в зоне наблюдения, т.е. автоматически управляет включением нагрузки в местах прохождения людей.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Зона обнаружения движения
10x20 м (при высоте установки 2,15 м)
9x18 м (при высоте установки 1,2 м)
- Угол обнаружения: полный 180, частичный - 90
- для установки необходимых настроек необходимо снять пластиковую накладку на передней панели.

Режимы

Автоматический:

включение нагрузки производится автоматически с учетом заданных при установке датчика параметров освещенности, выключение нагрузки – автоматически, в диапазоне 2с-20мин. после прекращения движения в зоне обнаружения датчика, либо при усилении освещенности в помещении выше заданного установками порога.

Ручной режим:

включение нагрузки производится вручную, нажатием кнопки, выключение нагрузки – автоматически в диапазоне 2 сек. - 20 мин. после прекращения движения в зоне обнаружения датчика, либо при усилении освещенности в помещении выше заданного установками порога.

«Ведомый» режим:

предназначен для соединения с другими датчиками движения. Такая схема подключения требуется для расширения зоны обнаружения при управлении одной группой (длинный коридор) При попадании человека в зону обнаружения ведущего датчика, автоматически включаются датчики движения, соединенные с ним (ведомые датчики).

– диапазон выдержки времени 2 сек. - 20 мин.


– диапазон регулирования освещенности, при которой датчик включается 5 - 1000 lux

m: ручной: включение нагрузки осуществляется вручную

A: автоматический: включение нагрузки производится автоматически

S: ведомый: «ведомый» датчик включается после включения «ведущего»

Установка

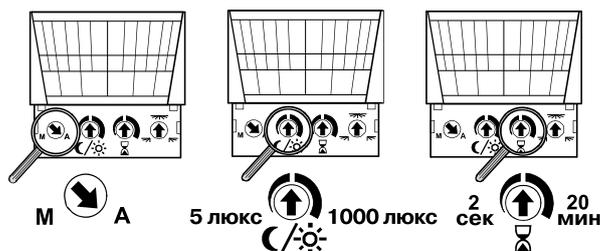

M: manual: ручной режим, нагрузка включается кнопкой

A% automatic: автоматический режим, нагрузка включается датчиком движения с учетом параметров освещенности

S: slave: режим «ведомого» устройства для соединения с другими датчиками движения


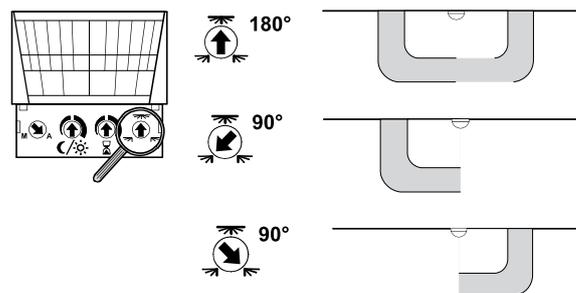


Схема подключения

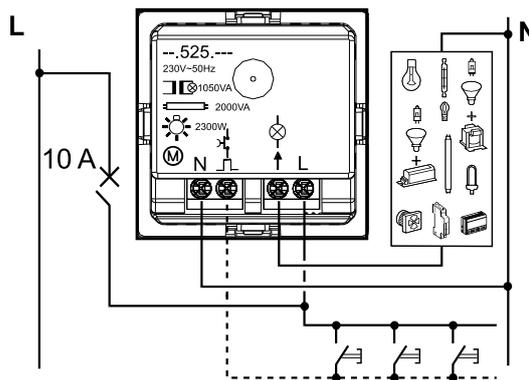


Винтовые клеммы для проводников сечением до 2,5 мм², возможно подключение до 5 кнопок для ручного управления.

Нагрузка


 -5/+35°C	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
Мах.	2300Вт	2000Вт	1050ВА	2000ВА	1150ВА	500 ВА	200 ВА	2300Вт	200 ВА

1. Лампа накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы ($\cos \varphi > 0,9$)
5. Низковольтные лампы с электронным трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели
9. Контактры

Замещение выключателя датчиком движения

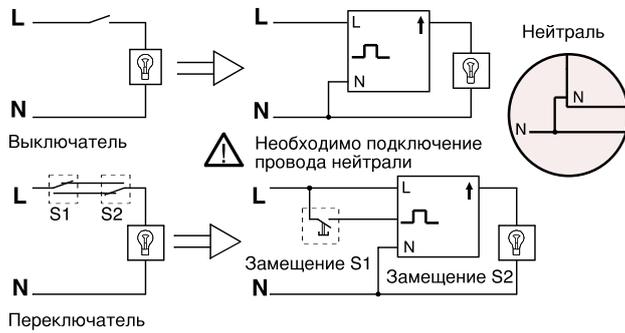

Размеры (мм)



Применение

Предназначен для регулирования температуры в помещении в соответствии с установленным значением. Установка заданного значения температуры осуществляется с помощью поворотного рычажка на передней панели.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В 250 Гц
 Диапазон регулирования: +5° С до +30° С
 Погрешность регулирования: 0,5° С
 Номинальный ток: 8А (омическая нагрузка)
 5А (cos φ =0,8)

Переключающий контакт исключает одновременное включение кондиционера и системы отопления.

Индикация


Цвет левого индикатора:
 зеленый — термостат подключен к сети питания.

Цвет правого индикатора:
 синий — включено охлаждение,
 красный — включено отопление.

Применение

Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих и теплых помещениях. Класс защиты IP20.

Размеры (мм)



Установка



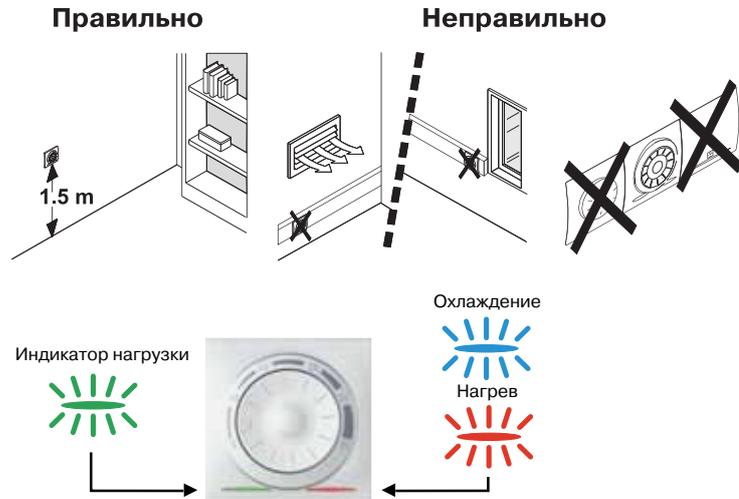


Схема подключения

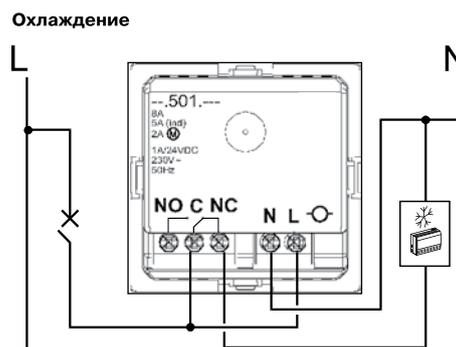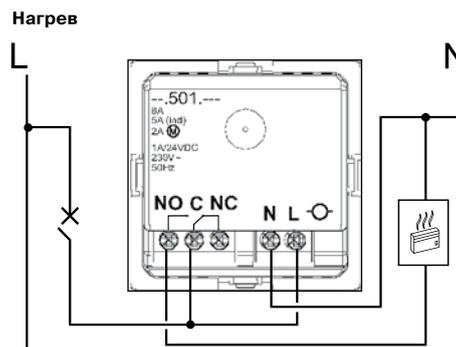

С — , L — фаза, N — нейтраль, NO — нормально открытый, NC — нормально закрытый. Клеммы предназначены для подключения проводов сечением до 2,5 мм².

Применение

Предназначен для регулирования температуры системы «Теплый пол». Установка температуры осуществляется поворотом рычажка от +5° С до +45° С.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Нагрузка: 10 А (активная нагрузка, $\cos \varphi=1$)
- Диапазон регулирования температур +5° С - +45° С
- Точность измерения 0,5° С
- Датчик теплого пола: 4 м

Индикация

Зеленый цвет индикатора показывает, что термостат подключен к сети питания, нагрев отключен.
Красный цвет индикатора показывает, что подано напряжение на систему обогрева (нагрев включен).
Полное отключение возможно при установке последовательно выключателя с индикацией.

T (°C)	R (кОм)
+10	20
+25	10
+30	8
+45	4

Установка




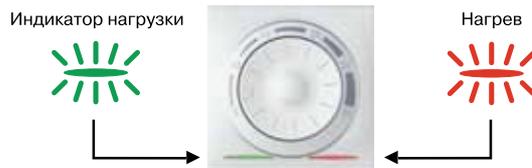


Схема подключения

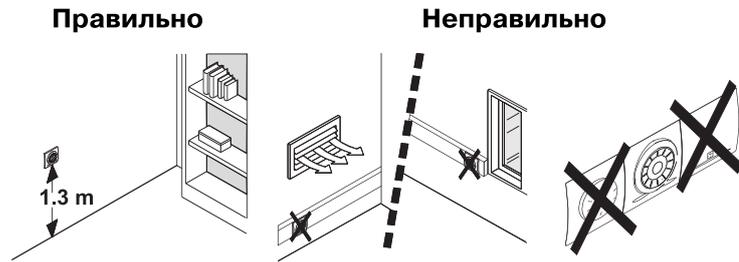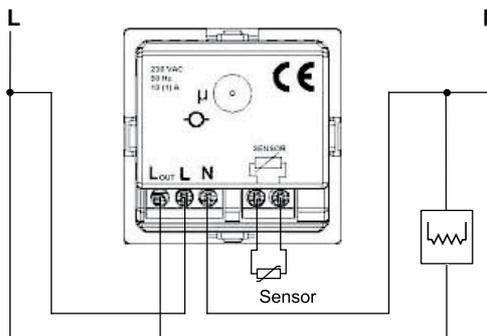

Винтовые клеммы для проводников 2x2,5 мм²
Датчик: 2 винтовых клеммы для датчика 2x1,5 мм²

Размеры (мм)



Недельный программируемый термостат, 8 А (MGU5.505.XX.ZD)

Не предназначен для систем «Теплый пол»

Применение

С его помощью можно запрограммировать желаемый и комфортный температурный режим, который в течение недели будет изменяться в соответствии с заданными характеристиками.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Возможна регулировка температуры в диапазоне +5° - +35° С
- Хранение данных без питания - в течение 7 дней.
- Количество недельных программ - 1

Режимы

AUTO: режим работы, при котором нагрев или охлаждение происходит автоматически в соответствии с заданными интервалами времени и температуры

MAN: режим работы термостата, при котором желаемая температура и определенное время работы выбираются вручную.

Tmin: можно выставить так называемую, «экономичную» температуру, которая поддерживается во время отсутствия хозяев дома или когда нет необходимости в более теплой комфортной температуре. Экономичная температура обычно выставляется в диапазоне 18 - 20° С днем или во время сна.

Tmax: так называемая, «комфортная» температура, которая поддерживается во время присутствия хозяев в доме, когда необходимо создать максимальное ощущение удобства и комфорта.

SUITCASE: функция остановки термостата в период длительного отсутствия хозяев в доме при которой остается активным лишь режим защиты от замерзания. При этом можно запрограммировать день, в который следует перевести термостат в режим AUTO.

CAL: калибровка датчика температуры. Функция удобна в тех случаях, когда устройство установлено вблизи источников тепла или холода, которые искажают показания температуры для всего помещения. Постоянная поправка до 5° С вычитается или прибавляется к измеренному значению.


DIF: отклонение температуры от установленного значения, при котором происходит включение/выключение термостата. Обычно величина отклонения 0,3° С. Например, если величину отклонения установить в 0,5° С, а комфортную температуру 22° С, то термостат будет включаться при 21,5° С, а выключаться при 22,5° С.

Frost protection: температура защиты от замерзания, в этом случае термостат поддерживает данную температуру даже в положении «выключен» или в режиме SUITCASE. Обычно устанавливается значение 6° С. В этом случае при показании датчика термостата 6° С, включится нагрев для предотвращения замерзания труб или прочего оборудования в доме.

Кнопки


- MENU/On-Off**
Кнопка используется для выбора программ. Нажатие кнопки в течение 5 сек. приводит к выключению термостата
- Increase values/Select**
Кнопка используется для выбора T max, T min и режима защиты от замерзания
- Decrease values/Copy**
Кнопка используется для копирования текущих установок на следующий день
- Confirm values and actions/Holiday mode**
Кнопка используется для подтверждения выбора
- Нажатие кнопки в течение 5 сек. приводит к включению режима **SUITCASE/Поддержание температуры**
Автоматический экономичный режим при отсутствии кого-либо в доме
- Нажатие кнопки в течение 5 сек. приводит к установке начальных параметров

Программирование нагрева

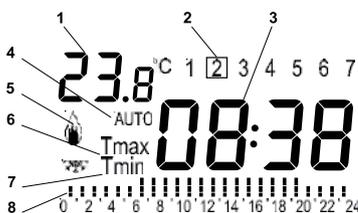

1. Температура в комнате (°C)
2. Индикатор для недели
3. Индикатор времени
4. Автоматическая функция
5. Индикатор нагрева или охлаждения

Программирование охлаждения



6. Индикатор комфортных температур
7. Индикатор экономного режима

Установка



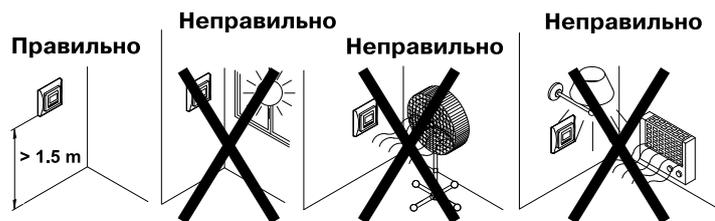


Схема подключения

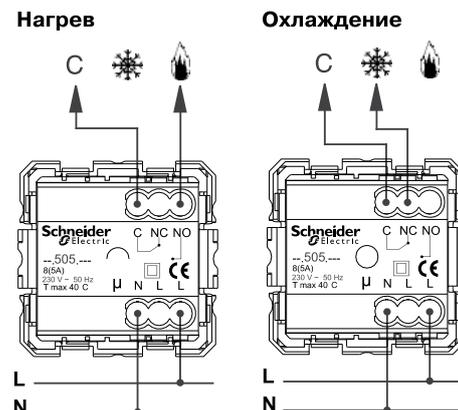

Размеры (мм)



Таймер нажимной (реле времени с задержкой отключения) (MGU5.535.XX.ZD)

Применение

Позволяет автоматически выключать освещение (лампы накаливания, галогенные лампы сетевого напряжения и низковольтные галогенные лампы, люминесцентные лампы) а также вентиляторы и электрические нагреватели через заданный промежуток времени. Прибор удобен для установки в помещениях, в которых человек находится недолгое время. В изделии предусмотрена голубая лампа подсветки.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Максимальная нагрузка: 8 А
- Возможная выдержка времени выключения 2 сек. - 12 мин.
- Выдержка времени устанавливается с помощью потенциометра, расположенного под крышкой
- Возможно подключение кнопочных выключателей:
 - До 25 кнопок
 - До 5 кнопок с подсветкой

Нагрузка

 25°C 230 В 50 Гц									
Мах.	1840 Вт	3 А	1840 Вт	200 ВА					

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы
5. Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Вентиляторы
8. Обогреватели
9. Контакторы

Установка





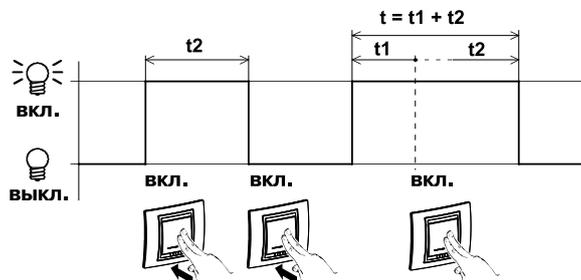


Схема подключения

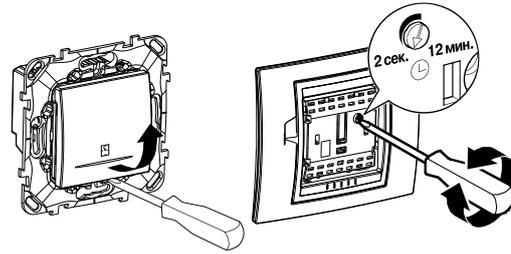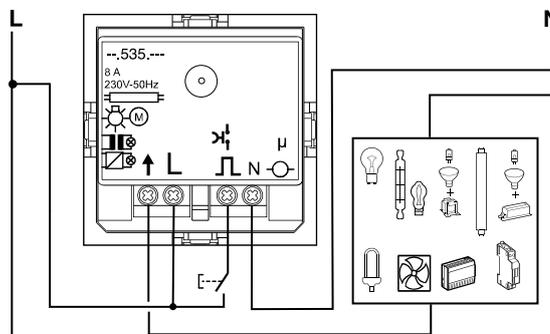

Клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 мм².

Размеры (мм)



- Отопление подключено через выходы С и NO
- Охлаждение подключается через выходы С и NC

Применение

управляет подключенными приборами в соответствии с заданным недельным расписанием

Технические характеристики


- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Максимальное количество интервалов – 28
- Хранение данных без питания – 7 дней
- Минимальная продолжительность интервала 1 минута

Нагрузка

									
25°C 230 В 50 Гц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Max.	1840 Вт	3 А	1840 Вт	200 ВА					

1. Температура в комнате (°C)
2. Индикатор дня недели
3. Индикатор времени
4. Автоматическая функция
5. Индикатор переключения нагрузки
6. Индикатор нагрузки
7. Индикатор активации нагрузки
8. Обогреватели
9. Контактры

Размеры (мм)



Режимы

AUTO: режим работы, при котором включение и отключение нагрузки происходит автоматически в соответствии с заданными интервалами времени.

MAN: режим работы программируемого таймера, при котором включение нагрузки производится вручную.

ИНТЕРВАЛ: промежуток времени, при котором нагрузка включена (выходная цепь таймера замкнута).

Кнопки



Menu/On-Off

Нажатие кнопки в течение 5 сек. в режиме AUTO переходит в режим MANUAL (из режима автоматического переходит в режим ручной)



Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ



Decrease values/Copy

Кнопка используется для копирования текущих установок



Confirm values and actions/Holiday mode

Кнопка используется для подтверждения выбора

Нажатие кнопки в течение 5 сек. приводит к включению режима **SUITCASE/**

Поддержание температуры

Автоматический экономичный режим при отсутствии кого-либо в доме



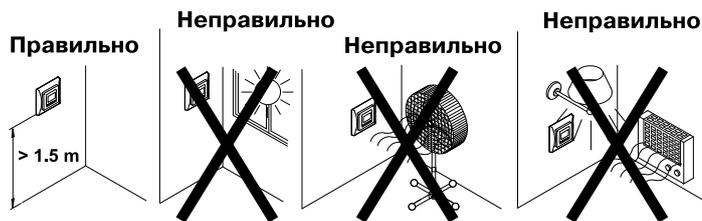


Схема подключения

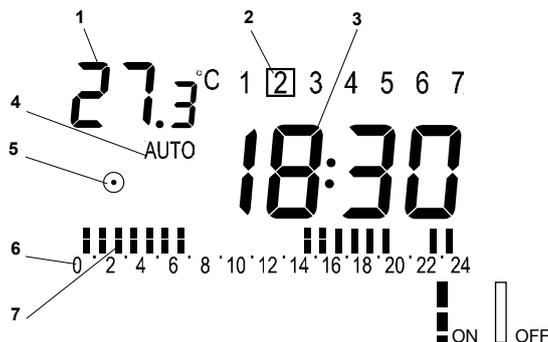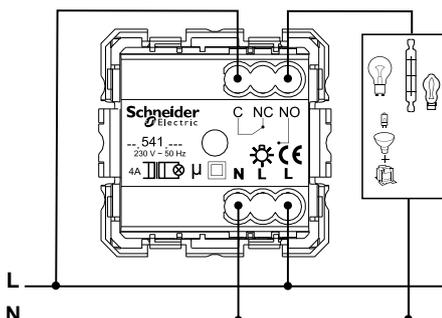


Применение

Позволяет измерить температуру и относительную влажность окружающего пространства и увидеть прогнозируемую погоду на следующий день. Символические обозначения предстоящей погоды появляются на экране за 12 - 24 часа до изменения метеоусловий. Прогноз погоды формируется на основе изменения атмосферного давления. Точность измерения (t, p, влажность) такого прогноза составляет около 70% с достоверностью около 75%.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Хранение данных без питания – 7 дней
- Прибор измеряет температуру воздуха в диапазоне: 0 – + 50^o С
- Прибор измеряет относительную влажность в диапазоне 20-70%.

Размеры (мм)



Режимы

Кнопки



Weather station menu/On-Off

Используется для выбора режима..

Нажатие кнопки в течение 5 сек. отключает метеостанцию.



Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ.



Increase values/Select


Кнопка используется для копирования текущих установок.



Confirm values and actions/Holiday mode

Кнопка используется для подтверждения выбора.

Автоматический режим

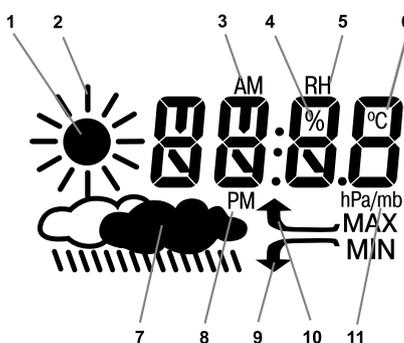


1. Прогноз солнечной погоды
2. Текущее состояние погоды
3. и 8. Индикатор времени
4. и 5. Относительная влажность
6. Температура в помещении
7. Прогноз погоды
9. и 10. Прогноз атмосферного давления
11. Атмосферное давление (в паскалях или миллибарах)

Установка



Схема подключения

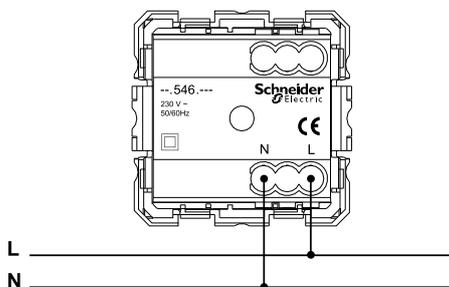

Применение

Прибор предназначен для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20. Звонок устанавливается в монтажную коробку на винтах, либо на распорных лапках MGU7.892 .

Основные характеристики

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.
Электронный звонок имеет три выхода (3 канала). Каждый канал программируется отдельно. Для каждой из групп кнопок есть возможность запрограммировать одну из шести мелодий.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Количество программируемых мелодий – 6
- Количество подключаемых кнопок:
До 10 кнопок
До 3 кнопок с подсветкой


Режимы

Звонок имеет 3 входа кнопок

Программирование мелодий


Для перехода в режим программирования нажать кнопку и удерживать в течение 15 сек. до начала проигрывания мелодий. Выбор мелодий происходит коротким нажатием кнопки.

Схема подключения



- Возможно подключение до 10 кнопок.
- Винтовые клеммы для проводников сечением до 1,5 мм².

Размеры (мм)



Применение

Программируемый будильник отображает текущее время и позволяет запрограммировать до несколько звуковых сигналов на различное время в течение недели. Прибор также отображает температуру воздуха в месте установки.

В будильнике можно установить автоматический переход на летнее и зимнее время.

Функция SNOOZE позволяет повторять сигналы через определенный промежуток времени.


Основные характеристики

Материал: ударопрочный негорючий технополимер. Наружные части устойчивы к ультрафиолету. Будильник позволяет запрограммировать выдачу до 9 сигналов на различное время в течение недели. Встроенный термометр отображает температуру воздуха в пределах от 0 до +50° С.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Число программируемых сигналов – 9
- Хранение данных без питания – 7 дней
- Отображаемая температура – 0 - 50° С
- Отображаемая относительная влажность – 20-85%

Размеры (мм)



Режимы

Кнопки



Alarm clock menu/On-Off

Используется для выбора программ. Нажатие кнопки в течение 5 сек. отключает будильник.



Increase values/Select

Кнопка используется для выбора программ.



Decrease values


Кнопка используется для копирования текущих установок.



Confirm values and actions

Кнопка используется для подтверждения выбора.

Автоматический режим

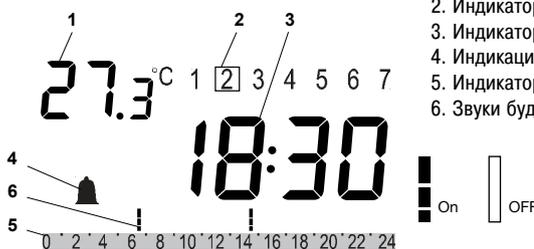


1. Температура в комнате (°C)
2. Индикатор дня недели
3. Индикатор времени
4. Индикация установки будильника
5. Индикатор времени будильника (0-24)
6. Звуки будильника, выбор

Установка



Схема подключения

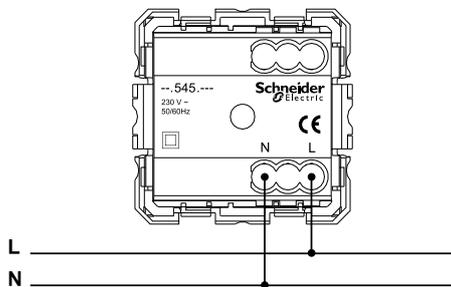

Карточчный выключатель с выдержкой времени (MGU5.540.XX.ZD)

Технические характеристики


- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Номинальный ток 8 А
- Мигающий индикатор сигнализирует, что интервал выдержки времени завершен
- Выдержка времени: 10 сек – 3 мин.
- Тип карточки: 54x86x0,85 мм
- Желтая лампа подсветки
- Электронная защита

Нагрузка


 25°C 230 В 50 Гц	1	2	3	4	5	6	7
							
Max.	8 А	8 А	1000 ВА	8 А	8 А	НЕТ	8 А

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4. Люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА
5. Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
6. Люминесцентные лампы с ЭПРА (1-10V)
7. Однофазные моторы

Установка (MGU5.540.XX.ZD)

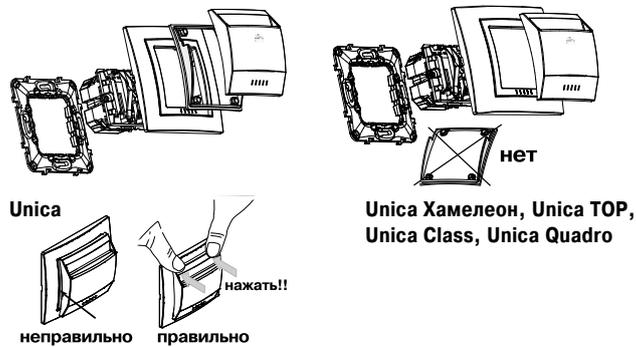

Режим (MGU5.540.XX.ZD)

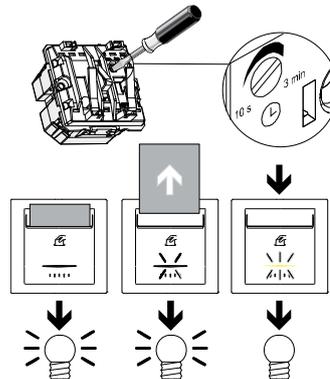


Карточчный выключатель (MGU5.283.XX.ZD)


Технические характеристики

- Номинальное напряжение и частота: 230 В, 50 Гц
- Номинальный ток 10 А
- Тип карточки: 54x86x0,85 мм
- Желтая лампа подсветки
- Нагрузка отключается, когда карточка вынимается из выключателя

Установка (MGU5.283.XX.ZD)

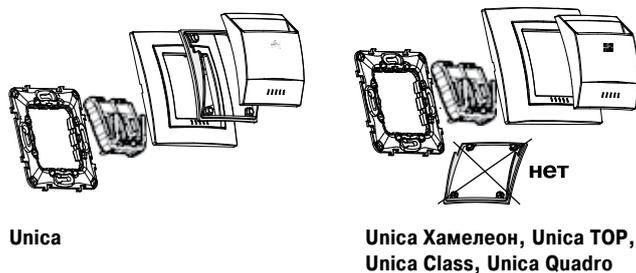


Режим работы (MGU5.283.XX.ZD)

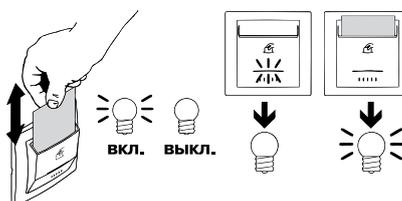

Карточчные выключатели

Карточный выключатель MGU5.540.XX.ZD (8A), MGU5.283.XX (10A)

Схема подключения (MGU5.540.XX.ZD)

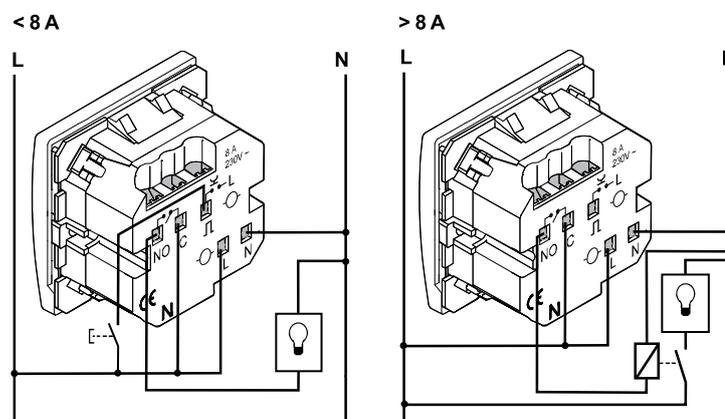


Клеммы предназначены для проводов сечением 2,5 мм².

Схема подключения (MGU5.283.XX.ZD)


6 A max.

10 A

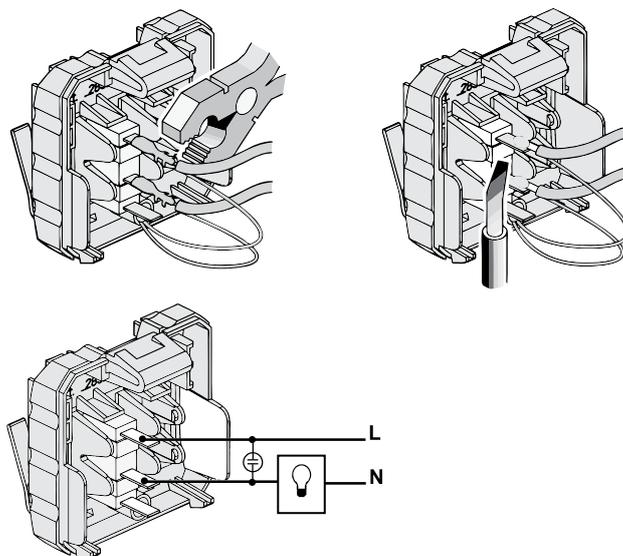

Винтовые клеммы для кабеля сечением 2,5 мм².

Размеры (мм)



Устройство	Наименование	Описание	Принадлежность	Цвет	Референс
	2-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Со встроенным шинным соединителем. С суппортом. С соединительной клеммой шины.	Unica Top, Class	■ алюминий ■ графит	MGU5.530.30 MGU5.530.12
			Unica	□ белый □ бежевый	MGU5.530.18 MGU5.530.25
	4-кнопочный с 4 синими индикаторами (LED) состояния	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Со встроенным шинным соединителем. С суппортом. С соединительной клеммой шины.	Unica Top, Class	■ алюминий ■ графит	MGU5.531.30 MGU5.531.12
			Unica	□ белый □ бежевый	MGU5.531.18 MGU5.531.25
	2-кнопочный выключатель с синим индикатором состояния и ИК-приемником	Светодиодный индикатор состояния расположен за окошком для символа, которое может быть снято. Функциями кнопок можно управлять с ИК-пульта дистанционного управления. Управление с ИК-пульта дистанционного управления Schneider-Electric Distance (MTN570222) уже запрограммировано в кнопочном выключателе. Многие ИК-пульта дистанционного управления (например, пульты телевизора или проигрывателя компакт дисков) можно закодировать, поднеся их к кнопочному выключателю. Со встроенным шинным соединителем. С суппортом. С соединительной клеммой шины.	Unica Top, Class	■ алюминий ■ графит	MGU5.532.30 MGU5.532.12
			Unica	□ белый □ бежевый	MGU5.532.18 MGU5.532.25
	ИК-пульт дистанционного управления		Unica Top, Class, Unica	■ черный	MTN570222
	Датчик движения		Unica Top, Class	■ алюминий ■ графит	MGU5.533.30 MGU5.533.12
			Unica	□ белый □ бежевый	MGU5.533.18 MGU5.533.25
	Терморегулятор с дисплеем		Unica Top, Class	■ алюминий ■ графит	MGU5.534.30 MGU5.534.12
			Unica	□ белый □ бежевый	MGU5.534.18 MGU5.534.25

В зависимости от типа выключателя может быть две или четыре программируемых кнопки, которые можно конфигурировать с помощью соответствующего программного обеспечения – ETS.


Например, вы можете реализовать функции:

- Включение и переключение
- Светорегуляция
- Управление жалюзи
- Сохранение и вызов световых сцен
- Функция линейного регулятора
- Сохранение установок

Выключатель с ИК-приемником позволяет управлять функциями каждой кнопки с помощью ИК пульта.


Подключение, индикация и элементы управления

- 2-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния
- 4-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния
- 2-кнопочный, с 1 синим индикатором (LED) состояния и инфракрасным (ИК) приемником



- Ⓐ Индикаторы состояния (LED)
- Ⓑ ИК-приемник (не светодиодный индикатор состояния LED)

1-4: Нумерация кнопок в ETS



- Ⓐ Подключение шины
- Ⓑ Индикатор программирования
- Ⓒ Кнопка программирования

Технические характеристики

- Напряжение питания: DC 24 V
- Связь с KNX: соединительная клемма шины

Индикация:

- Светодиоды состояния
- 1 светодиод программирования

Элементы управления:

- Кнопки управления
 - 1 кнопка программирования
- Рабочая температура: -5 ° C до +45 ° C

ИК-приемника:

- Угол приема: прибл. 60 °
- Диапазон приема: В зависимости от используемого ИК-пульта
- Количество ИК-каналов: 9
- Степень защиты: IP 20
- Инициализации: устройство готово к работе после 5 до 10 секунд.

Функции программного обеспечения

- Включение, переключение
- Светорегуляция (одинарные/двойные клавиши)
- Жалюзи (одинарные/двойные клавиши)
- Срабатывание по импульсам 1 -, 2 -, 4 - или 8-битовых телеграмм (различие в кратком/длительном нажатии)
- Срабатывание по импульсам с 2-байтовых телеграммы (различие в кратком/длительном нажатии)
- 8-битный линейный регулятор
- Вызов световых сцен
- Сохранение световых сцен
- Функции блокировки.

Назначение

- Датчик движения для помещений.
- Датчик движения обнаруживает движущийся источник тепла, (например человека), в радиусе 180°, на расстоянии около 9 м при высоте установки 2,15 м.
- Данный диапазон относится к усредненным условиям для указанной высоты установки. Чувствительность и зона обнаружения могут сильно варьироваться при колебании температуры.
- При обнаружении движения передается информационная телеграмма, заданная путем программирования. Поворотный регулятор яркости используется для установки порога освещенности, при котором должны регистрироваться движения. Регулирование значения яркости между прибл. 10 и 1000 люкс возможны (в ETS от 10 до 2000 люкс). Диапазон и задержка времени могут быть установлены двумя поворотными регуляторами.
- Датчик движения имеет два блока обнаружения. Вы можете установить их чувствительность и сектор в ETS.
- Датчик движения имеет интегрированный шинный соединитель и снабжается питанием KNX.

Технические характеристики

- Угол обнаружения: 180°
- Количество датчиков движения: 2, сектор-ориентированных блока обнаружения, регулируемых в ETS
- Рекомендуемая высота установки: от 1 м до 2,5 м
- Диапазон обнаружения: ок. 9 м со всех сторон (при высоте установки 2,15 м), 10 шагов установки (поворотный регулятор или ETS)
- Уровень яркости: прибл. от 10 люкс до 1000 люкс (переключатель) или от 10 до 2000 люкс (ETS)
- Временная задержка: регулируется в 6 ступеней от ок. 1 с до ок. 8 мин (поворотный регулятор), или от 1 с до 255 часов (ETS).

Соответствие директивам ЕС

Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЕС и Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

Функции программного обеспечения


Пять блоков обнаружения движения: при обнаружении каждого варианта может одновременно запускаться до четырех функций. Телеграммы: 1 бит, 1 байт, 2 байта.

Обычный режим, ведущий, ведомый, пауза, функция блокировки.


Чувствительность, яркость и таймер лестничного освещения можно установить с помощью ETS или потенциометра.

Два датчика движения: чувствительность и диапазон может быть установлен отдельно для каждого датчика. Самонастраиваемый таймер лестничного освещения.

Подключение, индикация и элементы управления

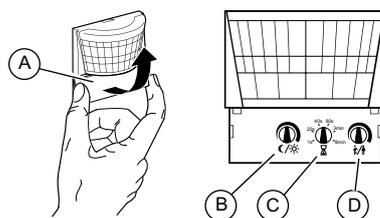



- (A) Корпус датчика
- (B) Регулятор яркости
- (C) Регулятор выдержки времени
- (D) Регулятор чувствительности



- (A) Клемма шины
- (B) Светодиод программирования
- (C) Кнопка программирования

Применение

Зона контроля: любое отклонение высоты установки может влиять на зону контроля датчика.



Устанавливайте датчик движения поперек направления движения, чтобы траектории лучей пересекались по возможности под прямым углом. Датчик движения необходимо жестко закреплять в месте монтажа для обеспечения точной зоны охвата и оптимального срабатывания.

– Чтобы обеспечить полный контроль, например, длинного коридора, зоны охвата датчиков движения должны пересекаться.

– Датчики движения фиксируют все объекты, излучающие тепло. Поэтому место монтажа следует выбирать таким образом, чтобы не охватывать нежелательные источники тепла, такие как:

- включенные лампы в зоне охвата;
- открытый огонь (например, огонь в камине);
- качающиеся деревья, кусты и пр., имеющие температуру, отличную от температуры их окружения;
- окна, в которых из-за быстрой смены солнца и облаков быстро меняется температура;
- крупные источники тепла (например, автомобили), которые опознаются через окна;
- очень светлые помещения, в которых возможна быстрая смена температур из-за отражающих предметов (например, гладких полов).
- окна, нагревающиеся от солнечного света;
- насекомые, ползающие по линзе;
- собаки, кошки и т. д.

– Во избежание ошибочных срабатываний датчик движения следует устанавливать в герметичную монтажную коробку. При установке в обычную монтажную коробку или кабель-канальную систему даже легкий сквозняк со стороны задней стенки устройства может привести к его срабатыванию.

– Избегать попадания на датчик прямого солнечного света. В наихудшем случае это может привести выходу датчика из строя.

Назначение

Комнатный терморегулятор KNX дисплеем (далее терморегулятор) может быть использован для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и нагревателей.

Технические данные

- Источник питания: шина KNX
- Потребляемая мощность: прибл. 9 мА
- Подключение: соединительная клемма шины
- Индикация: 1 дисплей
- Элементы управления: 4 кнопки
- Диапазон измерений: от 0 до 40 °С
- Точность измерения: ± 1 К, в зависимости от места установки; смещение может быть запрограммировано
- Рабочая температура: -5 °С до +45 °С
- Законы регулирования:
 - 2-точечный
 - пропорционально-интегральный
 - пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ
- Режимы контроля:
 - Управление нагревом с одного выхода контроллера
 - Управление охлаждением с одного выхода контроллера
 - Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
 - Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
- Степень защиты: IP 20
- Директивы ЕС:
 - Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЕС
 - Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕЕС

Функции программного обеспечения


- Законы управления: 2-точечный, пропорционально-интегральный, пропорционально-интегральный, реализованный через ШИМ.
 - Выходной сигнал: аналоговый в диапазоне от 0 до 100 % или дискретный ВКЛ/ОТКЛ.
 - Режимы контроля:
 - Управление нагревом с одного выхода контроллера
 - Управление охлаждением с одного выхода контроллера
 - Нагрев и охлаждение с отдельными регулирующими выходами
 - Управление нагревом и охлаждением с одного выхода контроллера
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование охлаждения с 2 выходов управления
 - 2-ступенчатое регулирование нагрева и охлаждения с 4 выходов управления
 - Режимы работы: комфортный, расширенный комфортный, дежурный, экономичный (ночной), защита от замораживания и перегрева/перегрева.
 - Смещение всех уставок, сохранение всех уставок и режимов работы при перезапуске, контроль температуры по внешним датчикам, дополнительный выход сигнала управления в виде 1-байтового значения через ШИМ.
 - Функция контроля текущей температуры, функция защиты регулирующего вентиля.
- Функции кнопочных выключателей
Выбор 1-4 режимов работы каждой кнопкой.
Смещение установки.

Применение


Комнатный терморегулятор KNX дисплеем и 4 кнопками. 2 кнопки позволяют задавать и изменять значения и уставки, другие 2 кнопки используются для навигации в меню.

Комнатный терморегулятор KNX дисплеем (далее терморегулятор) может быть использован для управления нагревом и охлаждением с помощью плавно регулируемых сервоприводов KNX или для активации дискретных исполнительных устройств выключателей и нагревателей.

Дисплей с белой подсветкой может отображать такие значения как, время, дата, температура и режим работы. Меню для выбора стандартных режимов работы, уставки, рабочего/выходного дня (внешний запуск), режима отображения, установки текущего времени и времени включения, яркости дисплея.

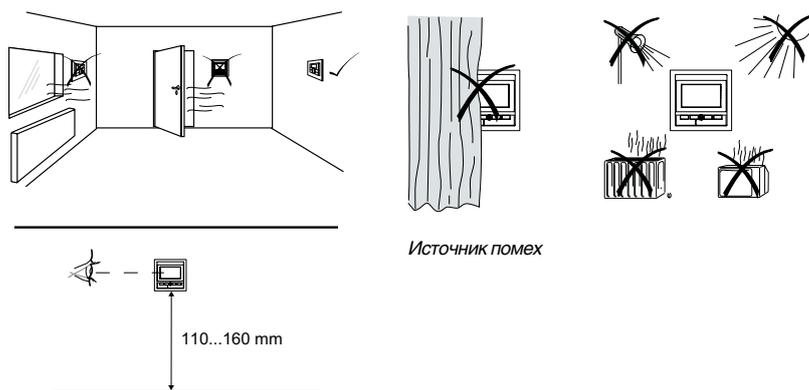


Подключение, индикация и элементы управления

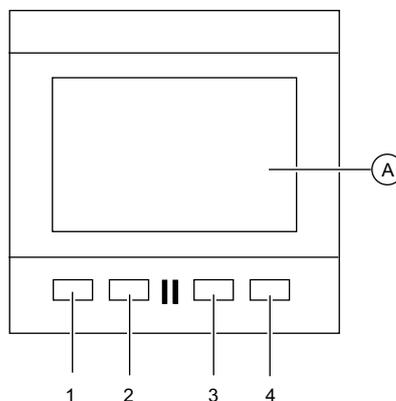

1 + 4: Кнопки навигации в меню

2 + 3: Кнопки управления

Ⓐ Дисплей



Ⓑ Клемма шины

Ⓒ Светодиод программирования

Ⓓ Кнопка программирования

Беспроводные устройства Комбинированный модуль диммера, 20-315W (MGU5.573.XX)

Область применения

- Беспроводной комбинированный модуль диммера является одновременно приемником и передатчиком.
- Каждый комбинированный диммер может заменить существующий выключатель для управления освещением локально или дистанционно (с помощью беспроводного кнопочного выключателя или пульта дистанционного управления).
- Позволяет создать приятную световую атмосферу и уменьшить энергопотребление.

Технические характеристики:

- Минимальная нагрузка: 20 Вт
- Номинальное напряжение: 110-230В AC 10%, частота 50-60Гц
- Частота: 868 МГц
- Дальность приема: до 300 м вне помещений и 10-50 м внутри помещений (в зависимости от типа конструкционного материала стен)
- Защита: электронная защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и повреждений от смешанной нагрузки
- Температура: -20°C - +35°C
- Влажность: 20%-95% без конденсата
- Класс защиты: IP20

Нагрузка

 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
Max.	315 W	315 W	315 VA	270 VA	NO	NO	NO

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы сетевого напряжения
3. Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным и электронным трансформатором
4. Низковольтные галогенные лампы с тороидальным трансформатором
5. Люминесцентные лампы (диам. 28 или 38 мм)
6. Компактные люминесцентные лампы
7. Моторы и вентиляторы

Преимущества

Проводной выключатель легко превратить в переключатель. Замените его комбинированным реле (или комбинированным диммером) и добавьте один или более беспроводных кнопочных выключателей

Данная операция не потребует прокладки нового кабеля или других работ, которые могут повредить стены, обои и т.п. Модификация может быть совершена за несколько минут без повреждения стен и передвижения мебели.

Необходимо всего несколько минут, чтобы добавить дополнительное место управления освещением. Вы можете установить одну клавишу на беспроводном кнопочном выключателе, чтобы управлять одним приемником, или вы можете легко заменить одну клавишу двумя, чтобы управлять другими приемниками, таких как мобильные розетки, используя 2 клавиши.

Установка

Беспроводной комбинированный модуль диммера может устанавливаться:


- в коробки для внутреннего монтажа минимум 40 мм глубиной,
- в коробки Unica для наружного монтажа




С беспроводным комбинированным модулем реле Unica поставляются в комплекте:

- 2 узкие клавиши
- 1 широкая клавиша
- Комплект из 8 символов (2 символа «1/0» и 2 символа «увеличить освещенность/уменьшить освещенность»)

Схема подключения

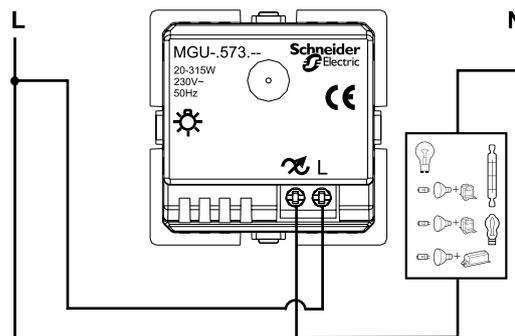


Размеры (мм)



Суппорт

Применение

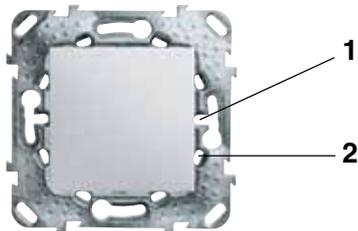


1. Для крепления винтами механизма на суппорте к монтажной коробке через специальные отверстия
2. Для крепления рамок

Техническая информация

Суппорт изготовлен из сплава Zamak (сплав алюминия с цинком), обладающего повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии. Система крепления позволяет установить рамки на суппорт, даже если коробка выступает из стены на 0,75мм или утоплена в стене на 2,5мм. Скругленные края суппорта исключают травмирование во время установки изделий.


Суппорт

Размеры (мм)

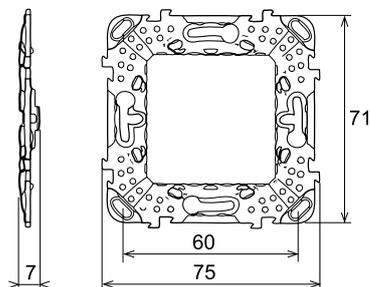

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Размеры (мм)

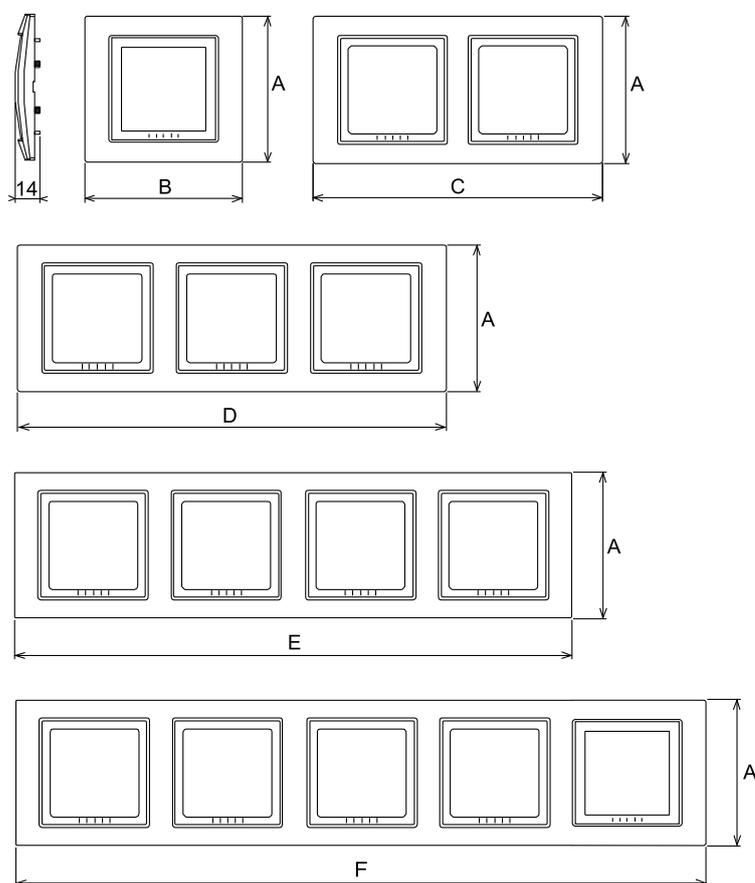

Рамки Unica, Unica Quadro, Unica Class

Применение

Рамки защелкиваются на суппорте в четырех точках крепления простым надавливанием, обеспечивая плотное прилегание даже при небольших неровностях стены.

Рамки Unica симметричны, предназначены как для горизонтальной, так и вертикальной установки. Выпускаются в исполнении от 1 до 5 постов.

	A (мм)	1 пост B (мм)	2 поста C (мм)	3 поста D (мм)	4 поста E (мм)	5 постов F (мм)
Unica	80	85	156	227	298	369
Unica Quadro	87	87	161	232	303	
Unica Class	93	102	173	244	315	


Применение

Рамки защелкиваются на суппорте в четырех точках крепления простым надавливанием, обеспечивая плотное прилегание даже при небольших неровностях стены.

Рамки Unica Хамелеон и Unica Top несимметричны, предназначены как для горизонтальной, так и вертикальной установки. Горизонтальные рамки имеют от 1 до 4 постов, вертикальные рамки – от 1 до 3 постов. Рамки Unica Top изготовленные из натурального дерева, не подлежат установке в местах повышенной влажности.

Рамки Unica Top, Unica Хамелеон

Размеры (мм)

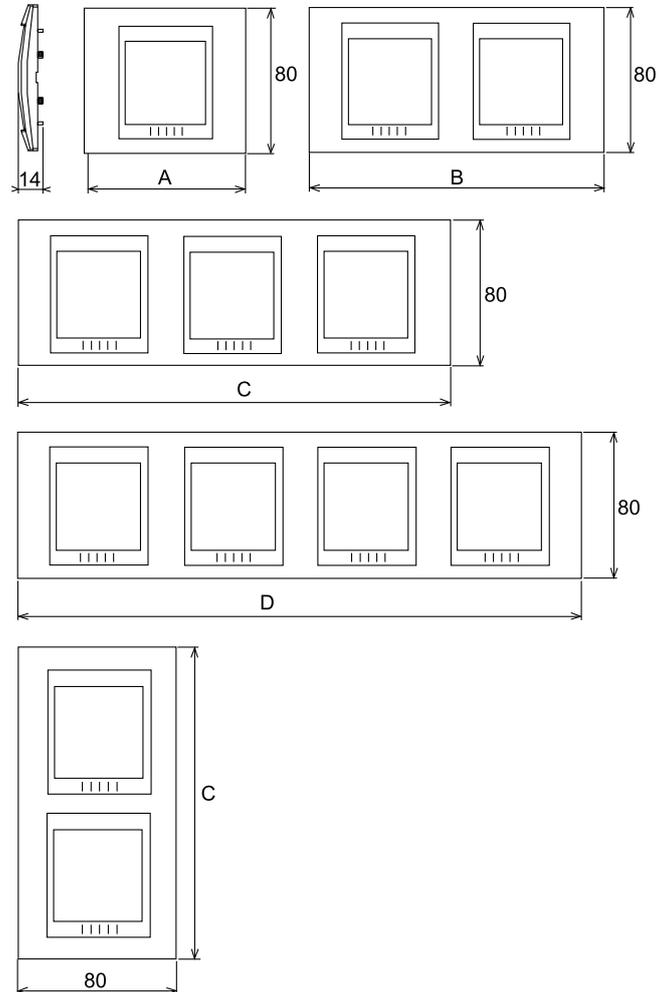

	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста
	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
Unica Top	90	161	232	303
Unica Хамелеон	90	161	232	303

Монтажные коробки

Оптимальные решения для монтажа

Установочные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий быстро, просто и профессионально независимо от типа стен и способа установки изделия



*монтажная
коробка*



механизм




рамка



*монтажная
коробка*



механизм

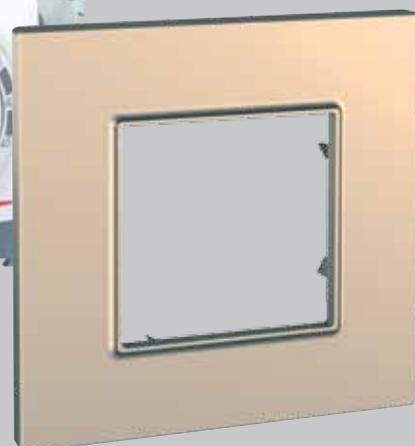


рамка

Монтажные коробки

Монтажные установочные коробки для полых стен и гипсокартона

Гарантированная прочность

Коробка изготовлена из пластичного материала и не ломается в процессе установки

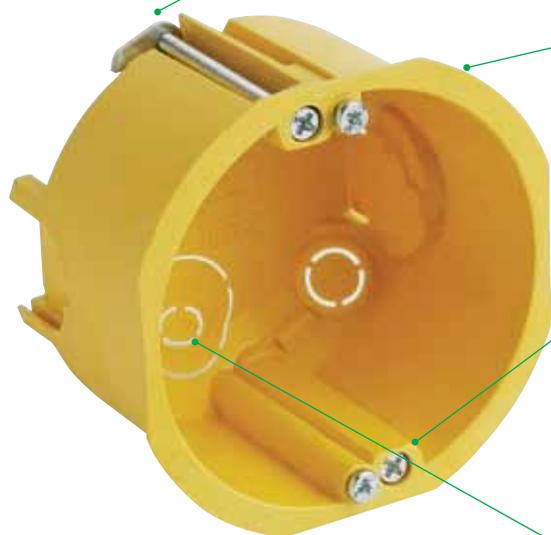


Надежная фиксация

Конструкция лапок обеспечивает надежное крепление коробки в стене



Вертикальные ребра жесткости предотвращают вращение коробки в стене. Широкие усиленные кромки позволяют коробке крепко держаться в стене



Удобство использования

Двухзаходные винты ускоряют процесс затяжки винта в два раза




Преднарезанные отверстия для ввода кабелей легко открываются путем удаления перемычек



Технические характеристики установки указаны на корпусе самого изделия



Монтажные и присоединительные размеры

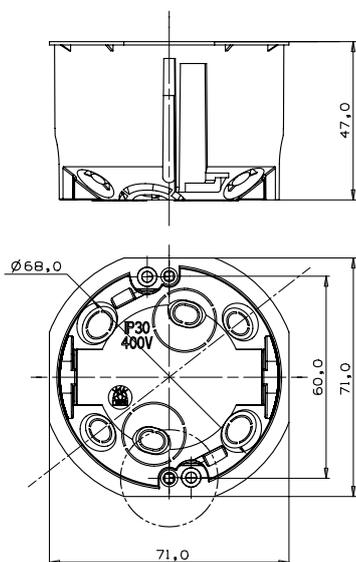

Коробки можно объединить в жесткую многоместную конструкцию




Соединительный элемент

Монтажные коробки

Монтажные установочные коробки для сплошных стен


Проверенная жесткость

Конструкция и материал коробки не позволят ей ломаться при установке




Поразительная жесткость и точность

Ребра жесткости в основании коробки обеспечивают дополнительную жесткость изделия





Уникальный «ласточкин хвост» коробки всегда обеспечивает равное расстояние между электроустановочными изделиями при их соединении



Надежная установка


Для надежной фиксации электроустановочного изделия на внутренней стороне коробки имеются специальные ребра

Монтажные и присоединительные размеры

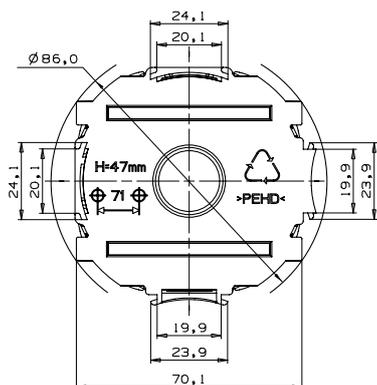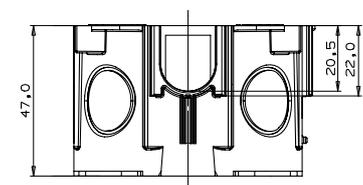

Вертикальная и горизонтальная установка

Возможность вертикальной и горизонтальной установки многоместной конструкции

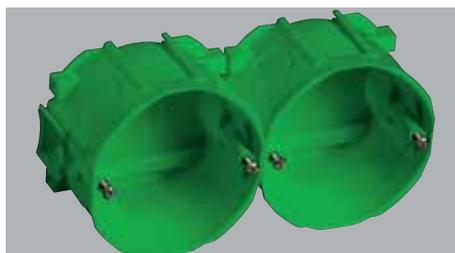

Монтажные коробки для полых стен и гипсокартона



Тип	Референс	Размеры Ø d/h	Цвет	Упаковка
Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в полые стены и сухие перегородки. Межосевое расстояние 71 мм. Материал: композиция на основе полипропилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 850 ⁰ С.				
Коробка установочная для полых стен и гипсокартона	LEX1450414R	68/47	Желтый	100
Диаметр фрезы для подготовки отверстия в гипсокартоне - 68 мм. Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей - 6-8-9-18 мм.				
Коробка установочная для полых стен и гипсокартона	II-U-1	78/45	Желтый	80
Коробка установочная для полых стен и гипсокартона	II-U-2	78/45	Желтый	80
Комплектуется винтами-саморезами.				
Коробка монтажная	II-L-90	80/36	Белый	100
Коробка установочная двухпостовая для полых стен и гипсокартона	KM-251	151x71x51	Желтый	40
Имеются преднарезанные отверстия для ввода кабелей. Комплектуется винтами-саморезами, соединительной деталью.				

Коробки установочные для сплошных стен (кирпич, бетон, пенобетон)



Предназначены для монтажа изделий на винтах и с помощью распорных лапок в сплошные стены. Межосевое расстояние 71 мм. Материал: композиция на основе полиэтилена, не поддерживающего горение, огнестойкость 6500С.				
Коробка установочная для сплошных стен	LEX1420572MR	71/47	Зеленый	100
Комплектуется винтами				
Коробка установочная для сплошных стен	LEX1420571MR	71/47	Зеленый	100
Коробка монтажная	L90	82/34	Белый	81
Коробка установочная двухпостовая для сплошных стен	KM-252	148x71x51	Зеленый	40

Соединительные коробки открытой установки



Соединительная коробка U56 с колодкой 5*440В IP 65	IMT36350	87/87/40	Полярный белый	5
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов. Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт				
Соединительная коробка U56 без колодки IP 65	IMT36349	87/87/40	Полярный белый	5
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Кабельный ввод: 10 установленных мембранных патрубков. Диапазон напряжения: 440В. Материал: термопласт				
Соединительная коробка IP20 с колодкой 5*440В	IMT36352	60/60	Полярный белый	5
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Соединительная колодка под винты на 5 выводов. Материал: термопласт				
Соединительная коробка IP20 без колодки	IMT36351	60/60	Полярный белый	5
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Материал: термопласт				



Ответвительные коробки скрытой установки

Тип	Референс	Размеры А/В/С	Цвет	Упаковка
Предназначены для организации мест коммутации проводов и кабелей. Комплекуются крышками.				
Коробка ответвительная	U191	106/21	Черный	100
Коробка ответвительная	U192	106/36	Черный	56
Коробка ответвительная	U194	80/21	Черный	162
Коробка ответвительная	U195	80/36	Черный	108



Коробка клеммная

Предназначена для присоединения проводов к бытовым электроплитам, пылевлагозащищенная. Номинальное напряжение в сети - 380В, номинальный ток - 40А, Степень защиты - IP44. С монтажной пластиной и распорными лапками

Коробка клеммная	KLK-5S	102x100x37	Белый	50
------------------	--------	------------	-------	----

Аксессуары

Крышка для монтажной коробки	LEX1420540R	92	Белый	25
Крышка для монтажной коробки	238		Белый	400
Соединительная деталь	LEX45135		Белый	250

Предназначена для горизонтального соединения коробок установочных для полых стен и гипсокартона LEX1450414R

Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.
CCT1A090	48,65	MGU4.000.42	68	MGU5.036.25ZD	58	MGU5.206.25NZD	56	MGU5.3131.25ZD	58	MGU5.463.12ZD	41
CCT1A000	48,65	MGU4.000.51	68	MGU5.037.03ZD	58	MGU5.206.25ZD	56	MGU5.3131.30ZD	40	MGU5.463.18ZD	60
CCT1A010	48,65	MGU4.000.54	68	MGU5.037.12TAZD	40	MGU5.206.30NZD	38	MGU5.421.12ZD	40	MGU5.463.25ZD	60
CCT1A020	47,64	MGU4.000.59	68	MGU5.037.12ZD	40	MGU5.206.30ZD	38	MGU5.421.18ZD	59	MGU5.463.30ZD	41
CCT1A021	47,64	MGU4.000.60	68	MGU5.037.18TAZD	58	MGU5.207.12ZD	39	MGU5.421.25ZD	59	MGU5.464.12ZD	41
CCT1A030	48,65	MGU4.702.26	71	MGU5.037.18ZD	58	MGU5.207.18ZD	57	MGU5.421.30ZD	40	MGU5.464.18ZD	60
CCT1A031	48,65	MGU4.702.27	71	MGU5.037.25TAZD	58	MGU5.207.25ZD	57	MGU5.425.12ZD	40	MGU5.464.25ZD	60
MGU0.502	44,62	MGU4.702.28	71	MGU5.037.25ZD	58	MGU5.207.30ZD	39	MGU5.425.18ZD	59	MGU5.464.30ZD	41
MGU0.570.12	48	MGU4.702.29	71	MGU5.037.30TAZD	40	MGU5.208.12ZD	39	MGU5.425.25ZD	59	MGU5.486.12ZD	42
MGU0.570.18	65	MGU4.702.36	71	MGU5.037.30ZD	40	MGU5.208.18ZD	57	MGU5.425.30ZD	40	MGU5.486.18ZD	60
MGU0.570.25	65	MGU4.702.37	71	MGU5.201.12NZD	38	MGU5.208.25ZD	57	MGU5.451.12ZD	41	MGU5.486.25ZD	60
MGU0.570.30	48	MGU4.704.26	71	MGU5.201.12ZD	38	MGU5.208.30ZD	39	MGU5.451.18ZD	59	MGU5.486.30ZD	42
MGU0.822.AZ	72	MGU4.704.27	71	MGU5.201.18NZD	56	MGU5.211.12ZD	38	MGU5.451.25ZD	59	MGU5.492.12ZD	42
MGU2.002.18	68	MGU4.704.28	71	MGU5.201.18ZD	56	MGU5.211.18ZD	56	MGU5.451.30ZD	41	MGU5.492.18ZD	60
MGU2.002.18M	68	MGU4.704.29	71	MGU5.201.25NZD	56	MGU5.211.25ZD	56	MGU5.452.12ZD	41	MGU5.492.25ZD	60
MGU2.002.25	68	MGU4.704.36	71	MGU5.201.25ZD	56	MGU5.211.30ZD	38	MGU5.452.18ZD	59	MGU5.492.30ZD	42
MGU2.002.25M	68	MGU4.704.37	71	MGU5.201.30NZD	38	MGU5.213.12ZD	38	MGU5.452.25ZD	59	MGU5.493.12ZD	42
MGU2.004.18	68	MGU4.706.26	71	MGU5.201.30ZD	38	MGU5.213.18ZD	56	MGU5.452.30ZD	41	MGU5.493.18ZD	60
MGU2.004.25	68	MGU4.706.27	71	MGU5.2020.12ZD	40	MGU5.213.25ZD	56	MGU5.453.12ZD	41	MGU5.493.25ZD	60
MGU2.006.18	68	MGU4.706.28	71	MGU5.2020.18ZD	59	MGU5.213.30ZD	38	MGU5.453.18ZD	59	MGU5.493.30ZD	42
MGU2.006.25	68	MGU4.706.29	71	MGU5.2020.25ZD	59	MGU5.226.12ZD	39	MGU5.453.25ZD	59	MGU5.501.12ZD	45
MGU2.008.18	68	MGU4.706.36	71	MGU5.2020.30ZD	40	MGU5.226.18ZD	57	MGU5.453.30ZD	41	MGU5.501.18ZD	62
MGU2.008.25	68	MGU4.706.37	71	MGU5.203.12NZD	38	MGU5.226.25ZD	57	MGU5.454.12ZD	41	MGU5.501.25ZD	62
MGU2.010.18	68	MGU4.708.26	71	MGU5.203.12ZD	38	MGU5.226.30ZD	39	MGU5.454.18ZD	60	MGU5.501.30ZD	45
MGU2.010.25	68	MGU4.708.27	71	MGU5.203.18NZD	56	MGU5.2424.12ZD	40	MGU5.454.25ZD	60	MGU5.503.12ZD	44
MGU2.702.17	71	MGU4.708.28	71	MGU5.203.18ZD	56	MGU5.2424.18ZD	59	MGU5.454.30ZD	41	MGU5.503.18ZD	62
MGU2.702.18	71	MGU4.708.29	71	MGU5.203.25NZD	56	MGU5.2424.25ZD	59	MGU5.455.12ZD	41	MGU5.503.25ZD	62
MGU2.702.25	71	MGU4.708.36	71	MGU5.203.25ZD	56	MGU5.2424.30ZD	40	MGU5.455.18ZD	60	MGU5.503.30ZD	44
MGU2.704.17	71	MGU4.708.37	71	MGU5.203.30NZD	38	MGU5.262.12SZD	39	MGU5.455.25ZD	60	MGU5.505.12ZD	45
MGU2.704.18	71	MGU5.0101.12NZD	38	MGU5.203.30ZD	38	MGU5.262.12ZD	39	MGU5.455.30ZD	41	MGU5.505.18ZD	62
MGU2.704.25	71	MGU5.0101.18NZD	56	MGU5.205.12NZD	38	MGU5.262.18SZD	57	MGU5.456.12ZD	41	MGU5.505.25ZD	62
MGU2.706.17	71	MGU5.0101.25NZD	56	MGU5.205.12ZD	38	MGU5.262.18ZD	57	MGU5.456.18ZD	60	MGU5.505.30ZD	45
MGU2.706.18	71	MGU5.0101.30NZD	38	MGU5.205.18NZD	56	MGU5.262.25SZD	57	MGU5.456.25ZD	60	MGU5.510.12ZD	43
MGU2.706.25	71	MGU5.0303.12NZD	38	MGU5.205.18ZD	56	MGU5.262.25ZD	57	MGU5.456.30ZD	41	MGU5.510.18ZD	61
MGU2.708.17	71	MGU5.0303.18NZD	56	MGU5.205.25NZD	56	MGU5.262.30SZD	39	MGU5.460.12ZD	40	MGU5.510.25ZD	61
MGU2.708.18	71	MGU5.0303.25NZD	56	MGU5.205.25ZD	56	MGU5.262.30ZD	39	MGU5.460.18ZD	59	MGU5.510.30ZD	43
MGU2.708.25	71	MGU5.0303.30NZD	38	MGU5.205.30NZD	38	MGU5.283.12ZD	39	MGU5.460.25ZD	59	MGU5.511.12ZD	43
MGU23.063.18D	58	MGU5.033.12ZD	40	MGU5.205.30ZD	38	MGU5.283.18ZD	57	MGU5.460.30ZD	40	MGU5.511.18ZD	61
MGU23.063.25D	58	MGU5.033.18ZD	58	MGU5.206.12NZD	38	MGU5.283.25ZD	57	MGU5.462.12ZD	41	MGU5.511.25ZD	61
MGU23.067.18D	58	MGU5.033.25ZD	58	MGU5.206.12ZD	38	MGU5.283.30ZD	39	MGU5.462.18ZD	60	MGU5.511.30ZD	43
MGU23.067.25D	58	MGU5.033.30ZD	40	MGU5.206.18NZD	56	MGU5.3131.12ZD	40	MGU5.462.25ZD	60	MGU5.512.12ZD	43
MGU4.000.13	68	MGU5.036.18ZD	58	MGU5.206.18ZD	56	MGU5.3131.18ZD	58	MGU5.462.30ZD	41	MGU5.512.18ZD	61

Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.
MGU5.512.25ZD	61	MGU5.541.12ZD	45	MGU6.002.551	69	MGU6.004.571	69	MGU6.004V.851	69	MGU6.006.871	70
MGU5.512.30ZD	43	MGU5.541.30ZD	45	MGU6.002.554	69	MGU6.004.572	69	MGU6.004V.854	69	MGU6.006.872	70
MGU5.515.12ZD	43	MGU5.545.12ZD	45	MGU6.002.563	69	MGU6.004.573	69	MGU6.004V.863	69	MGU6.006.873	70
MGU5.515.18ZD	61	MGU5.545.30ZD	45	MGU6.002.565	69	MGU6.004.574	69	MGU6.004V.865	69	MGU6.006.874	70
MGU5.515.25ZD	61	MGU5.546.12ZD	45	MGU6.002.566	69	MGU6.004.576	69	MGU6.004V.866	69	MGU6.006.876	70
MGU5.515.30ZD	43	MGU5.546.30ZD	45	MGU6.002.567	69	MGU6.004.577	69	MGU6.004V.867	69	MGU6.006.877	70
MGU5.524.12ZD	44	MGU5.572.12ZD	46	MGU6.002.569	69	MGU6.004.824	69	MGU6.004V.869	69	MGU6.008.18	70
MGU5.524.18ZD	62	MGU5.572.18ZD	63	MGU6.002.570	69	MGU6.004.842	69	MGU6.004V.870	69	MGU6.008.25	70
MGU5.524.25ZD	62	MGU5.572.25ZD	63	MGU6.002.571	69	MGU6.004.851	69	MGU6.004V.871	69	MGU6.008.524	70
MGU5.524.30ZD	44	MGU5.572.30ZD	46	MGU6.002.572	69	MGU6.004.854	69	MGU6.004V.872	69	MGU6.008.542	70
MGU5.525.12ZD	44	MGU5.573.12ZD	46	MGU6.002.573	69	MGU6.004.863	69	MGU6.004V.873	69	MGU6.008.551	70
MGU5.525.18ZD	62	MGU5.573.18ZD	63	MGU6.002.574	69	MGU6.004.865	69	MGU6.004V.874	69	MGU6.008.554	70
MGU5.525.25ZD	62	MGU5.573.25ZD	63	MGU6.002.576	69	MGU6.004.866	69	MGU6.004V.876	69	MGU6.008.563	70
MGU5.525.30ZD	44	MGU5.573.30ZD	46	MGU6.002.577	69	MGU6.004.867	69	MGU6.004V.877	69	MGU6.008.565	70
MGU5.530.12	49	MGU5.574.12ZD	46	MGU6.002.824	69	MGU6.004.869	69	MGU6.006.18	70	MGU6.008.566	70
MGU5.530.18	66	MGU5.574.18ZD	63	MGU6.002.842	69	MGU6.004.870	69	MGU6.006.25	70	MGU6.008.567	70
MGU5.530.25	66	MGU5.574.25ZD	63	MGU6.002.851	69	MGU6.004.871	69	MGU6.006.524	70	MGU6.008.569	70
MGU5.530.30	49	MGU5.574.30ZD	46	MGU6.002.854	69	MGU6.004.872	69	MGU6.006.542	70	MGU6.008.570	70
MGU5.531.12	49	MGU5.786.12ZD	45	MGU6.002.863	69	MGU6.004.873	69	MGU6.006.551	70	MGU6.008.571	70
MGU5.531.18	66	MGU5.786.18ZD	62	MGU6.002.865	69	MGU6.004.874	69	MGU6.006.554	70	MGU6.008.572	70
MGU5.531.25	66	MGU5.786.25ZD	62	MGU6.002.866	69	MGU6.004.876	69	MGU6.006.563	70	MGU6.008.573	70
MGU5.531.30	49	MGU5.786.30ZD	45	MGU6.002.867	69	MGU6.004.877	69	MGU6.006.565	70	MGU6.008.574	70
MGU5.532.12	49	MGU5.866.12ZD	42	MGU6.002.869	69	MGU6.004V.18	69	MGU6.006.566	70	MGU6.008.576	70
MGU5.532.18	66	MGU5.866.18ZD	60	MGU6.002.870	69	MGU6.004V.25	69	MGU6.006.567	70	MGU6.008.577	70
MGU5.532.25	66	MGU5.866.25ZD	60	MGU6.002.871	69	MGU6.004V.524	69	MGU6.006.569	70	MGU6.008.824	70
MGU5.532.30	49	MGU5.866.30ZD	42	MGU6.002.872	69	MGU6.004V.542	69	MGU6.006.570	70	MGU6.008.842	70
MGU5.533.12	50	MGU5.8787.12ZD	42	MGU6.002.873	69	MGU6.004V.551	69	MGU6.006.571	70	MGU6.008.851	70
MGU5.533.18	67	MGU5.8787.18ZD	59	MGU6.002.874	69	MGU6.004V.554	69	MGU6.006.572	70	MGU6.008.854	70
MGU5.533.25	67	MGU5.8787.25ZD	59	MGU6.002.876	69	MGU6.004V.563	69	MGU6.006.573	70	MGU6.008.863	70
MGU5.533.30	50	MGU5.8787.30ZD	42	MGU6.002.877	69	MGU6.004V.565	69	MGU6.006.574	70	MGU6.008.865	70
MGU5.534.12	50	MGU5.9090.12ZD	42	MGU6.004.18	69	MGU6.004V.566	69	MGU6.006.576	70	MGU6.008.866	70
MGU5.534.18	67	MGU5.9090.18ZD	60	MGU6.004.25	69	MGU6.004V.567	69	MGU6.006.577	70	MGU6.008.867	70
MGU5.534.25	67	MGU5.9090.25ZD	60	MGU6.004.524	69	MGU6.004V.569	69	MGU6.006.824	70	MGU6.008.869	70
MGU5.534.30	50	MGU5.9090.30ZD	42	MGU6.004.542	69	MGU6.004V.570	69	MGU6.006.842	70	MGU6.008.870	70
MGU5.535.12ZD	45	MGU5.9191.12ZD	42	MGU6.004.551	69	MGU6.004V.571	69	MGU6.006.851	70	MGU6.008.871	70
MGU5.535.18ZD	62	MGU5.9191.18ZD	60	MGU6.004.554	69	MGU6.004V.572	69	MGU6.006.854	70	MGU6.008.872	70
MGU5.535.25ZD	62	MGU5.9191.25ZD	60	MGU6.004.563	69	MGU6.004V.573	69	MGU6.006.863	70	MGU6.008.873	70
MGU5.535.30ZD	45	MGU5.9191.30ZD	42	MGU6.004.565	69	MGU6.004V.574	69	MGU6.006.865	70	MGU6.008.874	70
MGU5.540.12ZD	39	MGU6.002.18	69	MGU6.004.566	69	MGU6.004V.576	69	MGU6.006.866	70	MGU6.008.876	70
MGU5.540.18ZD	57	MGU6.002.25	69	MGU6.004.567	69	MGU6.004V.577	69	MGU6.006.867	70	MGU6.008.877	70
MGU5.540.25ZD	57	MGU6.002.524	69	MGU6.004.569	69	MGU6.004V.824	69	MGU6.006.869	70	MGU6.702.55	71
MGU5.540.30ZD	39	MGU6.002.542	69	MGU6.004.570	69	MGU6.004V.842	69	MGU6.006.870	70	MGU6.702.56	71

Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.	Референс	Стр.
MGU6.702.57	71	MGU66.002.804	69	MGU66.004V.098	53	MGU66.006.294	54	MGU66.008.2M2	54	MGU68.008.7Z1	52
MGU6.704.55	71	MGU66.002.810	69	MGU66.004V.0M1	53	MGU66.006.295	54	MGU66.008.2M3	54	MGU7.892	72
MGU6.704.56	71	MGU66.004.010	53	MGU66.004V.0M2	53	MGU66.006.296	54	MGU66.008.2M4	54	MGU8.002.18	58
MGU6.704.57	71	MGU66.004.038	53	MGU66.004V.0M3	53	MGU66.006.297	54	MGU66.008.504	70	MGU8.002.25	58
MGU6.706.55	71	MGU66.004.039	53	MGU66.004V.0M4	53	MGU66.006.298	54	MGU66.008.510	70	MGU8.004.18	58
MGU6.706.56	71	MGU66.004.092	53	MGU66.004V.210	53	MGU66.006.2M1	54	MGU66.008.804	70	MGU8.004.25	58
MGU6.706.57	71	MGU66.004.093	53	MGU66.004V.238	53	MGU66.006.2M2	54	MGU66.008.810	70	MGU8.006.18	58
MGU6.708.55	71	MGU66.004.094	53	MGU66.004V.239	53	MGU66.006.2M3	54	MGU68.002.7A1	52	MGU8.006.25	58
MGU6.708.56	71	MGU66.004.095	53	MGU66.004V.292	53	MGU66.006.2M4	54	MGU68.002.7A2	52	MGU84.071.18	63
MGU6.708.57	71	MGU66.004.096	53	MGU66.004V.293	53	MGU66.006.504	70	MGU68.002.7A3	52	MGU84.071.25	63
MGU61.037.18	58	MGU66.004.097	53	MGU66.004V.294	53	MGU66.006.510	70	MGU68.002.7C1	52	MGU86.071.12	46
MGU61.037.25	58	MGU66.004.098	53	MGU66.004V.295	53	MGU66.006.804	70	MGU68.002.7C2	52	MGU86.071.30	46
MGU66.002.010	53	MGU66.004.0M1	53	MGU66.004V.296	53	MGU66.006.810	70	MGU68.002.7C3	52	MGU9.440.12	41
MGU66.002.038	53	MGU66.004.0M2	53	MGU66.004V.297	53	MGU66.006V.504	70	MGU68.002.7P1	52	MGU9.440.18	59
MGU66.002.039	53	MGU66.004.0M3	53	MGU66.004V.298	53	MGU66.006V.510	70	MGU68.002.7P2	52	MGU9.440.25	59
MGU66.002.092	53	MGU66.004.0M4	53	MGU66.004V.2M1	53	MGU66.006V.804	70	MGU68.002.7Z1	52	MGU9.440.30	41
MGU66.002.093	53	MGU66.004.210	53	MGU66.004V.2M2	53	MGU66.006V.810	70	MGU68.004.7A1	52	MTN570222	49,66
MGU66.002.094	53	MGU66.004.238	53	MGU66.004V.2M3	53	MGU66.008.010	54	MGU68.004.7A2	52	U10.002.07	72
MGU66.002.095	53	MGU66.004.239	53	MGU66.004V.2M4	53	MGU66.008.038	54	MGU68.004.7A3	52	238	123
MGU66.002.096	53	MGU66.004.292	53	MGU66.004V.504	69	MGU66.008.039	54	MGU68.004.7C1	52	II-L-90	122
MGU66.002.097	53	MGU66.004.293	53	MGU66.004V.510	69	MGU66.008.092	54	MGU68.004.7C2	52	II-U-1	122
MGU66.002.098	53	MGU66.004.294	53	MGU66.004V.804	69	MGU66.008.093	54	MGU68.004.7C3	52	II-U-2	122
MGU66.002.0M1	53	MGU66.004.295	53	MGU66.004V.810	69	MGU66.008.094	54	MGU68.004.7P1	52	IMT36349	122
MGU66.002.0M2	53	MGU66.004.296	53	MGU66.006.010	54	MGU66.008.095	54	MGU68.004.7P2	52	IMT36350	122
MGU66.002.0M3	53	MGU66.004.297	53	MGU66.006.038	54	MGU66.008.096	54	MGU68.004.7Z1	52	IMT36351	122
MGU66.002.0M4	53	MGU66.004.298	53	MGU66.006.039	54	MGU66.008.097	54	MGU68.006.7A1	52	IMT36352	122
MGU66.002.210	53	MGU66.004.2M2	53	MGU66.006.092	54	MGU66.008.098	54	MGU68.006.7A2	52	KLK-5S	123
MGU66.002.238	53	MGU66.004.2M3	53	MGU66.006.093	54	MGU66.008.0M1	54	MGU68.006.7A3	52	KM-251	122
MGU66.002.239	53	MGU66.004.2M4	53	MGU66.006.094	54	MGU66.008.0M2	54	MGU68.006.7C1	52	KM-252	122
MGU66.002.292	53	MGU66.004.504	69	MGU66.006.095	54	MGU66.008.0M3	54	MGU68.006.7C2	52	L90	122
MGU66.002.293	53	MGU66.004.510	69	MGU66.006.096	54	MGU66.008.0M4	54	MGU68.006.7C3	52	LEX1420540R	123
MGU66.002.294	53	MGU66.004.804	69	MGU66.006.097	54	MGU66.008.210	54	MGU68.006.7P1	52	LEX1420571MR	122
MGU66.002.295	53	MGU66.004.810	69	MGU66.006.098	54	MGU66.008.238	54	MGU68.006.7P2	52	LEX1420572MR	122
MGU66.002.296	53	MGU66.004V.010	53	MGU66.006.0M1	54	MGU66.008.239	54	MGU68.006.7Z1	52	LEX1450414R	122
MGU66.002.297	53	MGU66.004V.038	53	MGU66.006.0M2	54	MGU66.008.292	54	MGU68.008.7A1	52	LEX45135	123
MGU66.002.298	53	MGU66.004V.039	53	MGU66.006.0M3	54	MGU66.008.293	54	MGU68.008.7A2	52	U191	123
MGU66.002.2M1	53	MGU66.004V.092	53	MGU66.006.0M4	54	MGU66.008.294	54	MGU68.008.7A3	52	U192	123
MGU66.002.2M2	53	MGU66.004V.093	53	MGU66.006.210	54	MGU66.008.295	54	MGU68.008.7C1	52	U194	123
MGU66.002.2M3	53	MGU66.004V.094	53	MGU66.006.238	54	MGU66.008.296	54	MGU68.008.7C2	52	U195	123
MGU66.002.2M4	53	MGU66.004V.095	53	MGU66.006.239	54	MGU66.008.297	54	MGU68.008.7C3	52		
MGU66.002.504	69	MGU66.004V.096	53	MGU66.006.292	54	MGU66.008.298	54	MGU68.008.7P1	52		
MGU66.002.510	69	MGU66.004V.097	53	MGU66.006.293	54	MGU66.008.2M1	54	MGU68.008.7P2	52		

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.ME63.003367
Срок действия с 30.06.2010 по 30.06.2013
№ 0415551

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ME63.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС", ИНН 7729319091.
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факт. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 696-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели, переключатели "UNICA" 6/10/16А, 250В открытого типа одно и двухполюсные, выключатели для жилых, согласно приложению.
Серийный выпуск: 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51324.1-2005 код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (495) 797 40 00, факс (495) 797 40 02.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (495) 797 40 00, факс (495) 797 40 02.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 075-10, 076-10 от 30.06.2010 г. от 30.06.2010 г.
ИЛС ЦС "Продэкс", рег. № РОСС RU.0001.21MO26,
адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Попова
Эксперт: М.Н. Тарасов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.ME78.019551
Срок действия с 28.12.2010 по 28.12.2013
№ 0415606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10AЯ78.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС".
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факт. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 696-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Ручные электрические инструменты UNICA 10/16А, 250В открытой установки с изоляционными контактами и без него согласно приложению №1.
Серийный выпуск: 34 6430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51322.2-2-99 код ТН ВЭД России: 8536 69 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Schneider Electric Industries SAS.
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (+33) 141 29 85 01.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Schneider Electric Industries SAS.
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (+33) 141 29 85 01.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний №№ 056-10, 057-10, 058-10 от 28.12.2010 г.
Испытательная лаборатория электрооборудования ОАО "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Сертификации", рег. № РОСС RU.0001.21MO35 от 22.07.2010,
адрес: 142784, Московская область, Ленинский район, горское поселение Московский, деревня Румянцево, строение 2, этаж 9(девятый), блок Г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Попова
Эксперт: В.И. Фролов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.ME63.003369
Срок действия с 30.06.2010 по 30.06.2013
№ 0415553

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ME63.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС", ИНН 7729319091.
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факт. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 696-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели "UNICA" для бытовых и аналоговых стационарных электрических установок, в составе: диаметры, ин-дичники движения, согласно приложению.
Серийный выпуск: 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51324.2-1-99 код ТН ВЭД России: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (495) 797 40 00, факс (495) 797 40 02.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (495) 797 40 00, факс (495) 797 40 02.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 077-10, 078-10, 0773-10, 0783-10 от 30.06.2010 г.
ИЛС ЦС "Продэкс", рег. № РОСС RU.0001.21MO26,
адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Попова
Эксперт: М.Н. Тарасов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.ME63.003327
Срок действия с 26.01.2010 по 25.01.2013
№ 0268854

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ME63.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС", ИНН 7729319091.
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факт. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 696-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели серии "UNICA" типа MGUS.786.xx**, MGUS.786.xx*, MGUS.786.xx, U3.786.xx, где x - любое число от 0 до 9 включительно, обозначения цвет изделия, * - любые буквы латинского алфавита, обозначения изоляционные продукты, не относящиеся к электроизоляционным изделиям.
Серийный выпуск: 34 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2006. код ТН ВЭД России: 8531 80 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (+33) 141 29 70 00.
завод-изготовитель "Schneider Electric Espana, S.A.", Pl. Dr. Letamendi, 1-7-08007 Barcelona, Испания

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Racif-Malmaison, Франция.
Телефон (+33) 141 29 70 00.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний №№ 173-09, 1733-09 от 18.12.09 г.
ИЛС ЦС "Продэкс", рег. № РОСС RU.0001.21MO26,
адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Попова
Эксперт: М.Н. Тарасов, В.И. Фролов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLM603.003366
Срок действия с 30.06.2010 по 30.06.2013
№ 0415552

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЕ63.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС", ИНН 7729319091.
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факс. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 690-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Термостаты "UNICA" типов: MGUS.501.xx**, MGUS.505.xx**, MGUS.503.xx**, MGUS.503.xx** (*).
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКР): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

КОД ТН ВЭД, Россия: 9032 10 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Франция.
Телефон (493) 797 40 00, факс (493) 797 40 02.
Заказ изготовителем см. приложение.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Франция. Телефон (493) 797 40 00, факс (493) 797 40 02.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 071-10, 072-10, 073-10, 073-10 от 30.06.2010 г.
ИДГО СП "Промис", рег. № РОСС RU.0001.21MO26,
адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделие, на упаковке и на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Панина
Эксперт: М.Н. Тарасов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLM603.003368
Срок действия с 30.06.2010 по 30.06.2013
№ 0415554

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЕ63.
УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ПРОДЭКС", ИНН 7729319091.
119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40
факс. адрес 121059, г. Москва, ул. Косыгина, д. 14, тел. (495) 666-27-34, факс (495) 690-83-34.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели "UNICA" с выдержкой времени, в составе: таймеры программируемые и неавтомат, карточные выключатели с выдержкой времени, согласно приложению.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКР): 34 6420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51324.2.3-99

КОД ТН ВЭД, Россия: 8536 50 800 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Франция.
Телефон (493) 797 40 00, факс (493) 797 40 02.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Schneider Electric Industries SAS".
Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Франция. Телефон (493) 797 40 00, факс (493) 797 40 02.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний №6 073-10, 074-10 от 30.06.2010 г.
ИДГО СП "Промис", рег. № РОСС RU.0001.21MO26,
адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделие, на упаковке и на сопроводительной технической документации.

Руководитель органа: Л.С. Панина
Эксперт: М.Н. Тарасов

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР
RUSSIAN RIVER REGISTER

СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ
ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

TYPE APPROVAL CERTIFICATE
for the Product

Наименование: Выключатели, переключатели, реле с электромагнитными контактами, реле с электромагнитными контактами согласно Приложению к сертификату.

Производитель-изготовитель:
1) Schneider Electric España, S.A. Paralelo Logrono, SN.31100-Parera LA REINA, Испания
2) Stromfab Electric Oy Altonkatu 1 FI-07970 Raastimäki, Финляндия

Назначение: Для коммутации в электрических цепях напряжением до 250 В, для телекоммуникаций.
Степень защиты: IP 20.
Напряжение питания – 250 В, 50 Гц переменного тока, 10/16 А.
Допускается установка оборудования только в сухих помещениях.

Техническая документация: Каталог «Unica», № MKTR-518

исполнено в соответствии с требованиями Правил Российского Речного Регистра для применения на судах и других объектах по установленному назначению.
Наличие знака соответствует с сертификатом Российского Речного Регистра

is approved by our Ref. № 06-06-1127 dated 05.05.2010
The prototype model is tested and surveyed successfully.
On the basis of examination and tests results this is to certify that the product complies with the requirements of the Russian River Register Rules for application onboard of ships and other objects for the purpose specified.
The products are to be supplied with the Certificates of Russian River Register.

Действителен до 08 июля 2015 г.
Дата выдачи 08 июля 2010 г. № 273-06-4.4.3

Valid until 08th of July, 2015.
Date of issue: 08th of July, 2010.

Заместитель Генерального директора / Deputy General Director (подпись / signature)
Руслан В.ВО / V. Ruzhkov (подпись, и.п. / name, initials)

15 0014441

Schneider Electric в России и странах СНГ

Россия

Волгоград

400001, ул. Профсоюзная, 15, оф. 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, оф. 267
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620219, ул. Первомайская, 104, оф. 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, оф. 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартакoвская, 6, этаж 7
Тел.: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350020, ул. Коммунаров, 268
Литера В, оф.: 316, 314
Тел.: (861) 210 06 38, 210 14 45
Факс: (861) 210 06 02

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, оф. 302
Тел.: (391) 256 80 95
Факс: (391) 256 80 96

Москва

129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск

183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан», оф. 739
Тел.: (815) 228 86 90
Факс: (815) 228 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, 8 этаж
Тел.: (831) 278 97 25
Тел./факс: (831) 278 97 26

Новосибирск

630005, Красный пр-т, 86, оф. 501
Тел.: (383) 358 54 21
Тел./факс: (383) 227 62 53

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, оф. 11
Тел./факс: (343) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74
Литер А, 14-й этаж
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи

354008, ул. Виноградная, 20-А, оф. 54
Тел.: (8622) 96 06 01
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция №3, 9 этаж
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680011, ул. Муравьева-Амурского, 23, 4 эт.
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

СНГ

Азербайджан

Баку
AZ 1008, ул. Гарабах, 22
Тел.: (99412) 496 93 39
Факс: (99412) 496 22 97

Беларусь

Минск
220006, ул. Белорусская, 15, оф.9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34
Факс: (37517) 226 06 72

Казахстан

Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский Центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана

Ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002»
Оф. 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2 А
Бизнес-центр «Сутас – С», оф. 407
Тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (7122) 32 37 54

Туркменистан

Ашгабат
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц»
Тел.: (99312) 45 49 40
Факс: (99312) 45 49 56

Узбекистан

Ташкент
100000, пр-т Мустакиллик, 75
Тел.: (99871) 140 11 33
Факс: (99871) 140 11 99

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83087, ул. Инженерная, 1В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев

03057, ул. Смоленская, 31-33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», оф. 5
Тел.: (380512) 58 24 67
Факс: (380512) 58 24 68

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, оф. 213
Тел.: (38048) 728 65 55
Факс: (38048) 728 65 35

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, оф. 11
Тел.: (380652) 44 38 26
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков

61070, ул. Ак. Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», оф. 569
Тел.: (38057) 719 07 79
Факс: (38057) 719 07 49

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ЖС В Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

Тел.: (83632) 92-199 (многоканальный)

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 800 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс.: (495) 797 40 04
www.schneider-electric.ru